

Figure 10.10 shows a dimension line with a total length of 8.00. The dimension is divided into three main segments: 1.50, 5.00, and 1.50. The 5.00 segment is further divided into three sub-segments: 1.25, 2.50, and 1.25.


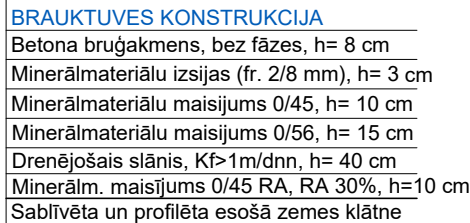


Figure 10.10 shows a dimension line with a total length of 10.35. The dimension is divided into five segments: 0.75, 1.50, 2.10, 5.00, and 1.00. Below the 5.00 segment, a sub-dimension line shows it is composed of three parts: 1.25, 2.50, and 1.25.

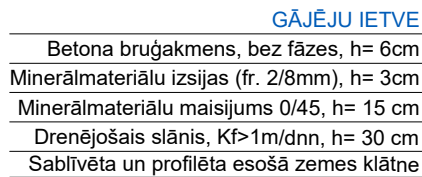

BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA	
Betona bruģakmens, bez fāzes,	$h = 8 \text{ cm}$
Minerālmateriālu izsijās (fr. 2/8 mm),	$h = 3 \text{ cm}$
Minerālmateriālu maisījums 0/15j,	$h = 10 \text{ cm}$
Minerālmateriālu maisījums 0/56,	$h = 15 \text{ cm}$
Drenējošais slānis, $K_f > 1 \text{ m/dnn}$,	$h = 40 \text{ cm}$
Minerāl. maisījums 0/45 RA, RA 30%,	$h = 10 \text{ cm}$
Sablīveta ar profilētu esošā zemes klātnē	

1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
2. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst visiem pastāvošajiem standartiem un prasībām.
3. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām.
4. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumai vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumus dotie.
5. Zaļās zonas izbūve veicama ar veltīšanu.
6. Betona bručakmens rakstu un izmērus skatīt skaidrojošajā aprakstā un darbu daudzumu sarakstā.

Figure 10.10 shows a dimension line with a total length of 8.00. The dimension is divided into three main segments: 1.50, 5.00, and 1.50. The 5.00 segment is further divided into three sub-segments: 1.25, 2.50, and 1.25.


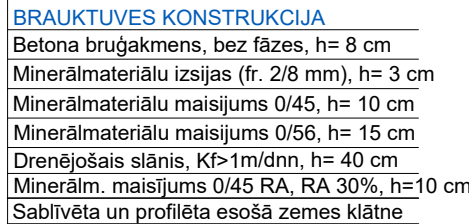


Figure 10.10 shows dimension lines for a horizontal layout. The top row of dimension lines indicates segments of 1.50, 5.00, and 1.35. The bottom row of dimension lines indicates segments of 1.25, 2.50, and 1.25.

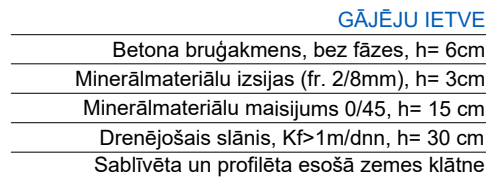

BRĀUKTUVES KONSTRUKCIJA

Betona bruģakmens, bez fāzes, h= 8 cm
Minerālmateriālu izsijais (fr. 2/8 mm), h= 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h= 10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h= 15 cm
Drenējošais slānis, Kf>1m/dnn, h= 40 cm
Minerāln. maisījums 0/45 RA, RA 30%, h=10 cm
Sablīvēta un profilēta esošā zemes klātnē

NOBRAUKTUVES KONSTRUKCIJA
Betona bruģakmens, h= 8 cm
Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8 mm), h= 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h= 10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h= 15 cm
Drenējošais slānis, Kf>1m/dnn, h= 30 cm
Sablīvēta un profilēta esošā zemes klātne

Būvniecības ierosinātais: Jūrmalas pilsētas dome, Reģ.Nr. 90000056357 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015				Objekts: Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve				 SIA "BM Projekts" Upešgrīvas iela 16, Būvkom. reģ. Nr.:7008-R Rīga, LV-1002			
				Adrese: Rūdolfa Blaumaņa iela, Ceriņu iela, Jūrmala				©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēstību likumu			
				Lapas nosaukums:				Liguma Nr.: 1.2-16.4.3/1666 Arhīva Nr.: BM-J-2019-50			
TS-CD vad.: Didzis Dāle Izstrādāja: Andis Putka				16.03.2021 16.03.2021				Griezumī 4-4; 5-5; 6-6; 7-7			
								Stadija Mērogs Marka Ras. Nr. BP 1:50 TS-CD 3-2(Rev.-3)			