


SITUĀCIJAS PLĀNS

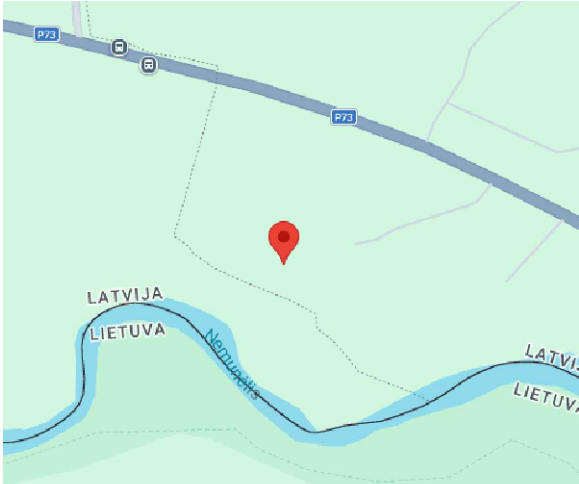

ELEKTROTEHNISKO RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
EL-1	Vispārīgie rādītāji	B/M
EL-2	ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS. Elektroapgādes spēka tīklu plāns	M 1:100
EL-3	ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS. Elektroapgādes apgaismojuma tīklu plāns	M 1:100
EL-4	ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS. Kabeļu nesošas konstrukcijas plāns	M 1:100
EL-5	ĒKAS BĒNIŅU STĀVA PLĀNS. Elektroapgādes apgaismojuma tīklu plāns	M 1:100
EL-6	ĒKAS JUMTA STĀVA PLĀNS. Elektroapgādes spēka tīklu plāns, zibensaiz.	M 1:100
EL-7	Proj. sadalnes SS1, SS2 principiālā elektriskā vienlīniju shēma	B/M

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

- Projektā paredzēts izbūvēt apgaismojuma un spēka tīklus projektēšanas zonā. Projekts izstrādāts balstoties uz arhitektūras plāniem, dizaina projektu, citu inženiertīklu uzdevumiem un pasūtītāja norādījumiem. Projekta sadaļu skatīt ar citiem inženiertīklu daļām.
- Projektā paredzēts pieslēgt proj. elektroinstalāciju no sadalnes SS1. Proj. sadalni SS1 pieslēgt pie esošas sadalnes ASS-1. Papildus esošā sadalne SS-1 uzstādīt el. skaitītāju.
- Visus kabeļus montēt aizsargcaurulēs pie griestiem un sienam un uz kabeļu trepem. Precizēt, balstoties uz ēkas sienas, grīdas un griestu konstrukcijas tipiem.
- Apgaismojuma tīklos izbūvēt apgaismojumu pēc projekta, skatoties arhitektūras un citu inženiertīklu planus. Apgaismojuma vadībai paredzēt ar gaismas slēdžiem un sensoriem.
- Spēka tīklos paredzēt izbūvēt rozetes un kabeļu izvadus pēc projekta. Kabeļu izvadus atstāt ~1,5m garuma no sienas vai grīdas, ja nav norādīts projektā.
 - Rozetes augstumus paredzēt 0.3m no grīdas, vai balstoties uz mēbeles un iekārtas izvietojumu, ja nav norādīts projektā.
 - Izvalu augstumus skatīt tas projektējamo inženiertīklu plānos, ja nav norādīts projektā.
- Ventilācijas līniju automātslēdžiem paredzēt NC kontaktoru, iekārtu atslēgšanai ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes gadījumā. Pirms būvdarbu sākuma precizēt UATS paneļa izvietojumu.
- Nepieciešamas vietās paredzēt ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla nobīvēšanu.
- Bēniņos izbūvēt jauno apgaismojumu, pieslēgt pie esošas barošanas.
- Uz jumta paredzēt saules paneļu un zibensaizrdzības sistēmas saudzīgo demontāžu un atpakaļ montāžu. Nepieciešamības gadījuma paredzēt jaunus stiprinājumus.
- Plānos norādītas elektriskās komutācijas shēmas nevis trases, montāžas organizācija trases izvēlas pēc saviem ieskatiem. Visu kabeļu montāžu saskaņot būvdarba laikā.
- Iekārtu un materiālu marku var aizvietot ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ekvivalentus saskaņot ar projektētāju vai pasūtītāju.
- Iekārtu un materiālu specifikācijā uzrādītie apjomi ir informatīvi un skatāmi kopā ar plāniem, kā arī papildus nepieciešamie materiāli elektromontāžas organizācijai jāparedz pēc savas pieredzes.
- Uzņēmumam, kurš slēdz līgumu par elektroinstalācijas tīklu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams zibensaizsardzības un zemējuma kontūra izbūvei. Galu materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.
- Vienmēr jāpiemēro jaunākie uz Līguma parakstīšanas dienu spēkā esošie standarti un noteikumi. Visus darbus izpilda saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

	Izmantoto dokumentu saraksts	
Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība	01.07.2015.
LBN 261-15	Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve	09.06.2015
LBN 202-18	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana	31.08.2018.
MK 500	Vispārīgie būvnoteikumi	19.08.2014
MK 238	Ugunsdrošības noteikumi	19.04.2016

Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu palielināšana Celtnieku ielā 12. Āne, Jelgavas novads					EL		
BPV	A.Ziemeļniece		15.05.26	Sociālo pakalpojumus centrs	Stadija	Lapa	Lapas
BPDV	H.Leoho		15.05.26		BP	1	
Izstrādāja	H.Leoho		15.05.26				
				Vispārīgie rādītāji			JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta rēg.apl.Nr 2158-R