RASĒJUMU SARAKSTS		
Nr.p.k.	Marka	Rasējuma nosaukums
1.	ELT-1	Vispārīgie rādītāji
2.	ELT-2	Parka apgaismojuma izbūves principshēma
3.	ELT-3	Montāžas vienlīnijas shēma sadalnei T1139
4.	ELT-4	Apgaismojuma tīklu izbūves ārējais plāns
5.	ELT-5	Segumu atjaunošanas plāns

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS	
Nr.p.k.	NOSAUKUMS
1	LR Būvniecības likums
2	MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
3	MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
4	MK noteikumi Nr.50 - "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
5	LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
6	LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
7	LEK 123 "Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi"

Objekta atrašanās shēma

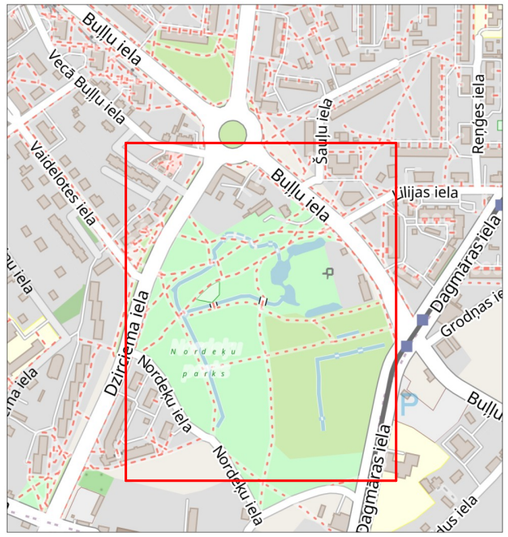

Nosacītie ELT apzīmējumi

RG	Esošais RG 0.4kV kabelis
RG	Proj. RG 0.4kV kabelis, d75mm caurulē
	Proj. metāla balsts h=6m, ar LED gaismekli, Stork Little Brother 25 W 16 LEDs, vai ekvivalents
	Proj. metāla balsts h=6m, ar LED gaismeklis, Stork Little Brother 70 W 48 LEDs, vai ekvivalents
	Proj. cilpu kaste / sadalne
	Proj. plastmasas caurule

1. Vispārīgie norādījumi:
   1.1. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.
   1.2. Šajā būvprojektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.
   1.3. Tuvinājumos ar kokiem kabeli aizsargāt ar plastmasas cauruli, izmantojot caurdures metodi, vai arī rakšanas darbus veikt nepielietojot mehānismus.
   1.4. Projektējamos kabeļus guldīt 0.7m dziļumā, visā garumā d75mm caurulē. Šķērsojot brauktuvi kabeli guldīt 1m dziļumā cietā plastmasa caurulē vai kā norādīts plānā. Šķērsojuma metodi skat. plānā un griezumos.
   1.5. Šķērsojot brauktuves kabeļus guldīt caurulēs, kuru minimālais saspiešanas spēks ir 1250N. Pārējās vietās, visos kabeļu posmos, kabeļus guldīt plastmasas caurulēs, kuru minimālais saspiešanas spēks ir 450N vai kā norādīts plānā.
   1.6. Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.
   1.7. Vietās, kur jāveic esošās inženierkomunikācijas šurfs, kabeļa šķērsojumu izpildīt caurulē 0.25m virs vai zem esošās inženierbūves.
   1.8. Būvprojektā norādītā kabeļu marka un kabeļa šķērsgriezums var tikt mainīts. Nepieciešamo izmaiņu veikšanu organizē atbildīgais RG inženieris un tās tiek parādītas precizētajā elektriskajā vienlīnijshēmā.
   1.9. Būvprojektā norādītais kabeļu aizsargcauruļu tips un diametrs var tikt mainīts. Izmaiņu veikšanu organizē atbildīgais RG inženieris.

2. Piezīmes:
   2.1. Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas plāns iztrādāts saskaņā ar RPA "Rīgas Gaisma" tehniskajiem noteikumiem 27/2022.
   2.2. Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļas "Skaidrojošā apraksta" lapās.
   2.3. Inženierbūves galvenais lietošanas veids (CC klasifikācijas Nr.): 24200401.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
RPA „Rīgas gaisma”
reģ. Nr. 90001747396,
Adrese: Kleistu iela 29, Rīgā, LV-1067

RĪGAS GAISMA

PROJEKTĒTĀJS:
RECK
SIA"RECK", reģ. Nr. 40003500721, Vestienas iela 6a, Rīga, LV-1035
tālr.: 67726154; www.reck.lv. Būvkomersanta reģ. Nr. 0961-R

OBJEKTS:
Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Vispārīgie rādītāji

		PARAKSTS	DATUMS
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.	Aleksandrs Ivanovs		02.12.2022.
IZSTRĀDĀJA	Jūlija Frolova		02.12.2022.

PASŪTĪJUMA/ARHĪVA NR.:	MARKA	STADIJA	MĒROGS	RASĒJUMA NR.	LAPU SKAITS
RG-22-22-īī	ELT	BP	B/M	ELT-1	-
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA NR.: Nr. 27/2022					

A3