


CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

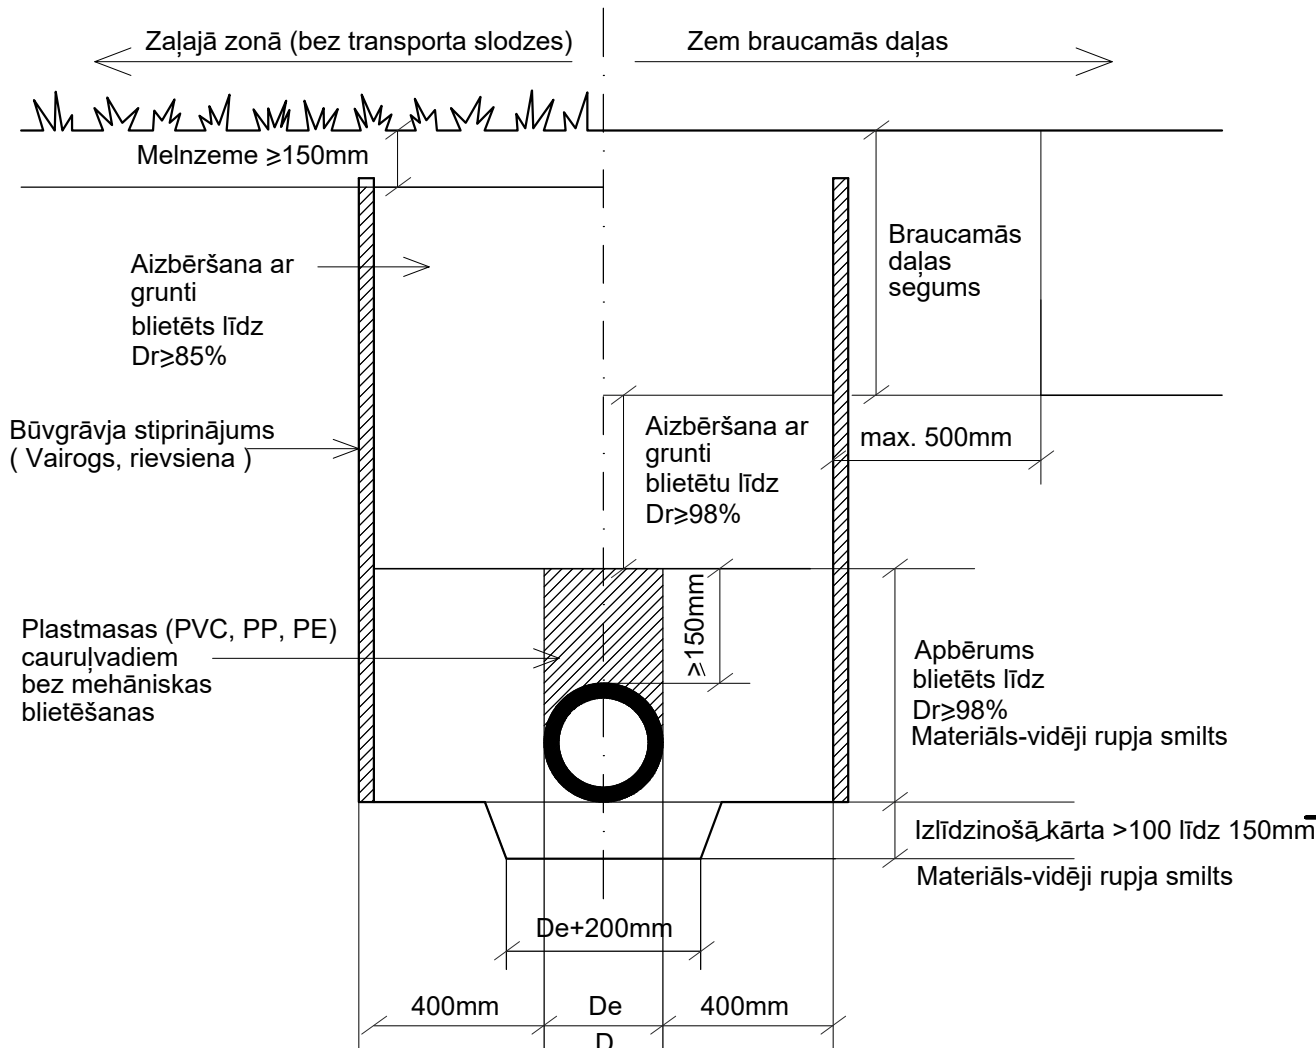

APZĪMĒJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
De - Ārējais diametrs

PIEZĪMES:

- Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.
- Cauruļvadu uznavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes.
- Gruntij kas tiek izmantota izlīdzinošajai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst parametriem, kas norādīti Vispārīgajās prasībās.
- Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.

Izstrādātājs:



SIA "Vides projektu studija"
Reģ. Nr. LV40003595690
Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA
Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe,
Mārupes nov., LV-2167
t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv

Sadaļas projektētājs:

SIA "RPRO"

Būvkn.nr. 9602-R,
Biroja adrese: Bērzaunes iela 11A,
Rīga, LV-1039

Būvniecības ierosinātājs:

RP SIA "Rīgas satiksme"

Reģ. Nr. 40003619950
Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Amats:

Vārds, Uzvārds:

Paraksts:

Datums:

BPDV

Jeļena Zenkina

04.04.2025

Objekta nosaukums un adrese:

**Tramvaju galapunkta ēka
Tapešu ielā 50A, Rīgā**

Rasējuma nosaukums vai saturs:

**ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU
AIZSARDZĪBA ROKOT TRANŠEJAS**

Pasūtījuma,
arhīva numurs:
Stadija:

LIG/2024/298
Paskaidrojuma
raksts

Marka un
kārtas numurs:

UKT-06

Mērogs:
Revīzija:

b/M
1