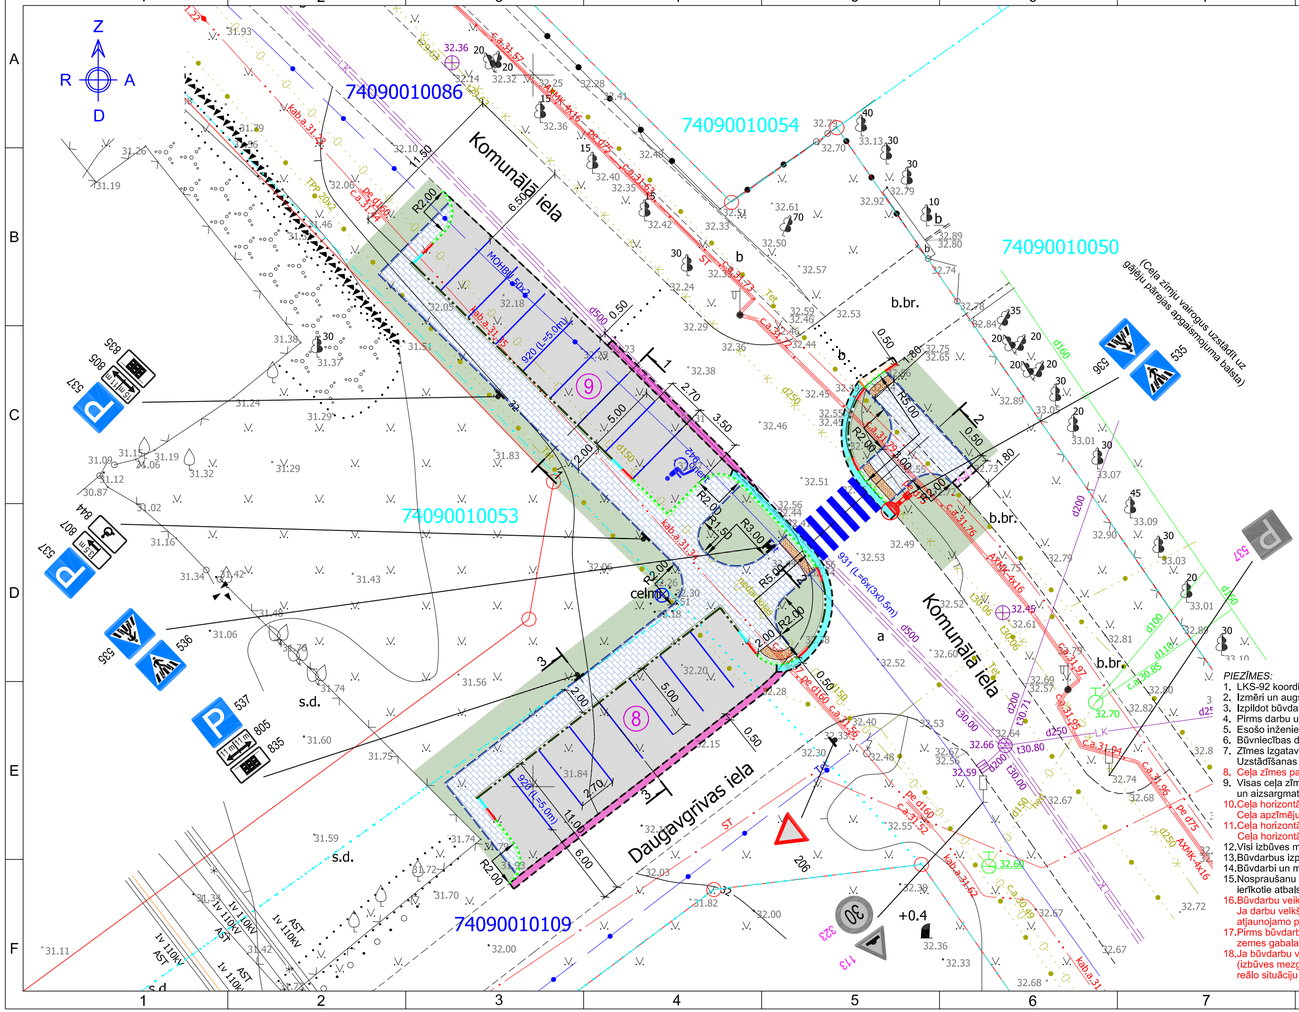

APZĪMĒJUMI:

- 1. SEGAS TIPS — Asfaltbetona seguma konstrukcija brauktuvei
- 2. SEGAS TIPS — Betona bruģa seguma konstrukcija ietvei
- Remontzona — Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona
- Remontzona — Brauktuves asfaltbetona seguma savienojumu frēzējuma zona
- Remontzona — Brauktuves betona bruģa seguma remontzona
- Remontzona — Ietves betona bruģa seguma remontzona
- Zaļā zona — Ar augu zemi un daudzgadīgu zālāju atjaunojama zaļā zona
- Likvidējamais celms
- Proj. segumu robeža
- Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta 8cm
- Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta slīpi
- Proj. betona apmale 100.30.15, guļus
- Proj. betona apmale 100.22.15, izcelta 0cm (kantaina)
- Proj. betona apmale 100.30/22.15
- Proj. betona apmale 100.20.08
- R5.00 — Proj. rādiusi
- 3.00 — Proj. izmēri
- Proj. taktila bruģa segums (brīdinošā josla - 0.60m plata)
- 113 — Esoša ceļa zīme
- 206 — Proj. ceļa zīme
- 8 — Proj. autostāvvietu skaits
- Proj. ceļa zīmes balsts
- 920 (L=10m) — Proj. ceļa horizontālais apzīmējums
- Proj. šķērsgriezumu vieta un Nr.
- Proj. gājēju pārejas "Zebra" tipa apgaismojuma balsts

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
2. Izmēri un augstumu atzīmes dotas metros, krītumi procentos.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Pirms darbu uzsākšanas esošo inženierkomunikāciju tuvumā izsaukt komunikāciju pārstāvi novietojuma precizēšanai dabā.
5. Esošo inženierkomunikāciju iebūves dziļumus precizēt būvniecības laikā veicot skatrakumus.
6. Būvniecības darbus tiešā inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
7. Zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši LVS 77-1:2016 "Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes", LVS 77-2:2016 "Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi", LVS 77-3:2016 "Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības".
8. Ceļa zīmes paredzēts uzstādīt 1.izmēra grupas ar 1.gaismas atstarošanas klasi.
9. Visas ceļa zīmes ar mikroprizmatisko atstarošanās virsmu uz metāliskas pamatnes, materiāla aplikācijām un aizsargmateriāliem jābūt izgatavotiem pie viena ražotāja un savstarpēji saderīgiem.
10. Ceļa horizontālie apzīmējumi uzklājami atbilstoši LVS 85:2016 "Ceļa apzīmējumi" un LVS EN 1436:2018 „Ceļa apzīmējumu materiāli. Ceļa apzīmējumu funkcionālā efektivitāte un testēšanas metodes", Horizontālos apzīmējumus uzklāt no plastiska materiāla.
11. Ceļa horizontālo apzīmējuma Nr.920 līniju platums 0.10m. Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.931 līnijas platums 0.50m (atstarpe 0.50m). Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.942 izmēri - 0.70x1.00m.
12. Visi izbūves materiāli dotī sabīvētā veidā, būvdarbu veicējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficentu.
13. Būvdarbus izpildīt pielietojot projektā paredzētos vai ekvivalentus izstrādājumus.
14. Būvdarbi un materiāli - atbilstoši aktuālajām "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026" prasībām.
15. Nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu. Izspraušanai izmantojami poligonometrijas punkti vai ierīkotie atbalstpunkti, pirms tam pārbaudot to savstarpējās koordinātas un augstumus.
16. Būvdarbu veikšanas laikā būvdarbu veicējam ir pienākums nepasliktināt darbu veikšanā izmantoto pievedceļu stāvokli. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts pievedceļu tehniskais stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties saskaņot atjaunojamo platību ar Ogres novada Pašvaldības īpašumu pārvaldi un novērst radītos bojājumus par savlem līdzekļiem.
17. Pirms būvdarbu uzsākšanas ielas sarkanajās līnijās, būvdarbu veicējam iesniegt darba vietas satiksmes organizācijas shēmu zemes gabala pārvaldītājam un īpašniekam, kā arī citām ieinteresētajām personām un institūcijām, kuru intereses tiek skartas.
18. Ja būvdarbu veicējam nepieciešama papildus informācija/detalizācija par projektā paredzētajiem risinājumiem (izbūves mezgli, augstumu atzīmes, izspraužamo punktu koordinātas u.c.), vai arī objektā konstatēta topogrāfiskā plāna nesaderība ar reālo situāciju dabā un projekta risinājumu, tad pirms attiecīgo būvdarbu veikšanas pieprasīt to projektētājam (tālr. +371 26562658).

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	SIA "Evolution Road" Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046 Būvkomersanta reģ.Nr.: 12444 Tālr.: +371 26562658 E-pasts: info@evolutionroad.lv	OBJEKTS UN TĀ ADRESE:	Autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā 6, Ķegumā, Ogres novadā Adrese: Komunālā iela, Ķegums, Ogres novads.
TS-CD DAĻAS VAD.: H.NELSONS	MARKA: TS-CD	RASĒJUMS:	Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju
IZSTRĀDĀJA: M.MUIŽNIEKS	MĒROGS: 1:250	RASĒJUMA NR: TS-CD-3	LAPAS: 1 / LAPA: 1