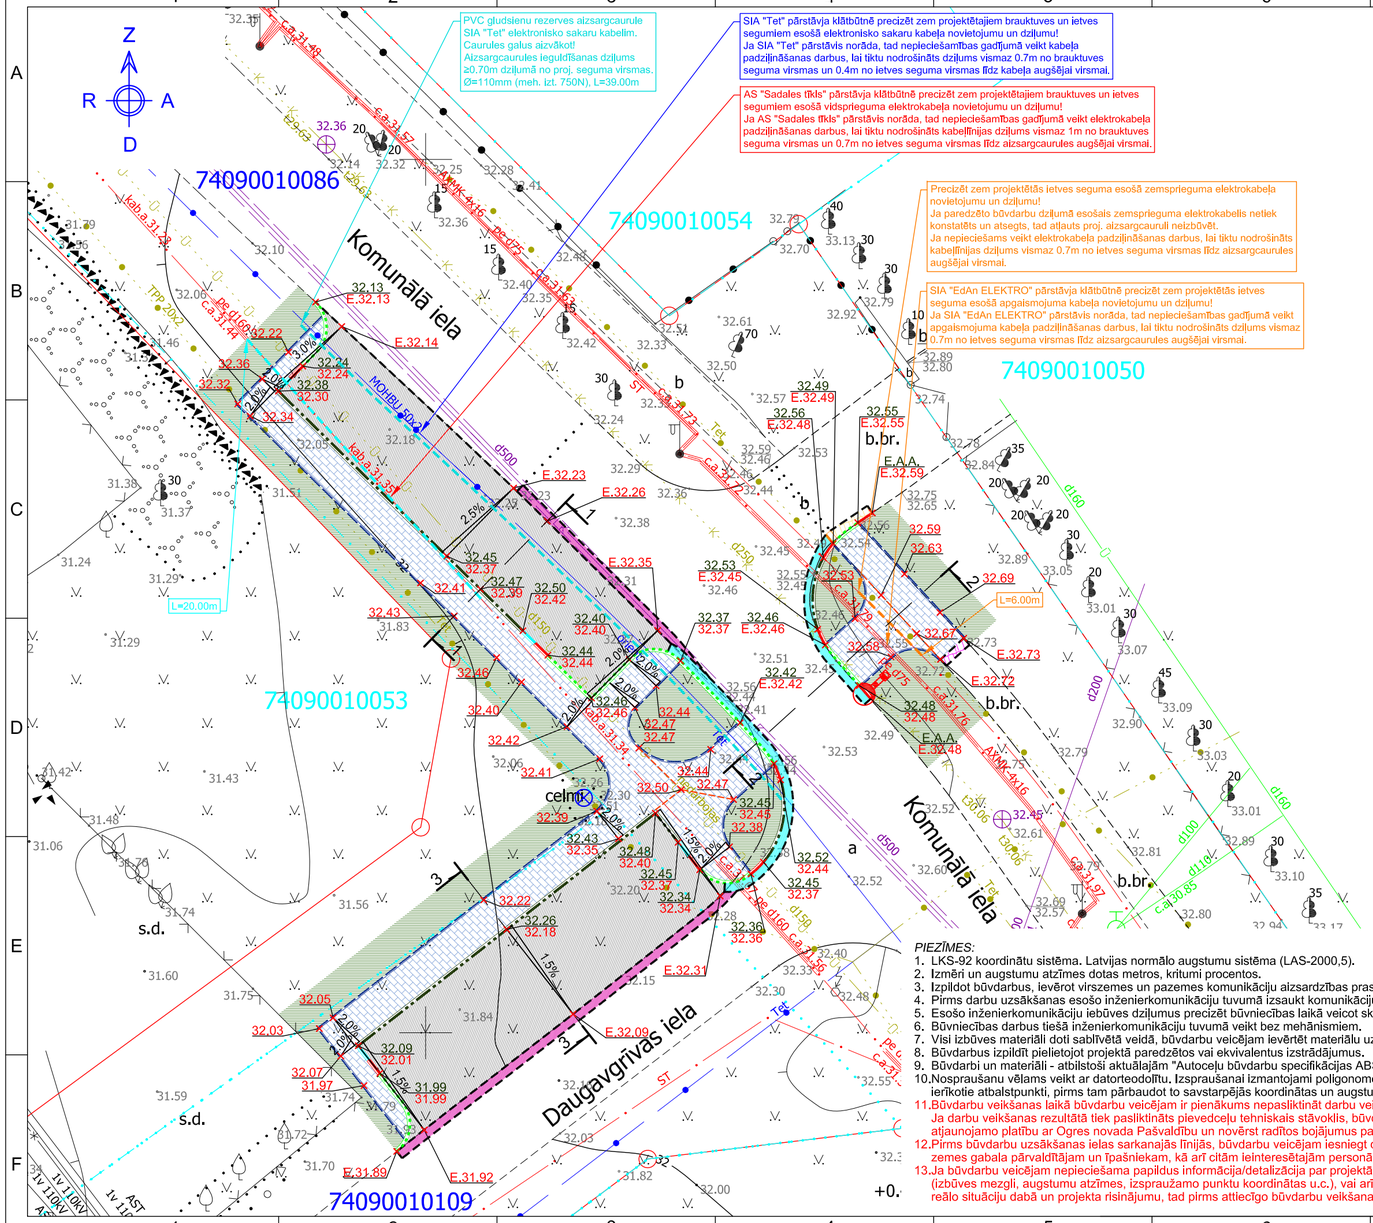

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
2. Izmēri un augstumu atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju alzsardzības prasības.
4. Pirms darbu uzsākšanas esošo inženierkomunikāciju tuvumā izsaukt komunikāciju pārstāvi novietojuma precizēšanai dabā.
5. Esošo inženierkomunikāciju iebūves dziļumus precizēt būvniecības laikā veicot skatrakumus.
6. Būvniecības darbus tiešā inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
7. Visi izbūves materiāli doti sabiļvētā veidā, būvdarbu veicējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficentu.
8. Būvdarbus izpildīt pielietojot projektā paredzētos vai ekvivalentus izstrādājumus.
9. Būvdarbi un materiāli - atbilstoši aktuālajām "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026" prasībām.
10. Nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu. Izspraušanai izmantojami poligonometrijas punkti vai ierīkotie atbalstpunkti, pirms tam pārbaudot to savstarpējās koordinātas un augstumus.
11. Būvdarbu veikšanas laikā būvdarbu veicējam ir pienākums nepasliktināt darbu veikšanā izmantoto pievedceļu stāvokli. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts pievedceļu tehniskais stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties saskaņot atjaunojamo platību ar Ogres novada Pašvaldību un novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem.
12. Pirms būvdarbu uzsākšanas ielas sarkanajās līnijās, būvdarbu veicējam iesniegt darba vietas satiksmes organizācijas shēmu zemes gabala pārvaldītājam un īpašniekam, kā arī citām ieinteresētajām personām un institūcijām, kuru intereses tiek skartas.
13. Ja būvdarbu veicējam nepieciešama papildus informācija/detalizācija par projektā paredzētajiem risinājumiem (izbūves mezgli, augstumu atzīmes, izspraužamo punktu koordinātas u.c.), vai arī objektā konstatēta topogrāfiskā plāna nesaderība ar reālo situācīju dabā un projekta risinājumu, tad pirms attiecīgo būvdarbu veikšanas pieprasīt to projektētājam (tālr. +371 26562658).

APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS	Asfaltbetona seguma konstrukcija brauktuvei
2. SEGAS TIPS	Betona bruģa seguma konstrukcija ietvei
Remontzona	Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona
Remontzona	Brauktuves asfaltbetona seguma savienojumu frēzējuma zona
Remontzona	Brauktuves betona bruģa seguma remontzona
Remontzona	Ietves betona bruģa seguma remontzona
Zaļā zona	Ar augu zemi un daudzgadīgu zālāju atjaunojama zaļā zona
	Likvidējamais celms
	Proj. segumu robeža
	Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta 8cm
	Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta slīpi
	Proj. betona apmale 100.30.15, guļus
	Proj. betona apmale 100.22.15, izcelta 0cm (kantaina)
	Proj. betona apmale 100.30/22.15
	Proj. betona apmale 100.20.08
	Proj. dalītā aizsargcaurule (Ø=110mm, meh. izt. 750N)
	Proj. dalītā aizsargcaurule (Ø=160mm, meh. izt. 750N)
	Proj. gludsienu PVC aizsargcaurule (Ø=110mm, meh. izt. 750N)
2.0%	Proj. segumu kritumi
	Proj. seguma lūzuma līnija
33.48	Proj. segumu augstuma atzīme
E.33.48 E.A.A.	Proj. esošā seguma augstuma atzīme
33.48	Proj. betona apmaļu augstuma atzīme
E.33.48 E.A.A.	Proj. esošās betona apmales augstuma atzīme
1 1	Proj. šķērsgriezumu vieta un Nr.
	Proj. gājēju pārejas "Zebra" tipa apgaismojuma balsts

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: Evolution Road — SIA "Evolution Road", Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046, Būvkomersanta reģ.Nr.: 12444, Tālr.: +371 26562658, E-pasts: info@evolutionroad.lv			OBJEKTS UN ADRESE: Autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā 6, Ķegumā, Ogres novadā. Adrese: Komunālā iela, Ķegums, Ogres novads.
TS-CD DAĻAS VAD.:	H.NELSONS	MARKA: TS-CD	RASĒJUMS: Vertikālais plāns
IZSTRĀDĀJA:	M.MUIŽNIEKS	MĒROGS: 1:250	
			RASĒJUMA NR: TS-CD-4 — LAPAS: 1 — LAPA: 1