
Pārseguma siltināšanas no apakšas mezgls

P-1

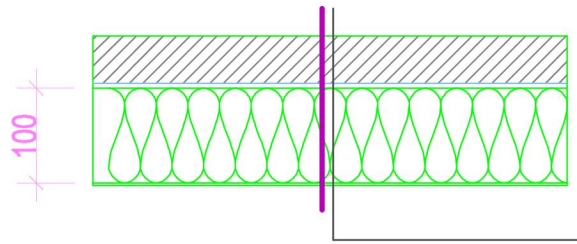

Priekšlikums defekta novēršanai

Esošs pārsegums	
Līmjava siltumizolācijas pielīmēšanai (ekviv. Sakret BK)	5mm
Siltumizolācija (ekviv. Paroc CGL 20 CY (λ_D<0.037W/mK)	100mm

Esošās siltumizolācijas lamelas stiprināt ar dībeļiem "Sakret"- KLN-TFIX-85-195
"Sakret " armēšanas java BAK un armējošais stikla šķiedras siets
Zemapmetuma grunts "Sakret " -PG
Dekoratīvais apmetums "Sakret " SIP L