


Skaidrojošais apraksts

Būvprojekta EST daļa izstrādāta saskaņā ar SIA "GLOBAL PROJECT" Darba uzdevumu, SIA "Tet" Tehniskiem noteikumiem Nr. PN-335760, atbilstoši LR tehniskiem standartiem un spēka esošajām celtniecības normām. BP saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem. Projekta izstrādei izmantots topogrāfiskais uzmērījums mērogā 1 : 500. Sakarā ar Lielās ielas pārbūvi no AC P132 līdz AC V15 ir nepieciešamība SIA "Tet" sakaru tīklu kabeļu pārvietošana un sakartošana.

Projektā paredzēts:

1. Izbūvēt viencauruļu (D=50mm) kabeļu kanalizācijas atzarus no akas KA-121/1 (Pk.4+25) - 3m, no akas KA-120/1 (Pk.5+15) - 4m, no akas KA-117/1 (Pk.8+18) - 1m (pagarinājums), no akas KA-115 (Pk.8+94) - 4m, no akas KA-114 (Pk.9+88) - 4m, no posmā starp akām KA-107 un KA-106 (Pk.15+40) pagarinājums - 5m, no akas KA-103 (Pk.17+36) - 8m, no akas KA-102 (Pk.18+16) - 6m, no akas KA-101 (Pk.19+08) - 5m. Kopējais D=50mm cauruļu garums atzariem un pagarinājumiem - 40m.
2. Esošā kabeļu kanalizācijas akā KA-117 paredzēts SIA "Tet" esošo kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbi. Pirms šiem darbiem paredzēta akas KA-117 tīrīšana. Kabeļus pārvietot no skapja SIS-3 uz aku KA-117, kurā samontēt uzmavu XAGA 550 75/15-500. Uz uzmavu pienāk no PM Tornis kabelis VMOHBU 200x2x0.5 (210662M0002*KP1 - (1-200p)) un aizejošie no uzmavas kabeli VMOHBU 100x2x0.5 (210620K0025*01KP1-(1-11, 21-90p)) un VMOHBU 50x2x0.5 (210662K0025*02KP1-(11-20p)). Uzmava paliek galos - 50p.
3. Esošās kabeļu kanalizācijas akās KA-80 un KA-84 paredzēts SIA "Tet" esošo kabeļu pārslēgšanas darbi. Pirms šiem darbiem paredzēt akas KA-80 un KA-84 tīrīšana. Akā KA-80 samontēt uzmavu Nitto-300 un akā KA-84 uzmavu Nitto-200.
4. Saskaņā ar SIA "Tet" Tehnisko noteikumu p.12, nepieciešams veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku vāku līmeņošanu atbilstoši projektējamajā seguma līmenim. Paredzēt aku vāku līmeņošanu: 1) uz braucamas daļas akām KA-103 (Pk.17+36), KA-107 (Pk.14+76), KA-113/1 (Pk.11+12), KA-113 (Pk.10+79), KA-113/7 (Pk.10+42) - akām paredzēt esošo lūku nomaiņu uz "peldoša" tipa ar 40t. slodzi; 2) uz ietves akām KA-125/1 (Pk.0+95), KA-125/2 (Pk.0+99), KA-125/3 (Pk.1+30), KA-124/1 (Pk.1+78), KA-123/1 (Pk.2+67), KA-122/1 (Pk.3+41), KA-121/1 (Pk.4+26), KA-118/1 (Pk.7+04), KA-117 (Pk.7+90), KA-117/1 (Pk.8+00), KA-115 (Pk.8+95), KA-106 (Pk.15+65), KA-100 (Pk.19+77), KA-99/1 (Pk.20+04), KA-99 (Pk.20+70), KA-98 (Pk.21+85); 3) uz zaļās zonās akām KA-125/5 (Pk.0+48), KA-120/1 (Pk.5+15), KA-116 (Pk.7+90), KA-73/1 (Pk.8+20), KA-73 (Pk.8+23), KA-114 (Pk.9+88), KA-109 (Pk.13+30), KA-108 (Pk.13+50), KA-105/5 (Pk.15+73), KA-105/1 (Pk.16+40), KA-102 (Pk.18+16), KA-101 (Pk.19+08). 4) Nolīmeņot SIA Bite aku vākus : zālāijā akai pie Pk.20+07, uz ietves akai pie Pk.20+72 un akai pie Pk.21+26.
5. Pēc sakaru tīkla kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbiem (skat. rasējumos: EST-3-4, EST-3-12-1, EST-3-12-2, EST-4-1, EST-4-2, EST-4-3), atvienot un demontēt neizmantotus kabeļus, uzmavu (akā KA-84) un sakaru skapjus (SIS-3 un SIS-1). Demontētos sakaru vara kabeļus un skapjus nodot SIA "Tet" Tīkla uzraudzības pārstāvim, Kleistu iela 5, Rīgā, kont. tel. +37126471717.
6. Atbilstoši SIA "Tet" Tīkla uzraudzības pārstāvja norādījumiem, pēc grunts slāņu izbūves, pirms seguma atjaunošanas, cieta seguma ieklāšanas, nodrošināt un veikt esošo SIA "Tet" sakaru kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi (kopējais garums - 2750m) un rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA "Tet" tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā.

Objekta atrašanās vieta

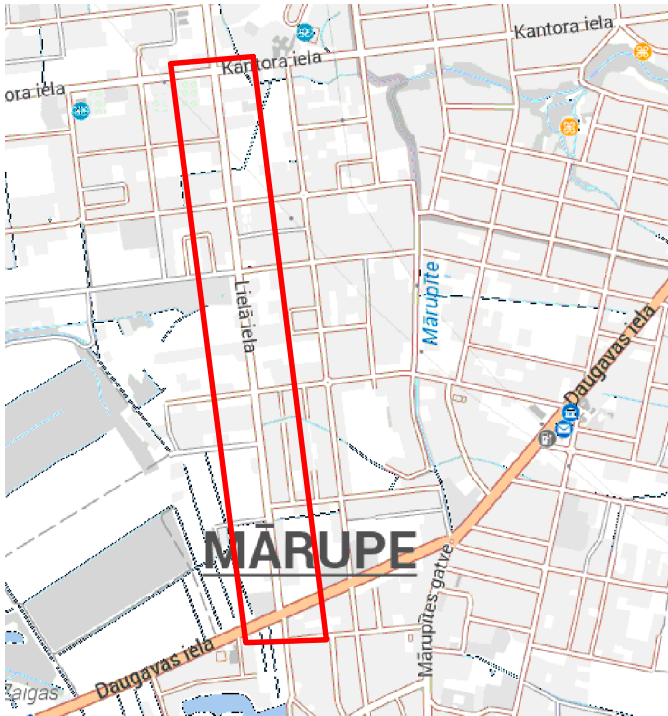

Izmantoto dokumentu saraksts

Nr. p.k.	MK not. Nr./ LBN	Nosaukums
1	Nr. 500	Vispārīgie būvnoteikumi
2	Nr. 501	Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi
3	Nr. 328 / LBN 262-15	Elektronisko sakaru tīkli
4	Nr. 574 / LBN 008-14	Inženiertīklu izvietojums
5	Nr. 545 / LBN 202-18	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana
6	Nr. PN-306630	SIA "Tet" Tehniskie noteikumi

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI EST TĪKLS	
APZĪM.	NOSAUKUMS
	Proj. SIA "Tet" kabeļu kanalizācija
	Esoša SIA "Tet" kabeļu kanalizācija
	Esoša SIA "Tet" kabeļu kanalizācija aka
	Tet KK caurejamības parbaudes posms
	Tet KK akas lūkas līmeņošana braucamā daļā
	Tet KK akas lūkas līmeņošana uz ietves
	Tet KK akas lūkas līmeņošana zaļā zonā

Ši būvprojekta EST daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu , kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs:
VADIMS SKUJIŅŠ
vārds, uzvārds

Sertifikāta Nr. 3-01063

datums 03.2025 paraksts

Rasējumu saraksts un marka

Nr.p.k.	Rasējuma nosaukums	Marka	Lapu skaits
1	Vispārīgie rādītāji	EST-1	1
2	SIA "Tet" tīklu pārvietošanas plāns	EST-2	2
3	SIA "Tet" no skapja SIS-3 (210662C0025*) kabeļu pārvietošanas shēma	EST-3-1	1
4	SIA "Tet" RSU-210760 kross Daugavas-29 fasāds-izmaiņa	EST-3-2	1
5	SIA "Tet" KRFAS_210662_MARUPE fasāde_ korigēts	EST-3-3	1
6	SIA "Tet" SIS-3 (210662C0025*) demontāžas shēma	EST-3-4	1
7	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*01) fasāde	EST-3-5	1
8	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*02) fasāde	EST-3-6	1
9	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*03) fasāde	EST-3-7	1
10	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*08) fasāde	EST-3-8	1
11	SIA "Tet" skapja SIS-300 (210662P025*10) fasāde	EST-3-9	1
12	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*15) fasāde	EST-3-10	1
13	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*14) fasāde	EST-3-11	1
14	SIA "Tet" no skapja SIS-3 (210662C0025*) kabeļu demontāžas shēma	EST-3-12-1	1
15	SIA "Tet" no skapja SIS-3 (210662C0025*) demontējamo kabeļu saraksts	EST-3-12-2	1
16	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*06) kabeļu pārslēgšanas un demontāžas shēma	EST-4-1	1
17	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*06) kabeļu demontāžas shēma	EST-4-2	1
18	SIA "Tet" skapja SIS-1 (210662P025*18) un kabeļu demontāžas shēma	EST-4-3	1

Galvenie rādītāji

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	Kabeļu kanalizācijas atzaru trases 1xD=50mm	m	40
2	Uzmava XAGA 550 75/15-500	gb.	1
3	Kabeļu atdallīkļi 5L (uzmavās)	gb.	1
4	Uzmava Nitto 300 JCSA	gb.	1
5	Uzmava Nitto 200 JCSA	gb.	1
6	10 pāru savienojuma modulis	gb.	35
7	10 pāru paralēlais pieslēguma papildus modulis	gb.	35
8	Sadales kabeļu skapja SIS-3 demontāža	gb.	1
9	Sadales kabeļu skapja SIS-1 demontāža	gb.	1

Inženierbūves lietošana veids : 22240101

PROJEKTĒTĀJS: SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004 Tālrunis +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv				GLOBAL PROJECT	
PASŪTĪTĀJS: MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBA DAUGAVAS IELA 29, MĀRUPE, MĀRUPES PAGASTS, MĀRUPES NOVADS BŪVOBJEKTS: GĀJĒJU - VELOCEĻA IZBŪVE, BŪVNICĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132 LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPE				PASŪT.NR 1/4-2/654-2023 FAILA NOS. 8_EST-1_VISP_Liela-Marupe_03.03.25.dwg ARHĪVA NR.	
BŪVE: GĀJĒJU - VELOCEĻU IZBŪVE LIELAJĀ IELĀ, MĀRUPE				DATUMS 18.03.2026	
RASĒJ. NOSAUKUMS Vispārīgie rādītāji				STADIJA BP MĒROGS B/M	
Būvpr. vad. H.Rutkovskis 03.03.2025 Daļas vad. V.Skuiņš 18.03.2026 Projektēja V.Skuiņš 18.03.2026				DAĻA EST-1	RAS.NR. 1/1