Skaidrojošais apraksts

1. Apliecinājuma karte izstrādāta pamatojoties uz 20.05.2021 noslēgto līgumu Nr.21-034, projektēšanas (darba) uzdevumu, ieinteresēto instanču izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un citiem izejas materiāliem.
2. Apliecinājuma karte izstrādāta uz topogrāfiskā plāna Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Topogrāfijas uzmērīšanas darbus veica SIA "GEODEVELOPMENT" 2021.gada aprīlī. Uzmērījuma dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
3. Izmantotie būvnormatīvi : MK noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi".
4. Izmantotie standarti: LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 77, LVS 85.
5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
6. Būvdarbi veicami saskaņā ar "Ceļu specifikācijām 2019".
7. Par būvprojektu un ceļu daļas vadītāju ir nozīmēts Pēteris Bahurs, būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā Nr. 3-01317.
8. Apskatāmā pašvaldības Liepu iela atrodas Viļānu novadā, Viļānos. Ielas funkcija ir apkalpot Viļānu pilsētas iekšējo teritoriju, savienojot to ar valsts autoceļu tīklu. Iela pēc nozīmes atbilst D III kategorijai .
9. Tiek saglabātas trases ass esošās atzīmes, izmainot trases esošo garenprofilu par maksimums +22 cm. Šķembu nomaļu minimālais šķērskritums 5%.
10. Ņemot vērā, ka iela atrodas pie stadiona, lai uzlabotu satiksmes drošību tā apmeklētājiem, tiek paredzēts vizuāls elements trases sākumā - vienā līmenī ar asfalta brauktuvi izbūvējams betona bruģakmens laukums, kurš vizuāli transportlīdzekļa vadītājam atgādinātu ātrumvaļņus, tādejādi transportlīdzekļu vadītājus motivētu ievērot noteikto ātruma ierobežojumu - 30 km/h. Laukums izbūvējams no tumši pelēkas kāsas betona bruģakmens un ar baltas krāsas prizmas betona bruģakmeni marķējuma zonā.
11. Ņemot vērā, ka apliecinājuma karte paredz posmus ar ielas seguma virskārtas atjaunošanu, nav iespējams prognozēt konstrukcijas kalpošanas laiku segai posmos, kur paredzēta netiek paredzēta pilna segas konstrukcija.
12. Ielas seguma atjaunošanas ietvaros ūdens atvade tiek saglabāta vaļēja.
13. Ielas seguma atjaunošanas posmā tiek paredzēts ātruma ierobežojums 30km/h.
14. Pirms būvniecības uzsākšanas ietves burģa krāsas saskaņot ar pasūtītāju.

## NOVIETOJUMA SHĒMA

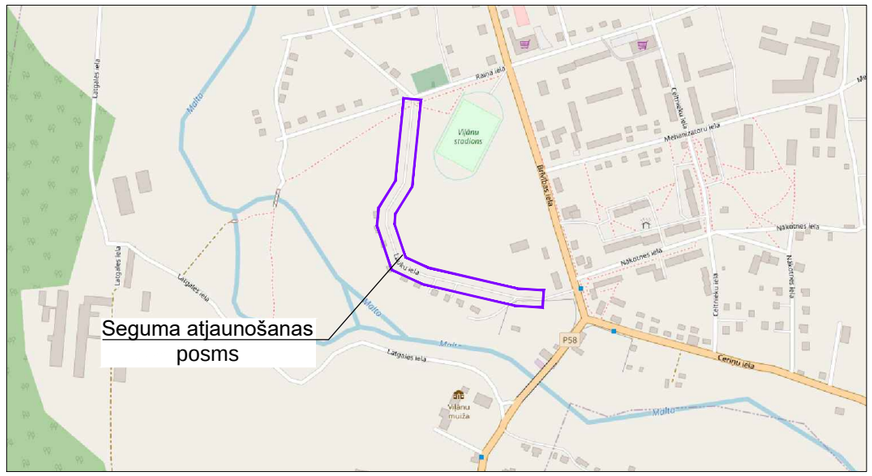


## RASĒJUMU SARAKSTS

| Rasējuma Nr. | Nosaukums | Mērogs |
|---|---|---|
| TS-CD-1 | Vispārīgie norādījumi, galvenie projekta rādītāji | bez mēroga |
| GP-1 | Ģenerālplāns | 1:50; 1:250 |

| GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI | |
|---|---|
| Ceļa posma novietnes administratīvais rajons | Viļāni, Viļānu novads |
| Būves galvenais lietošanas veids (pēc būvju klasifikācijas | 21120101 |
| Ceļa nozīme | Pašvaldības iela |
| Ceļa segas kategorija | 5 |
| Projektētā posma garums | 560m |
| Projektētais braukšanas ātrums | 30 km/h |
| Brauktuvju skaits | 1 |
| Braukšanas joslu skaits | 2 |
| Braukšanas joslas platums | 1.50m |
| Nomales platums | 0.75 m |
| Ceļa seguma veids | Asfaltbetons, betona bruģakmens |
| Garenslīpums | Esošais |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. |
| | | | | | 2. |
| | | | | | 1. |
| Projektētājs | Pārbaudītājs | Apstiprināja | Datums | Izmaiņu saturs | Izmaiņu Nr. |

Pasūtītājs: VIĻĀNU NOVADS
Viļānu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009114114
Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Tālrunis: 64628033,
Fakss: 64628035,
www.vilani.lv

Projektētājs: AKCIJU SABIEDRĪBA CEĻUPROJEKTS
AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

| Amats | Vārds, uzvārds | Paraksts | Datums |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Būvproj.vad. | P.Bahurs | | 09.07.2021 |
| Būvpr.daļas vad. | P.Bahurs | | 09.07.2021 |
| Projektēja | U.Treikmanis | | 09.07.2021 |
| Pārbaudīja | P.Bahurs | | 09.07.2021 |
| Mērogs - | | | |

Būvprojekts: Ielu seguma atjaunošana Lauku ielā, Viļānos

Pasūtījuma Nr. 21-034
Arhīva Nr. D-3517
Rasējuma Nr. TS-CD-1

Būvprojekta daļa: Ceļa darbi

Rasējums: Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji

| Stadija | Rasējuma marka | Lapa/Lapas |
|---|---|---|
| AK | TS-CD | 1/1 |

A3