



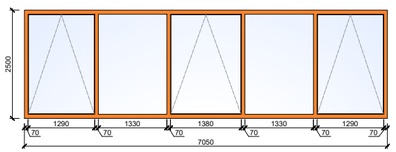





LOGU SPECIFIKĀCIJA
1.STĀVS

Marķējums	Skice	Iekšējais ailas izmērs mm	Skaits	Piezīmes
1-L1		2480 x 1820(h)	7 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 5005 (NCS S 4550-R90B) (Zils) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.52m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.52m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L2		2480 x 1820(h)	7 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.52m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural", 201-250mm L=2.52m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L3		1070 x 2500(h)	1 gab.	Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=1.1m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=1.1m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L4		6070 x 2500(h)	1 gab.	Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Piecas sekcijas, 3 no tām atgāžamas Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=6.1m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=6.1m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L5		7050 x 2500(h)	1 gab.	Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Piecas sekcijas, 3 no tām atgāžamas Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=7.1m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=7.1m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L6		2200 x 1820(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.25m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.25m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L7		2200 x 1820(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 5005 (NCS S 4550-R90B) (Zils) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.25m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.25m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L8		2200 x 1820(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.25m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.25m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*



LOGU SPECIFIKĀCIJA
1.STĀVS

Marķējums	Skice	Iekšējais ailas izmērs mm	Skaits	Piezīmes
1-L9		2400 x 5120(h)	1 gab.	Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Desmit sekcijas - divas sekcijas veramas Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 7016 (NCS S 8500-N) (pelēks) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.45m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.45m , tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L10		2350 x 600(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.4m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.4m , tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L11		1100 x 1400(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=1.1m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=1.1m , tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
1-L12		940 x 2780(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Viena sekcija - neverama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.4m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.4m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*

Lūka uz jumtu.

Marķējums	Skice	Iekšējais ailas izmērs mm	Skaits	Piezīmes
JL-1		800 x 800	1 gab.	Lūka uz jumtu: FARKO LMF60 800x800mm) EI60 ar ugunsizturīgajām kāpnēm (LMF 60) vai ekvivalents. Izgatvota no daudzkameru PVC profila, kurš no iekšpuses pastiprināts ar cinkota tērauda profiliem Lūkas siltuma caurlaidības koeficients U = 0,64 W/m²K

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA
1.STĀVS

Marķējums	Skice	Vērtnes brīvais laukums mm	Skaits	Piezīmes
1-D1		1700 x 2100(h)	2 gab.	Alumīnija konstrukcija ārdurvis ar stiklotu vērtni Divas vērtnes Trīskārtā stikla pakete ar biezumu 50mm, ar argonu Siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.8 W/m²K Skaņas izolētības koeficients RW ≥ 33 dB Rāmja tonis: NCS S 2010-Y70R (RAL 7047) Vērtņu virziens - divviru Alumīnija rāmja konstrukcijas profils - Reyneaers masterline 10 Functional vai ekvivalents Panikas rokturis evakuācijas virzienā - FBS 77 7970/7980 (vai līdzv.), ar pašaizvēršanās mehānismu GEZE TS-3000 ISM (vai līdzv.) izstādīts tikai galvenajai vērtnei
1-D2		900 x 2150(h)	1 gab.	Ārdurvis Viena vērtne. Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.1 W/m²K Skaņas izolācijas koeficients "R": 33dB Materiāls: alumīnijs Tonis: RAL - 7037 (NCS S 5500-N) Vērtņāmja virziens - kreisais Rebāsts vai ekvivalents rebāstās Panikas rokturis evakuācijas virzienā - FBS 77 7970/7980 (vai līdzv.). Pašaizvēršanās mehānisms - GEZE TS-3000 ISM (vai līdzv.)









ĀRDURVJU UN IEKŠDURVJU SPECIFIKĀCIJU PIEZĪMES:

1. Pirms durvju izgatavošanas pārbaudīt ailas izmērus dabā;
2. Tehnoloģiskā risinājuma dēļ durvju ražotājs izmērus var precizēt, saskaņojot to iepriekš ar projektētāju un pasūtītāju;
3. Durvju montāžas laikā ir paredzēts veikt šuvju hermatizēšanu, tvaika un pretkondensāta membrānas iestrādi;
4. Durvis iestrādātas ailā, ar perimetrālu blīvējumu, ar stiprinājuma elementiem stiprinātas pie konstrukcijas, spraugas aizpildot ar izolējošu materiālu;
5. Visām durvīm ir paredzēta ailu apdare gan iekšējā, gan ārējā;
6. Durvju izvietojumu plānos skatīt lapās AR-02, AR-03.
7. Iekšdurvju nepieciešamais ailas platums pie "BRĪVĀ PLATUMA GAISMĀ - 900 mm" ir 1060 mm (montāžas sprauga ≈ 15 mm x2).
8. Visām iekšdurvīm no abām pusēm paredzēti durvju bloki ar aplodām - Prof. nr.1 16x80
9. Furnitūras komplektācija atbilstoši sabiedriskā sektora noslodzei pēc DIN 1906 - 3. klase:
   Slēdzene Pz - BMH 300 STD / BMH 1000 (EI 30)
   Pretplāksne - SBP reg.cink
   Profilcilindrs - WILKA
   Enģes (Viras) - RD 25 / RD807 (F1) STD 3gab uz vērtni (pēc ražotāja sistēmas iestrādes tehnoloģijas)
   Durvju rokturis - RIVA 103
10. Rokturstanga panikas durvīm - FSB 77 7970 / 7980
11. Slieksnis - Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30 WS / Automātiskais slieksnis SCHALL-STADI (divviru durvīm)
12. Aizvērējs - Aizvērēju sistēma divviru durvīm GEZE TS-3000 ISM
13. 6. Durvju ailu apdares risinājumu skatīt lapā AR-10 (sienas tips S-5)

LOGU SPECIFIKĀCIJAS PIEZĪMES:

1. Pirms logu izgatavošanas pārbaudīt ailas izmērus dabā;
2. Tehnoloģiskā risinājuma dēļ logu ražotājs izmērus var precizēt, saskaņojot to iepriekš ar projektētāju un pasūtītāju;
3. Logu montāžas laikā ir paredzēts veikt šuvju hermatizēšanu, tvaika un pretkondensāta membrānas iestrādi;
4. Visiem logiem ir paredzēta ailu apdare gan iekšējā, gan ārējā;
5. Logu izvietojumu plānā skatīt lapās AR-2, AR-3;
6. Iekšējo logu ailu apdares risinājumu skatīt lapā AR-10 (sienas tips S-5)

LOGU SPECIFIKĀCIJA
2.STĀVS

Marķējums	Skice	Iekšējais ailas izmērs mm	Skaits	Piezīmes
2-L1		2480 x 1820(h)	7 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 5005 (NCS S 4550-R90B) (Zils) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.52m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.52m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
2-L2		2480 x 1820(h)	7 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.52m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.52m, tonis RAL 7016 *(vai a*
2-L3		2725 x 3370(h)	1 gab.	Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija - verama, atgāžama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.75m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.75m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
2-L4		8636 x 3370(h)	1 gab.	Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Sešas sekcijas divas sekcijas - veramas, atgāžtamas Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=8.64m (vai analogs) Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=8.64m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
2-L5		2200 x 1820(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.25m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.25m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
2-L6		2200 x 1820(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 5005 (NCS S 4550-R90B) (Zils) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.25m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.25m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
2-L7		2200 x 1820(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.25m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.25m, tonis RAL 7016 *(vai a*
2-L8		2350 x 600(h)	1 gab.	3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=2.4m (vai analogs), Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=2.4m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*
2-L9		1100 x 1400(h)	1 gab.	Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Viena sekcija - verama Siltuma caurlaidības koeficients: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) Iekšējā palodze - "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm L=1.1m *(vai analogs)* Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm L=1.1m, tonis RAL 7016 *(vai analogs)*

Izstrādātājs:

SIA "CAMPAIGN"
Būv. reģ. Nr. 10964-R
Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011
sia.campaign@gmail.com

BP/BPD vadītāja:	Arta Vagale		16.06.2023
Izstrādāja:	Matīss Ludboržs		16.06.2023

Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde
Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, Latvija

Objekta nosaukums:
Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"

Adrese:
Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

Lapas nosaukums:
1.STĀVA LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Pasūt. Nr.: CMP21-BP99
Arh. Nr.: CMP21-BP99

Mērogs:	Lapa:	Stadija:	Lapu skaits:
1:100	AR-9	PR	9/10