


Telpu 006-1 - 006-4 plāns pēc pārbūves

M 1 : 100

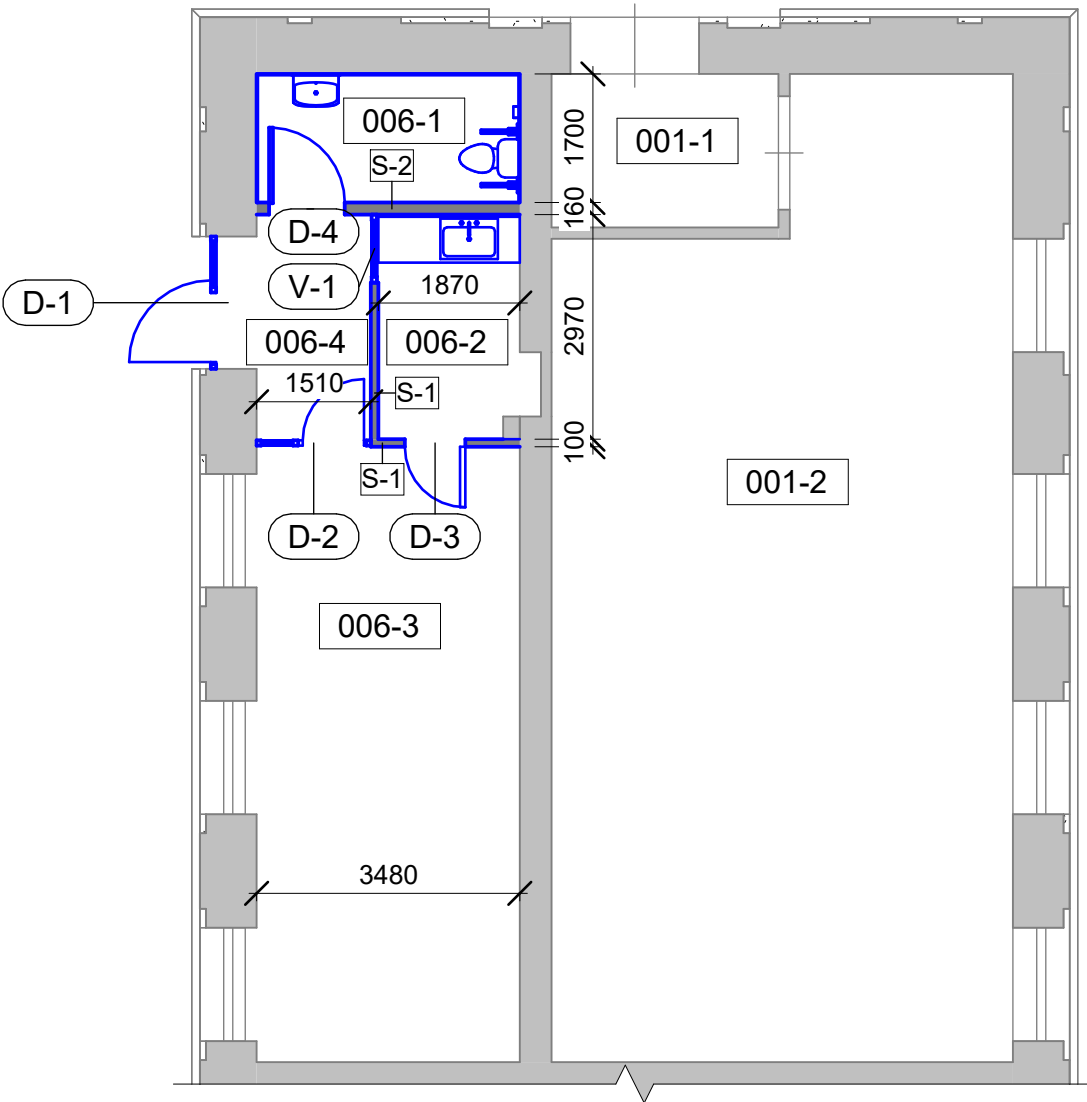

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- esoša siena
- esošas durvis
- esošs logs
- no jauna iztūvējama siena
- no jauna iztūvējamas durvis
- no jauna iztūvējams klozetpods
- no jauna iztūvējama izlietne

Vitrīnu specifikācija

Apzīmējums	Skice	Ailas izmērs (bxh) mm	Skaits	Piezīmes
V-1		900x3500	1	Stiklota vitrīna ar alumīnija rāmi. Stiklojums- daļēji caurspīdīgs

1. stāva telpu grupas 006 telpu eksplikācija

Telpas Nr.	Pēc inventarizācijas		Pēc pārbūves		Telpas augstums, m	Telpu grupas lietošanas veids	Piezīmes
	Nosaukums	Telpas platība, m²	Nosaukums	Telpas platība, m²			
006-1	Personāltelpa	12.6	Tualete	5.9	3.23	1220 - Biroja telpu grupa	Mainās telpas nosaukums
006-2	Tualete	1.3	Personāltelpa	5.7	3.23	1220 - Biroja telpu grupa	Mainās telpas nosaukums
006-3	Kabinets	28.4	Kabinets	28.3	3.23	1220 - Biroja telpu grupa	
006-4	Vējtveris	2.3	Vējtveris	4.5	3.23	1220 - Biroja telpu grupa	
		44.6		44.5			

Durvju specifikācija

Apzīmējums	Skice	Ailas izmērs (bxh) mm	Vēršanās virziens	Skaits	Piezīmes
D-1		1750x2900	Labās	1	Ārdurvju bloks ar alumīnija profila rāmi un stiklojumu, durvju vērtne brīvais platums ne mazāks kā 900 mm, augstums 2100 mm, maksimālais sliekšņa augstums – 15 mm, ar noapaļojumu, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un slēdzeni, atvēršanas slodze ir ne vairāk par 2 kg, tās atveras vismaz 90° leņķī, durvju iekšpusē ir rokturis durvju platumā nodrošināt kontrastējošu (tumšs uz gaiša) necaurspīdīgu marķējumu vismaz 0,1 metru platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā un aptuveni 0,35, 1,4 un 1,6 metru augstumā no grīdas
D-2		1510x3500	Kreisās	1	Durvju bloks ar alumīnija profila rāmi un stiklojumu, durvju brīvais platums ne mazāks kā 900 mm, bez slēdzenes augstums 2100 mm, bez sliekšņa, nodrošina kontrastējošu (tumšs uz gaiša) necaurspīdīgu marķējumu vismaz 0,1 metru platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā un aptuveni 0,35, 1,4 un 1,6 metru augstumā no grīdas
D-3		800x2100	Labās	1	Durvju bloks ar alumīnija rāmja profilu un stiklojumu, bez sliekšņa, stiklojums daļēji caurspīdīgs
D-4		1000x2100	Labās	1	Durvju bloks bez stiklojuma, brīvais platums ir vismaz 900 mm, augstums 2000 mm, durvis ir aprīkotas ar VC slēdzeni, ko krīzes situācijā var atslēgt no ārpuses, atvēršanas slodze ir ne vairāk par 2 kg, tās atveras vismaz 90° leņķī, durvju iekšpusē ir rokturis durvju platumā, bez sliekšņa, krāsotas, gludas durvis, HDF bez raksta, koka rāmīs, vērtne iebūvēta ventilācijas pieplūdes reste

		SIA Ceturtais stils Cesvaines iela 30, Madona, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Vilānu vidusskolas ēkas vienkāršota pārbūve				
		Būvniecības ierosinātājs:						Adrese:
		Vilānu apvienības pārvalde		Rēzeknes iela 1A, Vilāni, Rēzeknes novads	Stadija: BP			
		Būvproj.d.vad.	J.Moris		12.10.2023.	Rasējums:		
Izstrādāja	M.Bite		12.10.2023.	Telpu 006-1 - 006-4 plāns pēc pārbūves, telpu eksplikācija, Durvju un vitrīnu specifikācija				
				Mērogs	1:100	Dat: 12.10.2023.	Lapa: AR-07	Lapas: skat. AR-00