


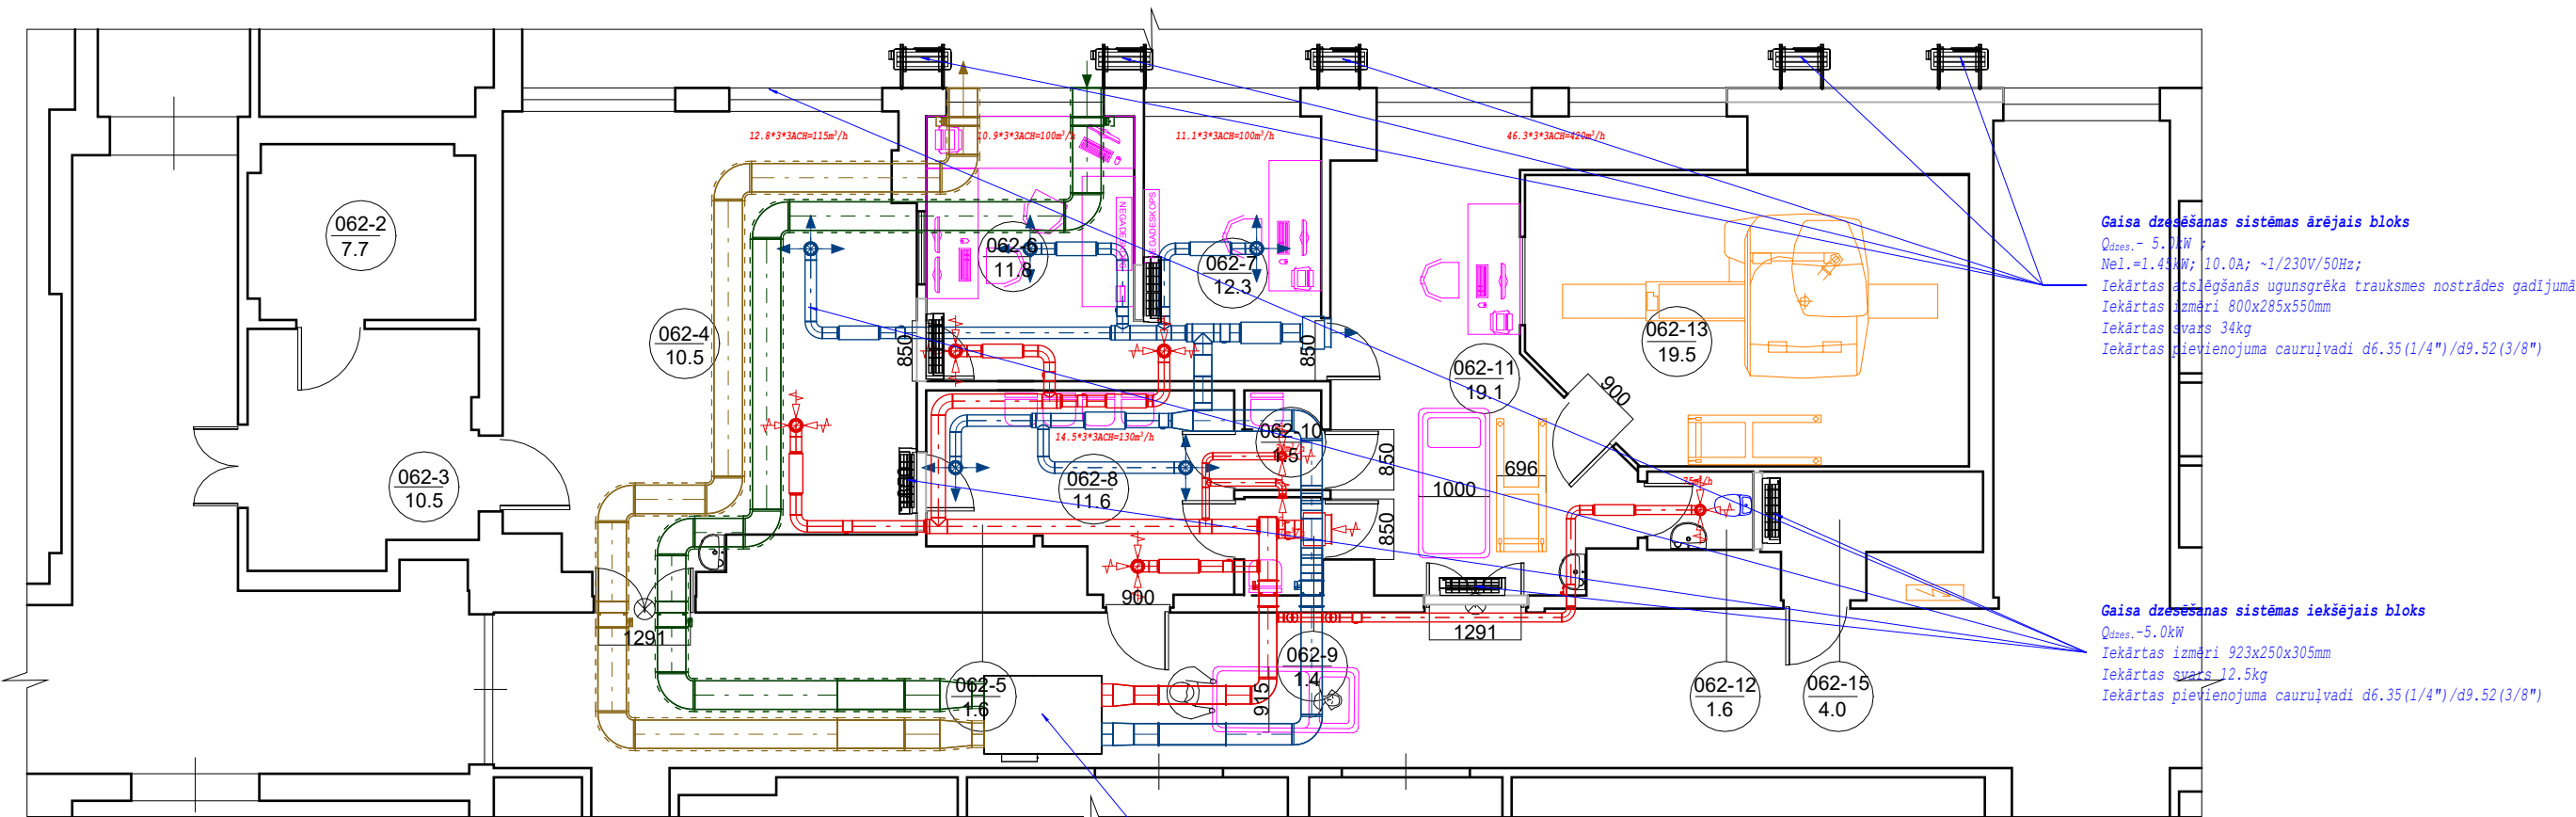

TELPU GRUPAS Nr.062 TELPU EKSPLIKĀCIJA
(INFORMĀCIJA ŅEMTA NO ĒKAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETAS)

1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
NUMURS PLĀNĀ	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA BP ROBEŽĀS (m²)
062-2	IEKŠTELPA	7.7
062-3	PALĪGTELPA	10.5
062-4	CT	34.6
062-5	ĢĒRBTUVE	1.6
062-6	PALĪGTELPA	11.8
062-7	PALĪGTELPA	12.3
062-8	PALĪGTELPA	11.6
062-9	ĢĒRBTUVE	1.4
062-10	ĢĒRBTUVE	1.5
062-11	MRI	19.1
062-12	TUALETE	1.6
062-13	MRI	19.5
062-15	PALĪGTELPA	4.0

KOPĀ 137.2

Gaisa apstrādes iekārta ar šķērsplūsmas siltummaini (virsgriestu montāža)
Q - 1000m³/h; p = 300Pa
Nel.= ~400 V / 50 Hz / 3-phase / 5x1.5 mm² / 11.1 A
SFPv - 1.75kW/(m³/s)
Siltuma atgūšanas efektivitāte (EN308) - 82%
Iekārtas izmēri 1795x1100x527mm
Iekārtas svars 175kg

NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ
RADIATORU APKURES CAURULVADI	T11 - Ø54
SILTUMA STAROJOŠO PANEĻU CAURULVADI	T12 - Ø54
GRĪDAS APKURES CAURULVADI	T41-SP - Ø54
VENTILĀCIJAS SILTUMAPGADES CAURULVADI	T42-SP - Ø54
GAISA DZESĒŠANAS SIST. CAURULVADI	T31 - Ø54
BALANSDOJOŠAIS VĀRSTS	T32 - Ø54
NOSĻĒGVĀRSTS	T21-VS - Ø54
GAISA ATDALĪTĀJS	T22-VS - Ø54
GAISA UN NOGULŠŅU ATDALĪTĀJS	CK1-Ø1/4"
ELASTĪGAIS SAVIENOJUMS	CK2-Ø3/8"
APKURES RADIATORS	BV-50
GAISA DZESĒTĀJA ĀRĀ BLOKS	NV16-50
GAISA DZESĒTĀJA IEKŠĒJAIS BLOKS	GA-DW40
NEKUSTĪGAIS BALSTS	GA-DN50
TELPAS TERMOSTATS	ES-DN50
SILTO GRĪDU KOLEKTORA ŠKAPIS	CV22-500-1800
	C=1250 W
	kv= 0.18; Test.- 4.8
	CU-3P52788
	CS-E12PB4EA
	→ NB.
	MANIFOLD-WGF-17-8

Piezīmes:

- Būvprojektā paredzētie AVK sadalīti ugunsdrošības risinājumi atbilstoši 2017.gada 30.jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.333 par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" p.53; 54; 55; 67; 69;
- Vietās, kur gaisa vadi un caurulvadi šķērso norobežojošās konstrukcijas ar normētu ugunsdrošību uzstādāmi ugunsdrošie vārsti ar ugunsizturību atbilstoši LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", daļai 3.5., p.50.;
- Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās sienas, paredzēti ugunsdrošie vārsti un ugunsdrošais aizpildījums ar attiecīgajai konstrukcijai piemērojamu sistēmu piem. no KNAUF vai ekvivalentu ar ugunsizturību atbilstošu normatīviem. Būvuzņēmējam jāizstrādā un jānodrošina komunikāciju šķērsošanas vietas caur konstrukcijām risinājums atbilstoši UPP sadalā norādītajiem parametriem.
- Apkalpes lūkas griestos uzstādīt pie ugunsdrošajiem, VAV, CAV un regulējošajiem vārstiem, izmēru un izvietojumu precizēt būvniecības laikā;
- Tīrīšanas lūkas gaisa vados uzstādāmas atbilstoši LVS EN12097-2007 prasībām;
- Gaisa sadalītājus montēt saskaņā ar aktuālajiem griestu un gaismekļu izvietojuma plāniem;
- Sistēmu gaisa vadi un caurulvadi uzstādāmi griestu zonā un to augstuma atzīmes precizējamas būvniecības laikā, pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām komunikācijām;
- Gaisa vadu sistēma saņemama.
- Sistēmu caurulvadu augstuma atzīmes, kurus paredzēts uzstādīt būvobjektā precizēt pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām komunikācijām.
- Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar citiem analogiem, kas neietekmē sistēmas darbību un nepasliktina tehniskos parametrus. Jebkuras izmaiņas rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju un projekta autoru;
- Rasējumā doti principiāli detaļu risinājumi. Mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru;
- Gaisa ieņemšanas,izmešanas un pieplūdes gaisa vadi izolējami;
- Darbuuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārlliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā, pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidribu novēršanai;
- Darbuuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlēto stiprinājumu lielumu, garumu un veidu. Darbuuzņēmējam izvēlētie stiprinājumi ir jāpamato ar izstrādājuma tehniskajā dokumentācijā noteiktiem parametriem atbilstoši prasībām. Caurulvadu un gaisa vadu svars nedrīkst tikt pārnests uz iekārtām vai citu aprīkojumu. Caurulvadu un gaisa vadu stiprinājumiem jābūt ar gumijas starplikām.

Gaisa dzesēšanas sistēmas ārējais bloks
Q_{des.} - 5.0kW
Nel.=1.43kW; 10.0A; ~1/230V/50Hz;
Iekārtas atslēgšanās ugunsgrēka trauksmes nostrādes gadījumā
Iekārtas izmēri 800x285x550mm
Iekārtas svars 34kg
Iekārtas pievienojuma caurulvadi d6.35(1/4")/d9.52(3/8")

Gaisa dzesēšanas sistēmas iekšējais bloks
Q_{des.} - 5.0kW
Iekārtas izmēri 923x250x305mm
Iekārtas svars 12.5kg
Iekārtas pievienojuma caurulvadi d6.35(1/4")/d9.52(3/8")

BP izstrādātājs:

SIA "IK projekts"
Dūņu iela 8, Liepāja, LV-3401
Būvkomersanta reģ. nr. 2104-RA
e-pasts:

BP daļas izstrādātājs:

SIA "HVAC projekti"
Kungu iela 87, Liepāja, LV-3401
Būvkomersanta reģ. nr. 17457
e-pasts: igospaks@gmail.com,
Tālrunis: +371 29297216

Būvprojekta nosaukums:
Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai

Adrese:
Slimnīcas ielā 25, Liepājā

Pasūtījuma Nr.:
26-05

Būvniecības ierosinātājs:
SIA Liepājas reģionālā slimnīca

Pasūtītājs: **SIA Liepājas reģionālā slimnīca**

Lapas Nr.:
AVK 002

Rasējuma nosaukums:
AVK iekārtu montāžas 1.stāva plāns

Stadija: Pārbaude	Marka: AVK
Izstrādāja: Igo Špaks	Paraksts: Igo Špaks
Būvpr. daļas vad.: Igo Špaks	Datums: 11.05.2026
Mērogs/lapas izmērs.: M 1 : 100	Datums: 11.05.2026