

Rīgā

Dokumenta datums ir
elektroniskās parakstīšanas datums.

Nr.
skatīt pievienotajā
datnē.

Uz 12.08.2025. iesniegumu BIS-BV-6.18-2025-39800

RP SIA "Rīgas satiksme"
Paziņošanai BIS

Tehniskie noteikumi

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pieslēgumu ierīkošanai projektējamai ēkai Tapešu ielā 50A

Informējam, ka projektējamo sabiedriskā transporta galapunkta ēku zemes gabalā Tapešu ielā 50A (kadastra apzīmējums 0100 065 0017) iespējams pieslēgt centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Saskaņā ar tehnisko noteikumu pieprasījumam pievienoto ģenerālplānu seguma pārbūves/izbūves darbu robežās izbūvēti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus un iespējamās pieslēguma vietas skatīt 1. pielikumā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma".

Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādītais plānotais dzeramā ūdens patēriņš 0,2 l/s.

1. Vispārīgi

1.1. Būvprojekts jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk - RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

1.2. Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā *Būvniecības ierosinātājiem* - *Projektētājiem* - *Prasības*: <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. Būvprojektā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus būvuzstrādājumus un materiālus.

- 1.3. Izstrādājot būvprojektu, kur iespējams, izmantojami SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā <https://www.rigasudens.lv/lv/paraugi> pieejamie tipveida tehniskie risinājumi RU-TTR-UT un RU-TTR-KT. Veicot grozījumus TTR ietvaros, aicinām tos izcelt citā krāsā vai citādi norādīt uz izmaiņām ātrākai būvprojekta izvērtēšanai.
- 1.4. Projektējamiem inženiertīkliem paredzēt inženiertīklu perpendikulāru šķērsošanos. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens".
- 1.5. Būvprojektā iekļaut prasības:
 - 1.5.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas;
 - 1.5.2. Pieslēgumu izbūves gadījumā, būvdarbus uzsākt sākot ar pieslēguma vietu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;
 - 1.5.3. Gruntsūdens novadīšana SIA "Rīgas ūdens" centralizētajā kanalizācijas sistēmā bez saskaņošanas ir aizliegta atbilstoši [RD SN 17 63.9 punkta](#) prasībām. Informācija par saskaņošanu atrodama SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā [Būvniecības ierosinātājiem](#) - [Būvdarbu veicējiem](#): <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem>.
- 1.6. SIA "Rīgas ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu piederības (apkalpes) robežas - saskaņā ar [RD SN 17 3.2. un 3.6. punktiem](#).
- 1.7. Tehnisko noteikumu (turpmāk - TN) derīguma termiņš - 2 gadi. Vēršam uzmanību, ka pēc TN derīguma termiņa beigām netiek izsniegti TN grozījumi un TN derīguma termiņš netiek pagarināts. Ja TN derīguma termiņš tiek pārsniegts, jāpieprasa jauni TN un jāņem vērā tas, ka jaunajos TN var būt citas prasības, kas atbilst SIA "Rīgas ūdens" aktuālajai situācijai, un jaunās prasības ir jāievēro pilnībā.

2. Ūdensvads

- 2.1. Komercuzskaites mērāparāta (turpmāk - KUM) mezglu paredzēt uzreiz aiz ēkas ārējās sienas tehniskajā telpā vai aiz sarkanās līnijas skatakā saskaņā ar [Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 32., 33.1. punktu](#), [Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 144. punkta](#) un [RD SN 17 3.2. vai 3.4 punktu](#) prasībām. Nodrošināt brīvu piekļuvi KUM mezglam. Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietojumam KUM mezglā izbūve pieļaujama citā ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā vietā.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 2.2. KUM mezglu mēraparāta kanalizācijā nenovadītā ūdens uzskaitēi (piemēram, dārza laistīšanai) uzstādīšanai iespējams izbūvēt 2.1. punktā minētajā vietā vai citā ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā vietā.
- 2.3. Atpakaļplūdes novēršanai, atbilstoši [LVS EN 1717:2002](#) uzreiz aiz pamata KUM mezgla pakalpojumu lietotāja pusē un, ja tiks paredzēts, ūdensapgādes sistēmas atzarojumā pirms KUM mezglu mēraparāta kanalizācijā nenovadītā ūdens uzskaitēi paredzēt aizsardzības ierīces (piemēram, vienvirziena vārsta) ierīkošanu.
- 2.4. Par hidrantu novietojumu un to caurplūdes nodrošinājumu iespējams pieprasīt informāciju, iesniedzot aizpildītu veidlapu "Iesniegums par SIA "Rīgas ūdens" pārvaldībā esoša ugunsdzēsības hidranta tehniskā stāvokļa un novietojuma izziņas izsniegšanu", kas atrodama SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā: <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas>.
- 2.5. Informējam, ka ūdens spiediens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilstoši [RD SN 17 50. punkta](#) prasībām tiek nodrošināts ne mazāks par 0,26 MPa.

3. Kanalizācija

- 3.1. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu vēdināšanu paredzēt saskaņā ar [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 4.10. daļas](#) prasībām.
- 3.2. Ievērot [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punkta](#) prasības.
- 3.3. Paredzot kanalizācijas pieslēgumu pie esošās kanalizācijas skatakas, pirms pieslēguma mezgla risinājuma izstrādes, atbildīgajam būvspeciālistam jānodrošina skatakas apsekošana, lai noskaidrotu tās konstrukcijas un elementu izmērus un piesaistes (iekšējais diametrs; lūkas, kāpšļu un iebūvēto cauruļvadu, plauktiņu, platformu, kritcauruļu un citu konstrukciju izmēri un piesaistes), papildus veicot tās fotofiksāciju. Skatakas uzmērījumi un konstrukcijas elementi jāattēlo pieslēguma mezgla risinājumā (virsskatā un griezumā). Fotofiksācijas materiāli jāpievieno būvprojektam. Apsekojumu iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz klienti@rigasudens.lv. Pieteikumā jānorāda apsekojuma mērķi, apsekojamās skatakas numurs (sk. 1. pielikumā), būvspeciālista kontaktātlruni, vēlamo datumu un laiku intervālus.
- 3.4. Uz projektējamā kanalizācijas pievada paredzēt izbūvēt kontrolaku, kuras novietojuma nosacījumi norādīti [RD SN 17 3.6. punktā](#). Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietojšanai, kontrolakas novietojums pieļaujams citā, ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā, vietā.
- 3.5. Būvprojektā iekļaut prasību: pirms izbūvētā kanalizācijas tīkla nodošanas ekspluatācijā, veikt kanalizācijas pievada CCTV inspekciju SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 3.6. Saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu](#) lietūs notekūdeņu savākšana lietūs kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietūs notekūdeņu novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.
- 3.7. Aicinām izmantot alternatīvas lietūs notekūdeņu apsaimniekošanas iespējas: <https://www.rigasudens.lv/lv/lietus-notekudenu-apsaimniekosanas-iespejas>.

4. Labiekārtošana

- 4.1. Ūdensvada posmu zem pārbūvējamā sliežu ceļa ievietot apvalkcaurulē pietiekamā garumā, lai būtu iespējama ūdensvada pārbūve, nebojājot sliežu ceļu.
- 4.2. Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīmu. Gadījumā, ja būvdarbu veikšana nav iespējama bez centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīma ietekmēšanas, būvdarbu veikšanas grafiku saskaņot ar SIA "Rīgas ūdens" Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu, zvanot pa tālruni 67088453 vai 67088430, un, ja nepieciešams, ar attiecīgajām valsts institūcijām.
- 4.3. Ja būvdarbu ietvaros ir nepieciešams pārvietot centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīklus, pieprasīt SIA "Rīgas ūdens" papildus tehniskos noteikumus.
- 4.4. Ja būvprojektā tiek mainīta seguma augstuma atzīme, paredzēt pacelt vai nolaist SIA "Rīgas ūdens" valdījumā un apkopes zonā esošās aku lūkas un kapes saskaņā ar ielas seguma augstuma atzīmi un paredzēt aku lūku un kapju nomaiņu atbilstoši seguma veidam.
- 4.5. Izvērtēt skatrakumu veikšanas nepieciešamību centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu aizsargjoslās, šķērsošanas vietās, lai precizētu to izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, ņemot vērā [Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 45. punkta prasības](#).
- 4.6. Gadījumā, ja citi inženiertīkli tiks izbūvēti ar beztranšejas metodi, vietās, kur paredzēta centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas cauruļvadu šķērsošana, pirms būvdarbu veikšanas (rekomendējams pirms būvprojekta izstrādes), sertificētam mērniekam SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē veikt skatrakumus, cauruļvadu dziļuma, novietojuma precizēšanai un uzmērīšanai atbilstoši [RD SN 17 70.1. punktam](#).
- 4.7. Gadījumā, ja beztranšejas šķērsojums ir paredzēts ar pašteses kanalizācijas cauruļvadu un tuvumā ir uzmērītas cauruļvada vai tekņu augstuma atzīmes (piemēram, būves izpildmērījuma plānā,

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

topogrāfijā), tad attiecīgajos šķērsojumos skatrakumus var neveikt pie nosacījuma, ja tiek ievērots attālums starp inženiertīkliem vismaz 0,5 m un papildus pirms un pēc būvdarbiem tiek veikta attiecīgā cauruļvada CCTV inspekcija SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē.

- 4.8. Gadījumā, ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu bojāto vietu darbības atjaunošanu veikt izvēloties atbilstošāko remonta metodi, iepriekš saskaņojot to ar SIA "Rīgas ūdens" Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu.

Pielikumā: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma uz 1 lapas.


Tehniskās daļas vadītāja
vietniece
Projektu grupas vadītāja

I. Škapare

Krūmiņa 67088496

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma

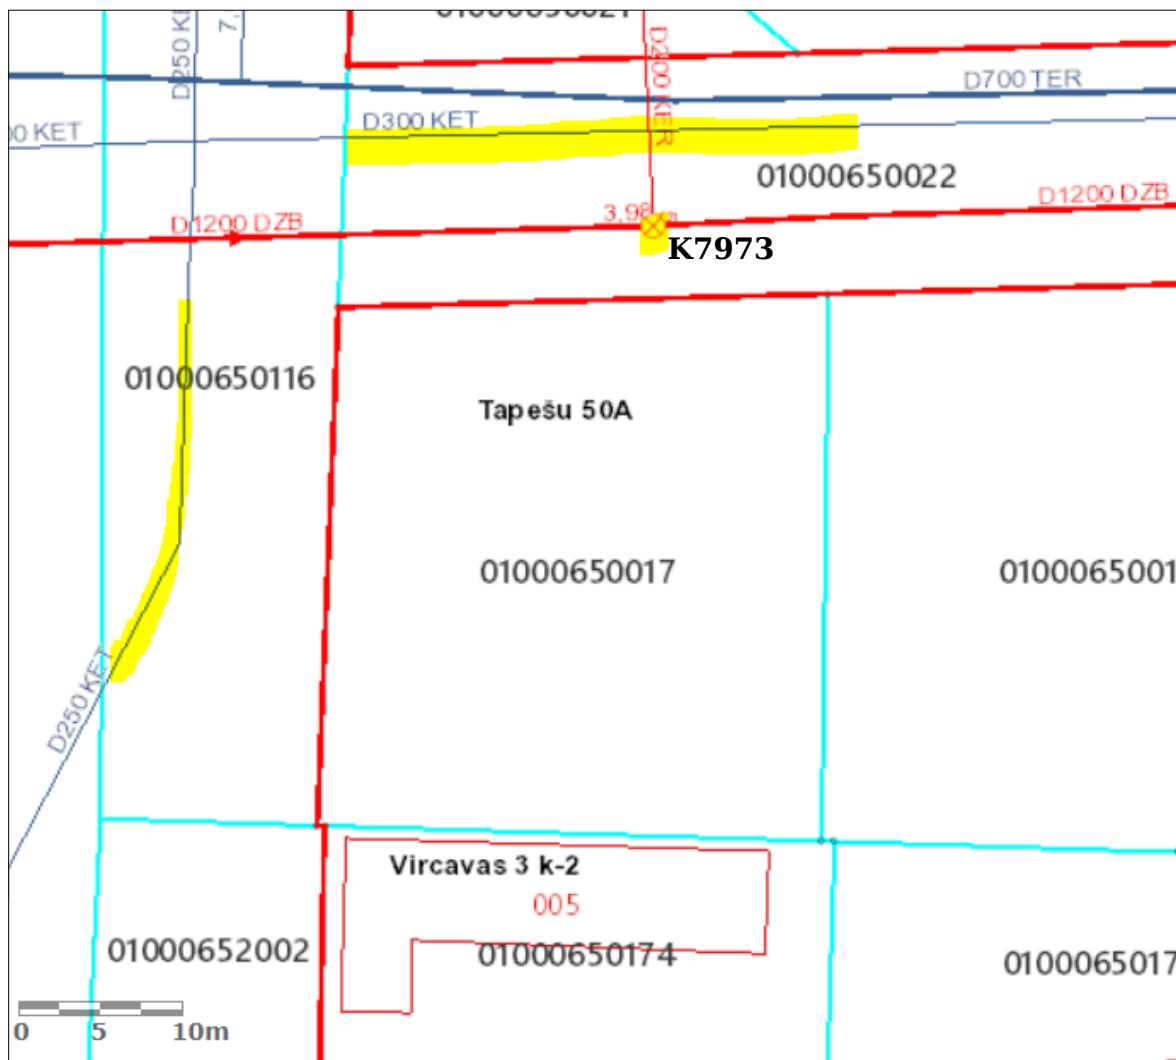

Apzīmējumi:

SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā nododamie tīkli:

- - Ūdensapgādes cauruļvads
- - Kanalizācijas cauruļvads
- - Iespējamās pieslēguma vietas

Piezīmes:

- Shēmas sagatavošanai ir izmantoti NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas dati ©2011-2012, Rīgas pilsētas pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati ©2002-2012, Valsts adresu reģistra dati (Autors: ©Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2012), Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati (Autors: © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2011-2012).
- Shēmai ir informatīvs raksturs (attēlotie dati var būt neprecīzi). Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu atbild sertificēts mērnieks, izstrādājot topogrāfisko plānu saskaņā ar [MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"](#).
- Shēmā nav attēloti ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, kas nav SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU