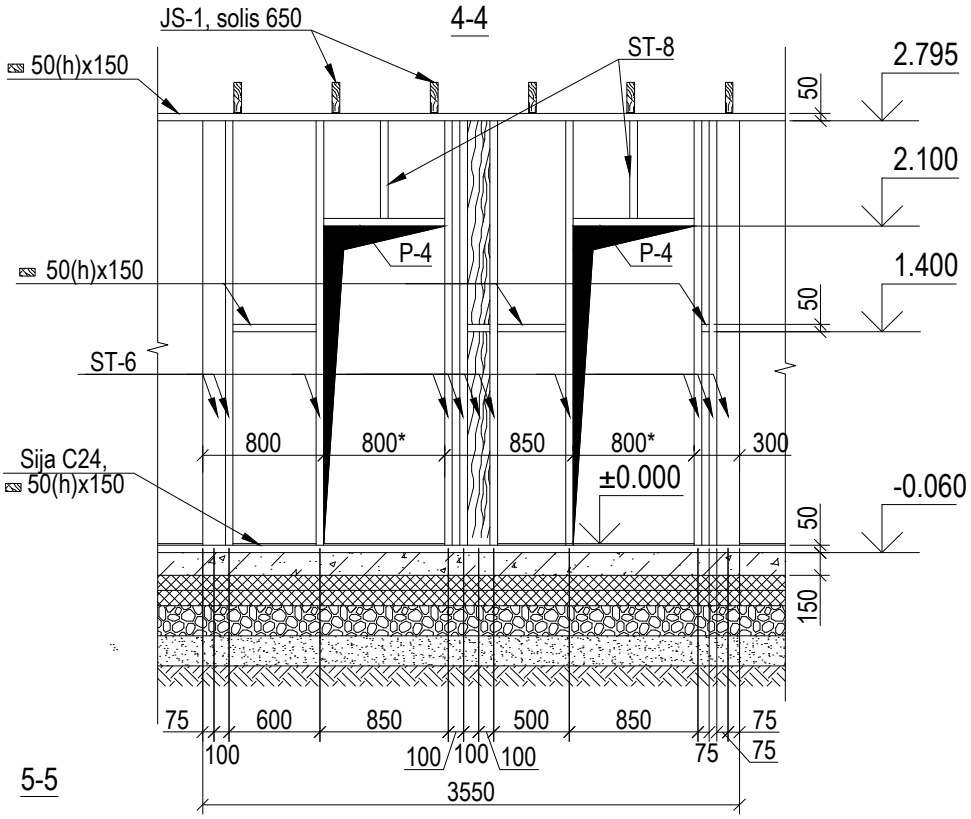

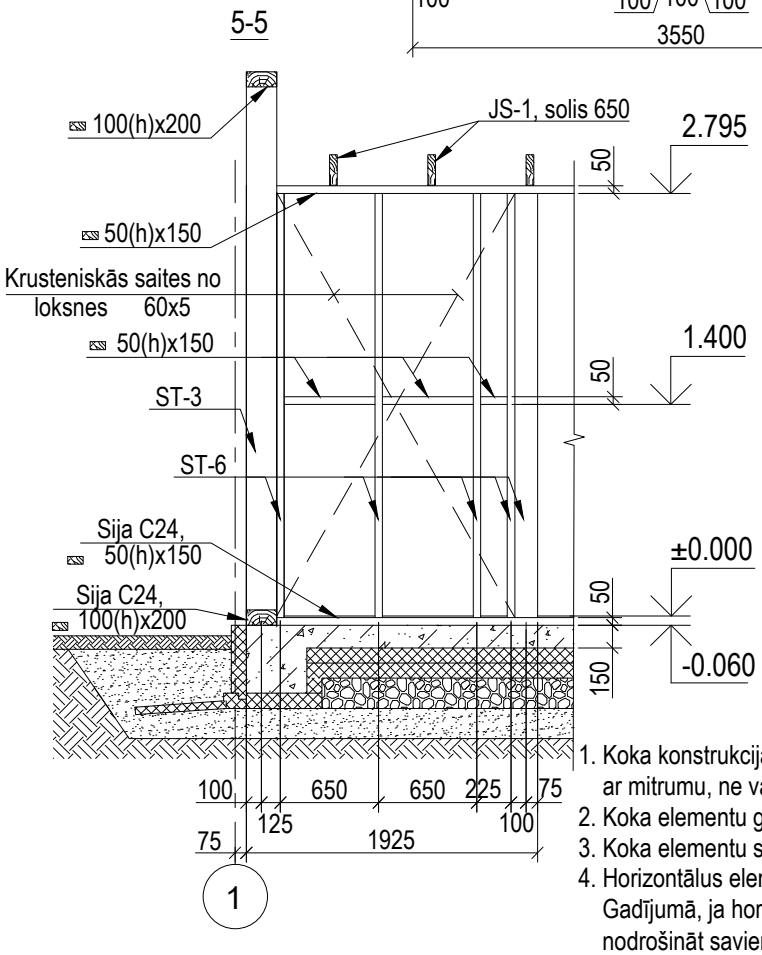

1. Koka konstrukcijas izgatavot no C24 un GL24h klases skuju koka koksnes ar mitrumu, ne vairāk, ka 20% un pārklāt ar uguns un bionoturīgu sastāvu.
2. Koka elementu garumu un izvietojumu precizēt uz vietas.
3. Koka elementu savienojumām izmantot tērauda stiprinājuma elementus "Vormann"
4. Horizontālus elementus balstīt pie vertikāliem elementiem no augšas. Gadījumā, ja horizontālie elementi stiprinās pie vertikāliem elementiem no sāniem, nodrošināt savienojuma stiprību ne mazāku par pievienojamā elementa stiprību.
5. Šo lapu skatīt kopā ar lapu BK-3.

BŪVPROJEKTA AUTORS				PASŪTĪTĀJS
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "Vides projektu studija" Reģ Nr: LV40003595690, BKR Nr. 1545-RA Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119 Tālr.: +371 26821100, e-pasts: videsprojektustudija@inbox.lv				BK DAĻAS PROJEKTĒTĀJS SIA "KDPRO" Reģ nr: 40203183737, BKR Nr. 15904 Rīga, Struktoru iela 14 - 403, LV-1039 tālr. +371 25925000, e-pasts:kirils@kdpro.lv	RP SIA "Rīgas satiksme"
				BŪVOBJEKTS Tramvaju galapunkta ēka	PROJEKTA Nr. LIG/2024/298
BPDV	Kirils Džuvaga		03.2025.	ADRESE Tapešu ielā 50A, Rīgā	LĪGUMS No LIG/2024/298
INŽEN.	Ella Smirnova		03.2025.		
				RASĒJUMS Griezumi 4-4 un 5-5. (M 1:50)	STADIJA: BP; DAĻA: BK; LAPAS No: 8