


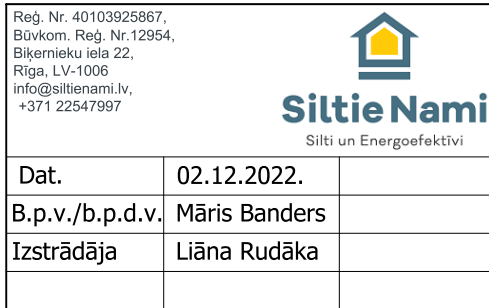

1. Par ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Vispārīgās piezīmes un norādījumus skatīt lapā AR-1.
3. Siltinājuma tipus skatīt AR-8.
4. Griezumu A-A skatīt lapā AR-5.
5. Fasādes, krāsu pasi skatīt lapā AR-6.
6. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-7.
7. Mezglus skatīt lapās AR-9 līdz AR-17.
8. Pirms cokola siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzēnas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu, pēc nepieciešamības nokalt esošo apmetumu, izlīdzināt virsmu.
9. Pa ēkas perimetru jauna bruģakmens apmale b=700 mm atbilstoši projektā norādītajam.