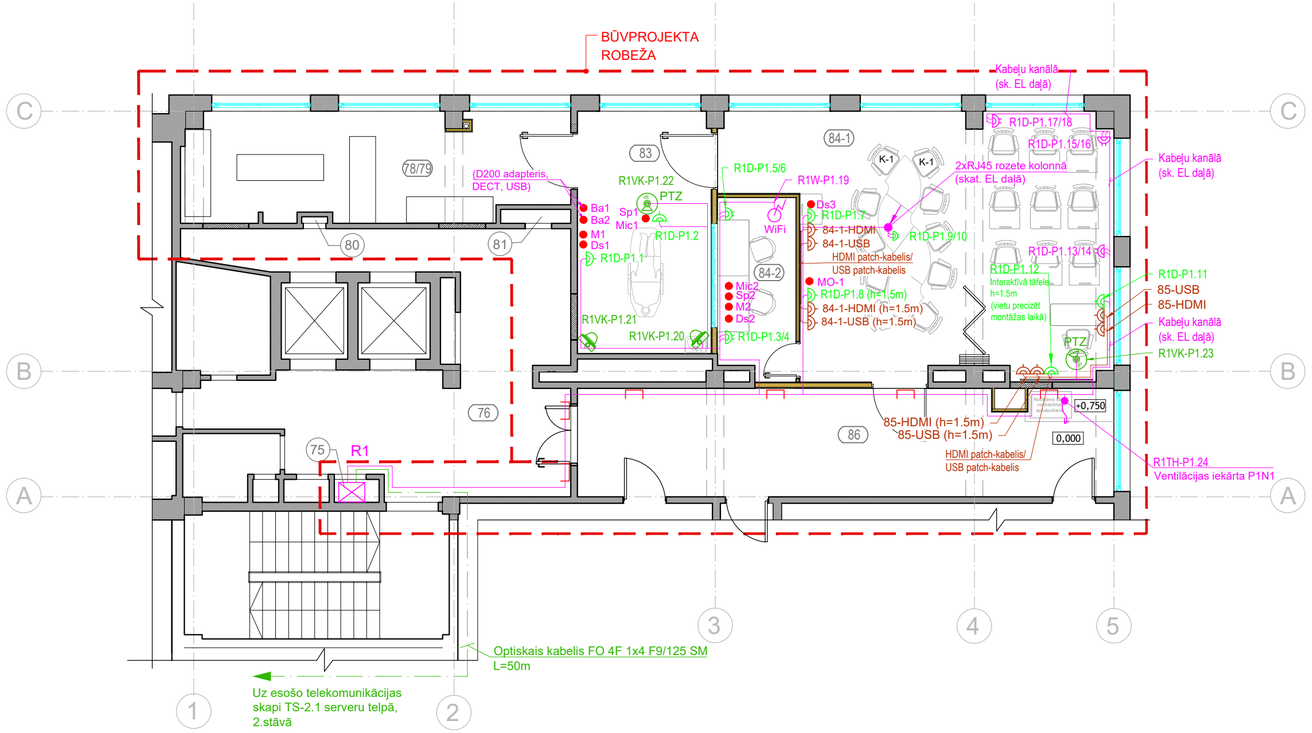


Pieņemtie apzīmējumi

	19" komutācijas sienas skapis 18U, 600x450mm
	Datoru kontaktligzda 2xRJ45 (v/a)
	Datoru kontaktligzda RJ45 (v/a)
	Datoru kontaktligzda 2xRJ45 (z/a)
	Datoru kontaktligzda RJ45 (z/a)
	WI-FI piekļuves punkts
	Iekštelpu IP videonovērošanas kamera, dome
PTZ	IIP videonovērošanas kamera, grozāma tipa (PTZ)
Ds ●	Darba stacija (stacionārais dators) Blackview MP100
Ba ●	Bezvadu austiņas, HP Savi 8245 UC, DECT
Sp1 ●	IP griestu skaļrunis Zenitel ZIPS-C
Mic1 ●	Mikrofons ATR3350x
Sp2 ●	Skaļrunis Logitech Z150, 230V, jack 3.5mm
Mic2 ●	Mikrofons Blue Yeti, Blue, USB
M ●	Monitors 27", IPS
MO-1 ●	Televizors 75", 4K Ultra HD, HDMI
	Kabeļu ievads
	Stāvvads
	Kabelis UTP CAT6 4x2x0,5
	Kabelis noguldīts kabeļu trepē

DATU ROZETES UN PIESLĒGŠANAS VIETAS NUMERĀCIJA

RX X-X.X
- PIESLĒGŠANAS VIETAS KĀRTAS NUMURS
- "PATCH" PANEĻA NUMURS
- D- DATU ROZETE
- TH- IZVADS TEHNOLOĢIJAI (RJ45)
- W- WI-FI PIEKĻUVES PUNKTS
- VK- IP VIDEOKAMERA (RJ45)
- SKAPJA NUMURS (R1)

TELPU GRUPAS EKSPLIKĀCIJA
(Būves kadastra numurs 05000271303001)

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
1264 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa		
75	Skapis	0,5
76	Gaitenis	35,4
78/79	Inventāra noliktava	26,4
81	Tehniskā telpa	0,6
83	Simulāciju aktīvā telpa	16,5
84-1	Apspriežu telpa	30,4
84-2	Vadības telpa	7,2
85	Mācību telpa	18,8
86	Gaitenis	29,4

PIEZĪMES:

1. Kabeļu un kontaktligzdu izvietojums norādīts shēmatiski, izvietojumu precizēt montāžas gaitā.
2. Tīkla elementiem (kabelis, komutācijas paneļi, ligzdas) jābūt no viena ražotāja.
3. Kontaktligzdas uzstādīt vienā montāžas blokā ar EL kontaktligzdām. Kontaktligzdu modeļus, kā arī to uzstādīšanas vietas precizēt darbu izpildes laikā un saskaņā ar elektrisko kontaktligzdu izvietojumu un dizainu.
4. Aparatūru pieslēgt atbilstoši tās tehnisko pašu norādījumiem.
5. Videokameru izvietojumu precizēt montāžas gaitā, saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi.
6. Tīkla testēšanas rezultātus apstiprināt pie ražotāja, saņemot garantiju.
7. Montāžu veikt ražotāja sertificēto speciālistu uzraudzībā.
8. Tīkla elementus pēc montāžas pabeigšanas saprotami nomarķēt .

Fortum
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503078964
Būvkomersanta reģ.Nr. 13877
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
tālr.27707398, e-mail: sia.fortum@gmail.com

Amata nosaukums	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
BPDV:	I.Semjonovs		01.07.2026.
Izstrādāja:	G.Rjabovs		01.07.2026.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS:
SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Reģ. Nr. 41503029600

PROJEKTA NR.
26DRS

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS un ADRESE:
SIMULĀCIJU ISTABAS AR KLĪNISKAJIEM UZDEVUMIEM IZVEIDEI DAUGAVPILS REĢIONĀLAJĀ SLIMNĪCĀ VASARNĪCU IELĀ 20, DAUGAVPILS, LV-5417

RASĒJUMS:
TELPU GRUPAS PLĀNA FRAGMENTS AR ESS TĪKLIEM

Stadija	Projekta sadaļa	Rasējuma Nr.	Lapas	Mērogs	Arhīva reģistrācijas Nr.
BP	ESS	ESS-3	3	1:100	