



Ū1 UN S3 SISTĒMAS SHĒMAS

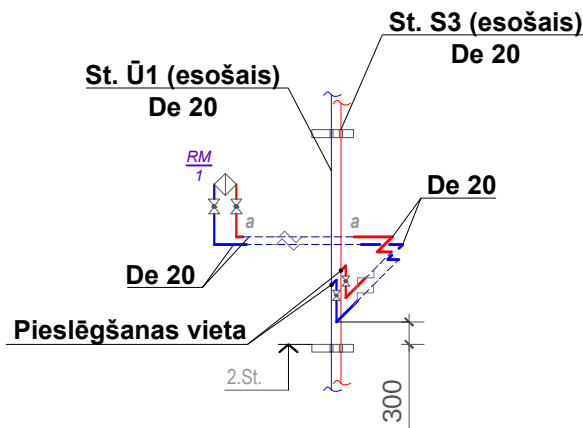

K1 SISTĒMAS SHĒMA

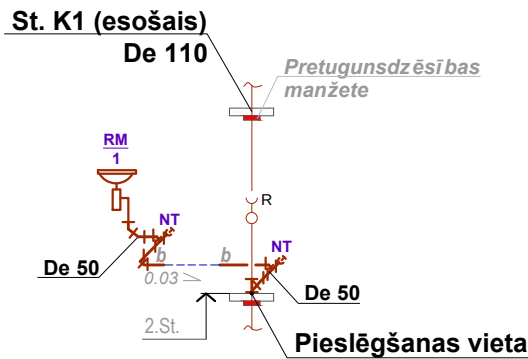

PIEZĪMES:

1. VISI NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI SNIEGTI LAPĀ UK-1.
2. CAURUĻU DIAMETRI (De) NORĀDĪTI PĒC ĀRĒJĀ IZMĒRA.
3. PIESAISTES IZMĒRI, CAURUĻVADU UN DIAMETRI DOTI MILIMETROS.
VISI IZMĒRI, PIESAISTES UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU IZVIETOJUMS
PRECIZĒJAMI BŪVDARBU LAIKĀ.
4. IZOLĀCIJAS BIEZUMS: AUKSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS - 9MM, KARSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS - 30MM.
5. CAURUĻU MONTĀŽA JĀVEIC SASKAŅĀ AR PROJEKTU UN CAURUĻU RAŽOTĀJA INSTRUKCIJĀM.
6. UGUNSDROŠO BŪVKONSTRUKCIJU UN INŽENIERTĪKLU ŠĶĒRSOJUMU VIETU SPRAUGAS
NOBLĪVĒT AR DEGTNESPĒJĪGU MATERIĀLU, NODROŠINOT NEPIECIEŠAMO ŠĶĒRSOJAMĀS
KONSTRUKCIJAS UGUNSIKTURĪBAS ROBEŽU.
7. SANITĀRTEHNISKO IEKĀRTU MONTĀŽAS AUGSTUMU VEIKT ATBILSTOŠI NORMATĪVU PRASĪBĀM.

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				
Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
Aukstā ūdensvada sistēma Ū1				
Iekārtas un materiāli				
Cauruļvadi				
1.1	Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules De20, PP-RCT S4/PN22/SDR9 ar stiprinājumiem un fasondaļām. Caurules montāžu un ar to saistītie darbi (caurumu kalšana esošās sienās un pārsegumos)	m	5,0	
Izolācija				
1.2	Pretkondensāta izolācija plastmasas caurulei De20 (δ=9mm), montāža	m	5,0	
Armatūra				
1.3	Lodveida ventīlis DN15, montāža	gb.	2,0	
Ūdens maistāji un jaucējkrāni				
1.4	Izietnes jaucējkrāns, montāža	kpl.	1,0	Precīzu informāciju (modelis u. tml.) skatīt AR daļā. Ražotāja firma un iekārtu modeļi jāaskano ar pasūtītāju
Dažādi				
1.5	Pieslēgums pie esošajiem Ū1 tīkliem	vietas	1,0	
1.6	Sistēmas hidroliiskā pārbaude, skalošana un dezinfekcija	m	5,0	
1.7	Palīgmateriāli montāžai	kpl.*	1,0	
Karstais ūdensvads S3				
Iekārtas un materiāli				
Cauruļvadi				
2.1	Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules De20, PP-RCT S4/PN22/SDR9 ar stiprinājumiem un fasondaļām. Caurules montāžu un ar to saistītie darbi (caurumu kalšana esošās sienās un pārsegumos)	m	5,0	
Izolācija				
2.2	Cauruļu De20 siltumizolācija 30mm, montāža	m	5,0	
Armatūra				
2.3	Lodveida ventīlis DN15, montāža	gb.	2,0	
Dažādi				
2.4	Pieslēgums pie esošajiem S3 tīkliem	vietas	1,0	
2.5	Sistēmas hidroliiskā pārbaude, skalošana un dezinfekcija	m	5,0	
2.6	Palīgmateriāli montāžai	kpl.*	1,0	
Sadzīves kanalizācija K1				
Iekārtas un materiāli				
Cauruļvadi				
3.1	PVC kanalizācijas caurules De50 ar uznavu un ar stiprinājumiem. Cauruļu montāža un ar to saistītie darbi	m	3,0	
Veidgabali				
3.2	Trejbabals 45° De50x50	gb.	2,0	
3.3	Trejbabals 45° De110x50	gb.	1,0	
3.4	Likums 45° De50	gb.	7,0	
3.5	Noslēgtapa tīrīšanai De50	gb.	2,0	
Sanitārtehniskās iekārtas				
3.6	Keramiskā roku mazgātne ar sifonu un stiprinājumiem, uzstādīšana	kpl.	1,0	Precīzu informāciju (modelis u. tml.) skatīt AR daļā. Ražotāja firma un iekārtu modeļi jāaskano ar pasūtītāju
Dažādi				
3.7	Sistēmas izmēģināšana un pārbaude	m	3,0	
3.8	Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem	vietas	1,0	
3.9	Palīgmateriāli montāžai	kpl.*	1,0	
Piezīmes:				
* materiāli un apjomi precizējami, tā lai var realizēt projektā sniegto risinājumu izpildi.				
De – ārējais diametrs				
DN– nominālais diametrs				
1. Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu, projekta dokumentāciju un grafisko daļu				

<div></div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503078964 Būvkomersanta reģ.Nr. 13877 Raina iela 28, Daugavpils, LV-5401 tālr.27707398, e-mail: sia.fortum@gmail.com</div>				BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS: SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" Reģ. Nr. 41503029600					PROJEKTA NR.		
									26DRS		
				BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS un ADRESE: SIMULĀCIJU ISTABAS AR KLĪNISKAJIEM UZDEVUMIEM IZVEIDEI DAUGAVPILS REĢIONĀLAJĀ SLIMNĪCĀ VASARNĪCU IELĀ 20, DAUGAVPILS, LV-5417					RASĒJUMS: Ū1, S3 UN K1 SISTĒMAS SHĒMAS. IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA		
Amata nosaukums	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Stadija	Projekta sadaļa	Rasējuma Nr.	Lapas	Mērogs	Arhīva reģistrācijas Nr.		
BPDV:	Juris Jirgens		25.05.2026.								
Izstrādāja:	Juris Jirgens		25.05.2026.								
				PR	UK	UK-3	3	1:100			