
MEZGLS 9
BĒNIŅU LAIPAS

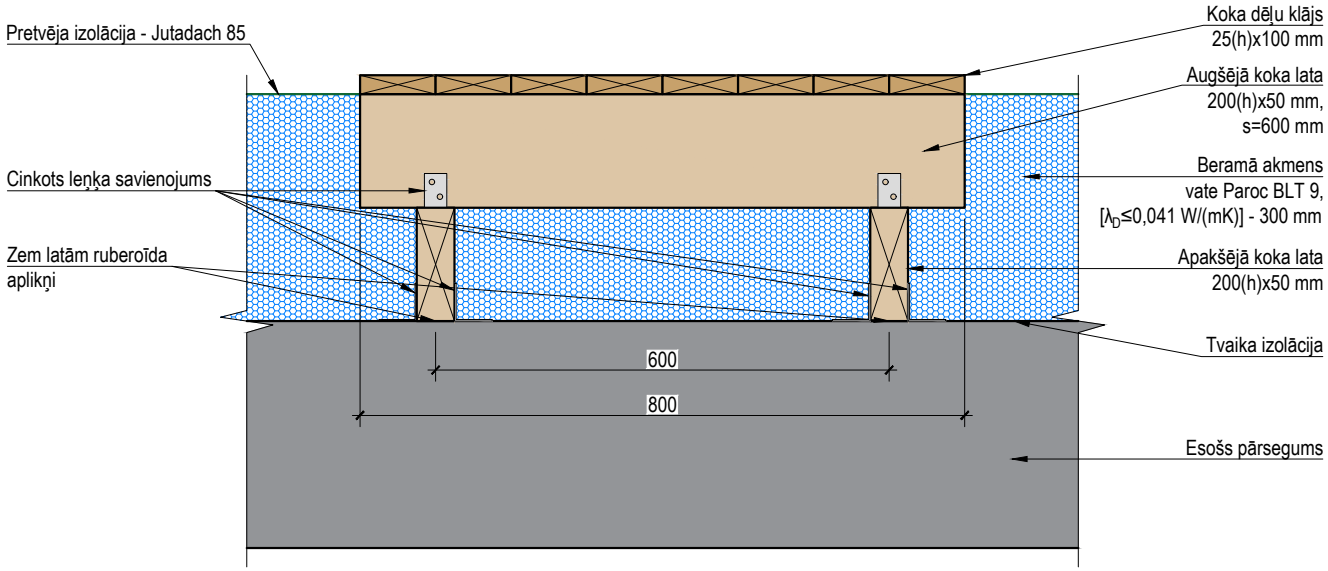

Piezīmes:

1. Koka konstrukcijas izgatavot no skujukoku kokmateriāliem, kas atbilst vismaz 2. šķirai un, kuru mitrums nav augstāks par 20%.
2. Koka konstrukcijas savstarpēji sastiprināmas ar naglām, bultskrūvēm, skavām, apskavām. Visām tērauda detaļām (izņemot naglas) jābūt cinkotām.
3. Pēc nepieciešamības nomainīt bojātās jumta koka konstrukcijas.
4. Visus materiālus iestrādāt atbilstoši materiālu ražotāju tehnoloģiskajām rekomendācijām.
5. Visus materiālus var izvēlēties ekvivalentus.
6. Koka konstrukcijas nepieciešams apstrādāt ar kombinētu ugunsdrošu un antiseptisku šķīdumu. Zāģējumu vietas antiseptizēt.
7. Griezumu A-A, griezumu B-B skatīt lapās AR-8 un AR-9.
8. Visus izdedžus no bēniņu grīdas izvākt pirms siltināšanas.
9. Izmantot tikai sertificētas siltuma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.

Projektētājs: SIA "Komerceveiskmes" REĢ.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42 - 2, Rīga, LV-1006	Ierosinātājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ. Nr. 44103022271 Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Objekts:	Rasējums	Mērogs	Rasējuma Nr.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, "Lazdukalni", Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, LV-4731	Mezgls 9 bēniņu laipas	1:10	AR-18

Būvprojekta daļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		Lazduk22/08/24	plans.dwg	PR	AR	07.08.2024	