
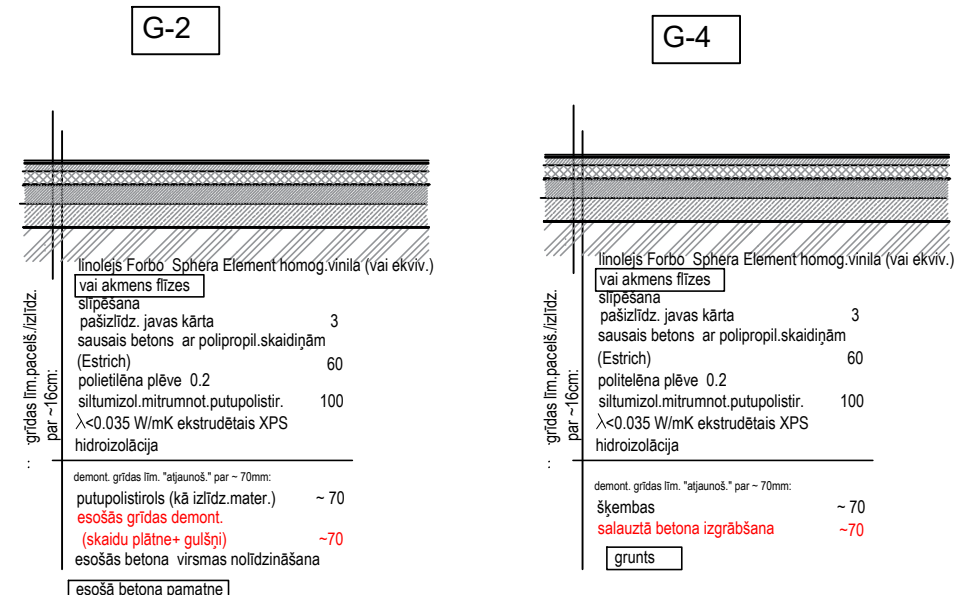
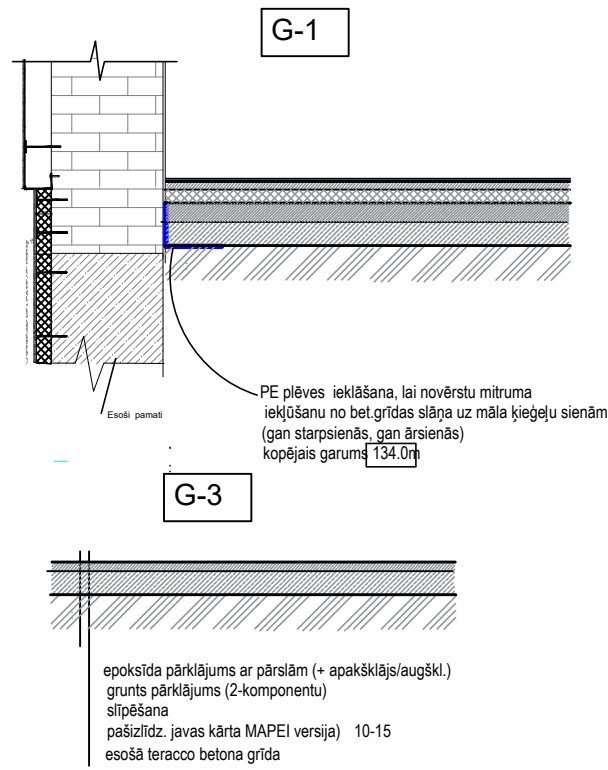


- esošā apmetuma nokalšana līdz ķieģeļu virsmai (tā tiek samazināts risks veidoties plaisām);
 - gruntējošā jeb kontakta kārtā (kā saķere CR-60) max 5mm;
 - sanējošā apmetuma kārtā 2-2.5cm kā mitrumu akumulējošs apmetums (CR-62 ar apmetuma mašīnu) bez izlīdzināšanas;
 - vēlēiz sanējošā apmetuma kārtā max=4cm CR- 62
 - krīta krāsas uzklāšana;
 (ūdensmulsijas krāsu uzklāšana uz sanācijas apmetuma nav pieļaujama, jo nenodrošina vēsturiskā ķieģeļu mūra žūšanas/elpošanas procesu.

ESOŠIE GRĪDU MEZGLI demontējamās grīdas

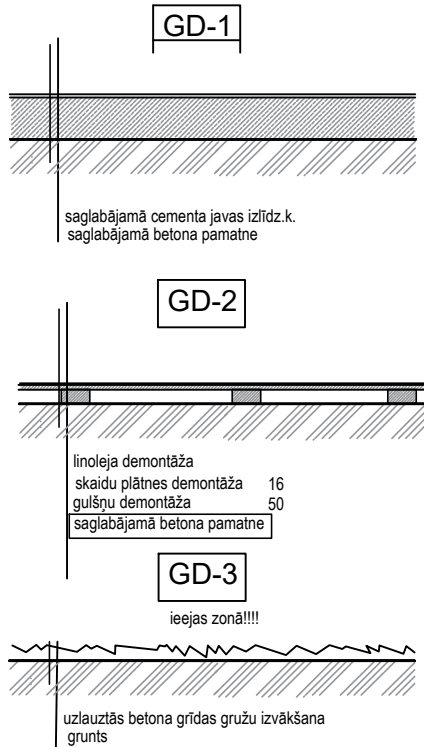

Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu palielināšana Celtnieku ielā 12. Āne, Jelgavas novads				26 - 007		
				AR		
Arhit.	A.Ziemeļniece		25.05.2026.	Sociālo pakalpojumus centrs		
				Grīdu un sienu mezglu zīmējumi		
				JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr 2158-R		