

Daudzums Apraksts

1

CUE 3X380-500V IP55 4,0KW



Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: [99616762](#)

CUE ir ārējais frekvences pārveidotājs, kas paredzēts ātruma regulēšanai plašam GRUNDFOS sūkņu klāstam. CUE ir iebūvēts PI kontrolieris, un piedāvā to pašu funkcionalitāti un lietotāja interfeisu, kāds ir GRUNDFOS E-sūkņiem. CUE risinājumu tādējādi var uzskatīt par pagarinājumu uz E-sūkņu klāstam.

Izvēloties CUE risinājumu, Jūs saņemsiet šādas priekšrocības:

- Grundfos E-sūknis funkcionalitāti un lietotāja interfeisu
- Ar pielietojumu un sūkņu konstrukcijas saistītās funkcijas
- Palielināts komforts, salīdzinot ar fiksēto ātruma sūkņiem
- Ļoti vienkārša uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā, salīdzinot ar citiem frekvenču pārveidotājiem
- Ātruma kontrole sūkņiem līdz 250 kW
- Ātruma kontrole sūkņiem uzstādītiem sprādzienbīstamā vidē.

CUE piedāvā šādus ieejas un izejas:

- RS-485 GENIbus, komunikācijai ar Grundfos kontrolieriem
- Analogo 0-10 V ieeju ārējās uzdotas vērtības vadībai
- Analogais 0/4-20 mA ieeja sensoram
- Četras digitālās ieejas dažādām funkcijām, piemēram, ārējo start/stop
- Divi signālu releji (C/NO/NC).

Piederumi:

Ievadu/izvadu paplašinātājs

Sniedz papildus :

- Viena 0/4-20 mA analogā ieeja papildu sensoram
- Viena 0-20 mA analogā izeja
- Divas ieejas Pt100 / PT1000 temperatūras sensoriem, piemēram, gultņu uzraudzībai.

Motora filtri:

du/dt sprieguma pīķu ietekmes uz motora tinumiem un akustiskā trokšņa samazināšanai, tiek piedāvāti vairāki filtri:

- dU/dt filtri, 11-250 kW
- SSinusa filtri, 0,55-250 kW.

Tehn.:

Safety function:	None
RFI filter type EN 61800-3:	C1
Coating grade IEC721 3-3:	3C2
Apstiprinājumi:	CE, CULUS, C-TICK
Cable gland entry:	Standard cable entry




Uzstādīšana:

Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C


Relatīvais mitrums: 5-95 %

Daudzums	Apraksts
1	<p>Backplate (Yes/No): N</p> <p>CUE enclosure size: A4</p> <p>Elektriskie dati:</p> <p>Nominālā jauda - P2: 4 kW</p> <p>Tīkla frekvence: 50 / 60 Hz</p> <p>Nominālais spriegums: 3 x 380-440/441-500 V</p> <p>Nominālā strāva: 10-8.2 A</p> <p>Maksimālais strāvas patēriņš: 10 A</p> <p>Efficiency at full load: 97 %</p> <p>Korpuse klase (IEC 34-5): IP55</p> <p>Mains input type: Direct Connection</p> <p>Citi:</p> <p>Neto svars: 11.1 kg</p> <p>Bruto svars: 11.3 kg</p> <p>Danish VVS No.: 382996040</p> <p>Swedish RSK No.: 5830179</p> <p>Finnish LVI No.: 9414053</p> <p>Izcelsmes valsts: DK</p> <p>Muitas tarifa Nr.: 85044095</p>

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	CUE 3X380-500V IP55 4,0KW
Produkta Nr.:	99616762
EAN numurs:	5713831974680
Tehn.:	
Safety function:	None
RFI filter type EN 61800-3:	C1
Coating grade IEC721 3-3:	3C2
Apstiprinājumi:	CE, CULUS, C-TICK
Cable gland entry:	Standard cable entry
Uzstādīšana:	
Apkārējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Relatīvais mitrums:	5-95 %
Uzstādīts uz:	Sienas
Backplate (Yes/No):	N
CUE enclosure size:	A4
Elektriskie dati:	
Nominālā jauda - P2:	4 kW
Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais spriegums:	3 x 380-440/441-500 V
Nominālā strāva:	10-8.2 A
Maksimālais strāvas patēriņš:	10 A
Efficiency at full load:	97 %
Korpuse klase (IEC 34-5):	IP55
Mains input type:	Direct Connection
Iebūvēta motora aizsardzība:	JĀ
Termiskā aizsardzība:	ārējs
Kabeļa garums:	150/300 m
Citi:	
Neto svars:	11.1 kg
Bruto svars:	11.3 kg
Danish VVS No.:	382996040
Swedish RSK No.:	5830179
Finnish LVI No.:	9414053
Izcelsmes valsts:	DK
Muitas tarifa Nr.:	85044095

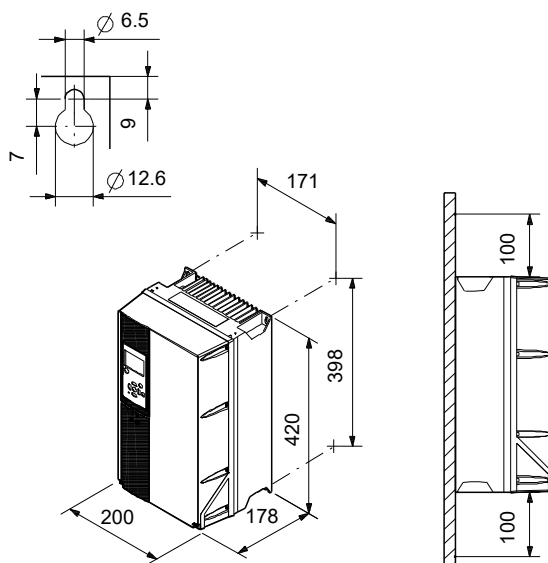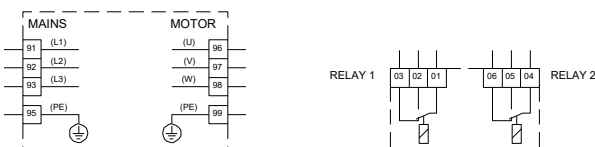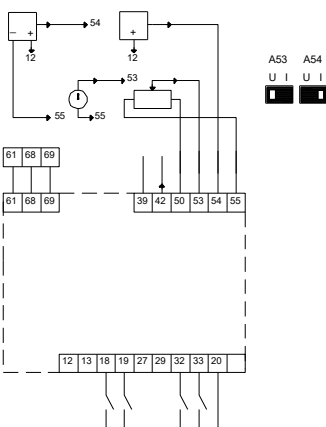

99616762 CUE 3X380-500V IP55 4,0KW

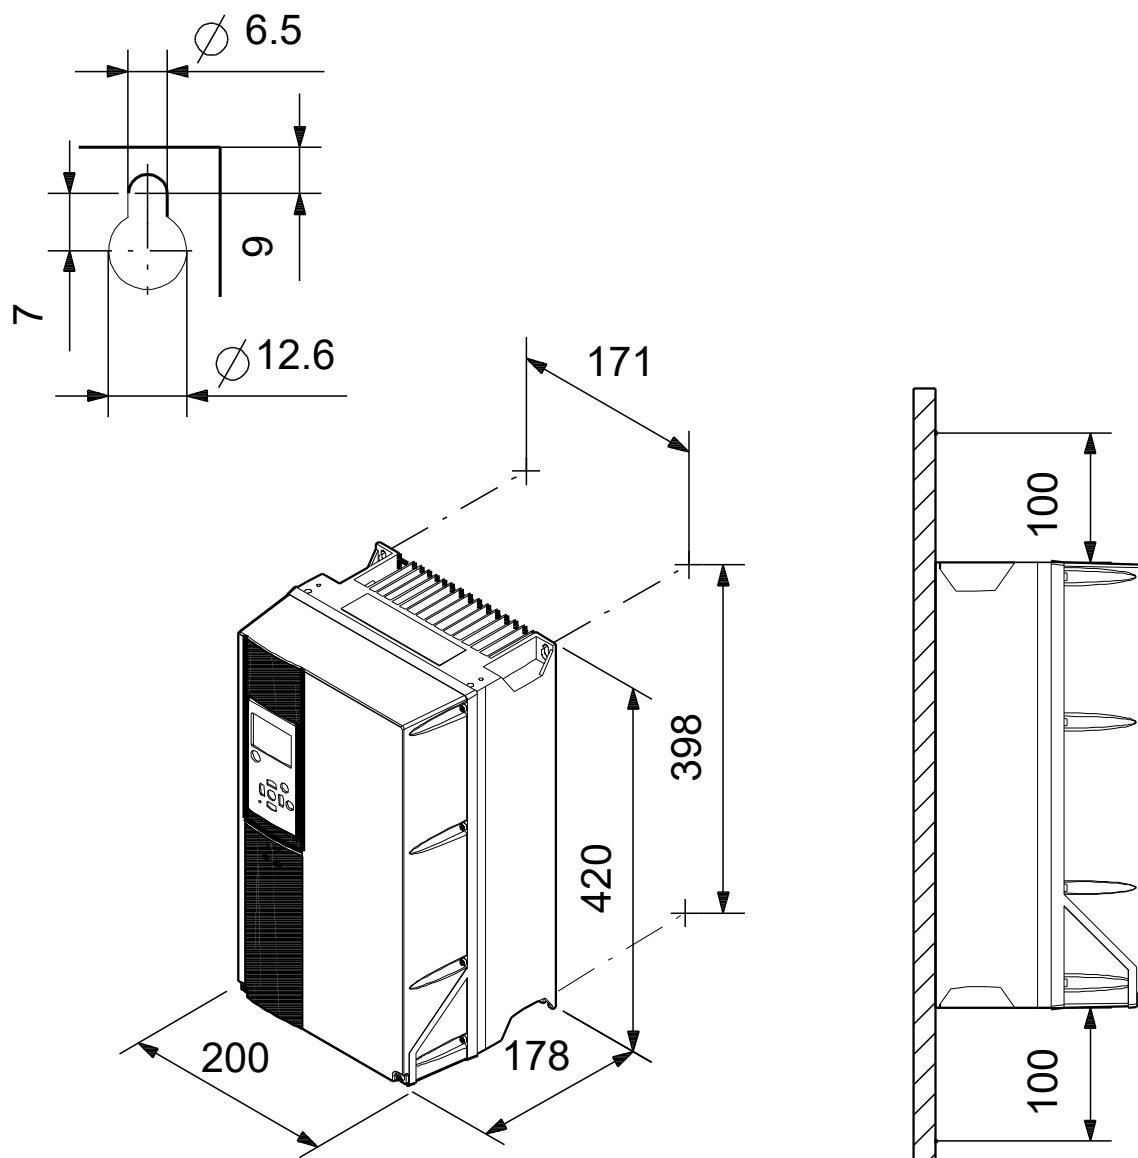

Piezīme! Visas mērvienības ir milimetri [mm], ja nav norādīts citādi.
Atruna. Šajā vienkāršotajā izmēru rasējumā nav parādītas visas detaļas.