

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

- 1. Slokas ielas posma Jūrmalas valstspilsētā pārbūves būvprojekts izstrādāts pēc Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pasūtījuma
- 2. Projekts izstrādāts pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas būvvaldes apbūves noteikumiem un attiecīgo organizāciju tehniskiem noteikumiem
- 3. Būvprojekts ietver:
 - ielas un ietvju seguma pārbūve
 - apgaismojuma pārbūve
- 4. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1:2000, LVS 190-2:2007/A1:2010, LVS 190-3:2012 LVS 190-5:2002, LVS 77:2016, LVS 85:2014, LVS 190-10:2002/A1:2010, Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023
- 5. Projekta risinājumi veikti uz SIA "GEO Jūrmala" 2022. gada topogrāfiskā plāna ar apakšzemes komunikācijām M 1:500 koordinātu sistēma LKS 92, Latvijas normālo augstumu sistēma


PROJEKTA SASTĀVS

- 1. Ceļa sadaļa
 - vispārīgie rādītāji CD - 1
 - skaidrojošais apraksts
 - saraksti
 - būvdarbu apjomi
 - trases plāns CD - 2
 - vertikālais plāns CD - 3
 - garenprofils CD - 4
 - satiksmes organizācija CD - 5
 - griezumī CD - 6

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

- 1. Objekta adrese: Slokas iela, Jūrmalas valstspilsēta
- 2. Objekta nosaukums: ielas pārbūve
- 3. Projekta dati:
 - kopējais trases garums.....276m
 - brauktuves platums.....3,50 - 4,5m
 - ietves platums.....1,20 - 2,00m
 - brauktuves šķērslīpums.....1,5% - 2,0%
 - ietves šķērslīpums.....2,0%
 - brauktuves asfaltbetona seguma konstrukcija:
 - asfaltbetons.....10cm
 - nesiasfītu minerālmateriālu pamatā nesošā kārtā (0/45).....25cm
 - drenējošā smiltis.....40cm
 - brauktuves betona bruģakmens seguma konstrukcija:
 - betona bruģakmens.....8cm
 - izlīdzinošā starpkārta.....4cm
 - nesiasfītu minerālmateriālu pamatā nesošā kārtā (0/45).....20cm
 - drenējošā smiltis.....40cm
 - ietves asfaltbetona seguma konstrukcija:
 - asfaltbetons.....5cm
 - nesiasfītu minerālmateriālu pamatā nesošā kārtā (0/45).....15cm
 - drenējošā smiltis.....20cm
 - ietves betona bruģakmens seguma konstrukcija:
 - betona bruģakmens.....6cm
 - izlīdzinošā starpkārta.....4cm
 - nesiasfītu minerālmateriālu pamatā nesošā kārtā (0/45).....15cm
 - drenējošā smiltis.....20cm

NOVIETNES SHĒMA

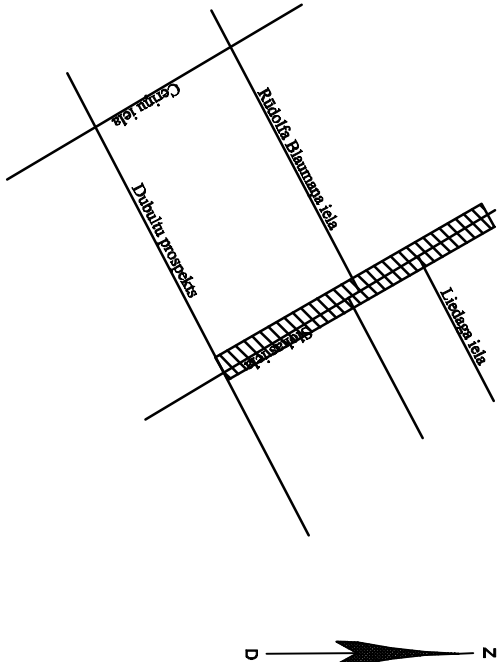

Šī būvprojekta sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu, tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Projektētājs _____ Ēriks Geižins _____
(vārds, uzvārds) 3 - 01659 _____
(sertifikāta Nr.)

_____ (datums) _____ (paraksts)

STADIJA /	BŪVPROJEKTS		
OBJEKTS /	Slokas ielas posma pārbūve Jūrmalas valstspilsēta		
PASŪTĪTĀJS /	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība Proj. nr. 9000069357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015		
IZSTRĀDĀTĀJS /	SIA "JLD" Proj. nr. 4000315320, Vestura iela 6, Jūrmala, LV-2010, tālr.67754164		
BŪVPROJ. VAD. /	ĒRIKS GEIŽINS		
PROJ. SADAĻAS VAD. /	ĒRIKS GEIŽINS		
PROJEKTA SADAĻA /	CEĻA SADAĻA		
RĀSĒJUMS /	Vispārīgie rādītāji		
RĀSĒJUMA NR. /	CD - 1	MĒROGS /	
LAPĀLAPAS	1/1	DATUMS /	10.02.2023