



*Segumu eksplikācija*

| Apzīmējums | Daudzums | Nosaukums | Seguma konstrukcija |
|---|---|---|---|
| | 184m$^2$ | zālājs | 1. Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām, h=10cm<br>2. Grunts darba zonas sakārtošanai (nepieciešamības gadījumā)<br>3. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta |
| | 26m$^2$ | Grants segums | 1. Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve 0/32s, h=10cm, AADT j,smagie <100<br>2. Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, AADT j,smagie <100<br>3. Drenējošā kārta, h=40cm (≥60MPa) |

*Fragments no projektētā žoga (h=1.80m)*

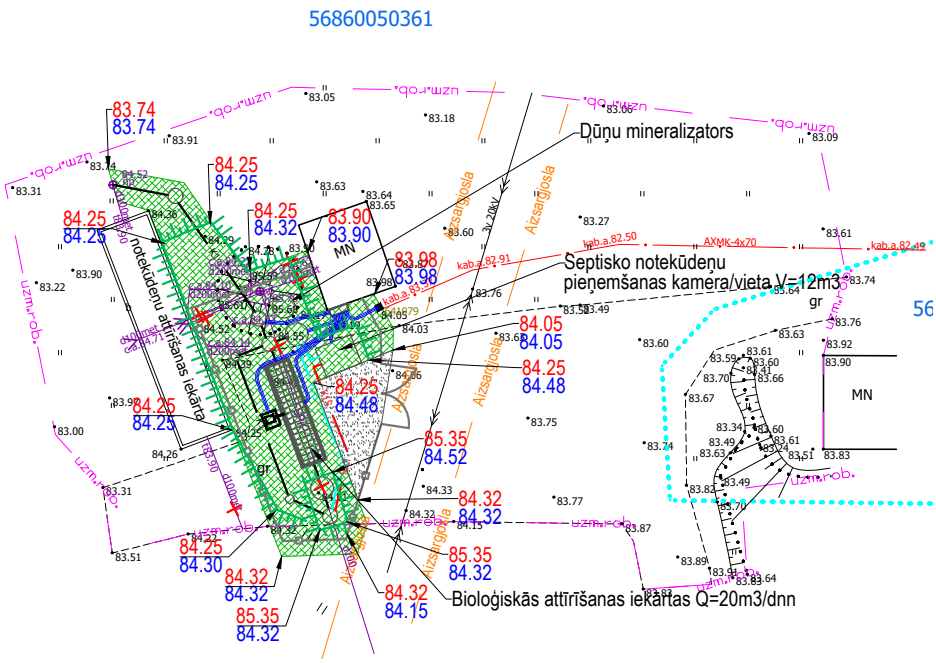

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Būvprojekta izstrādātājs: SIA"2RE" BRA Nr. 16576 Tālr. 29169497 | | | Objekts: Ošānu ciema noteķūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve | | Adrese: "Mazepiņi", Salas pagasts, Jēkabpils novads |
| | | | Rasējums: *Vertikālais un labiekārtošanas plāns* | | Stadija: BP |
| Būvproj.d.vad | V.Siņicina-Kuļka | | Mērogs: 1:500 | Datums: 02.06.2023 | Lapa: UKT-3 / Lapas: Skat.UKT-1 |
| Izstrādāja | V.Siņicina-Kuļka | | | | |