

U=0.23kV

Paviljona el. apgaismojuma trases plāns
M 1:250

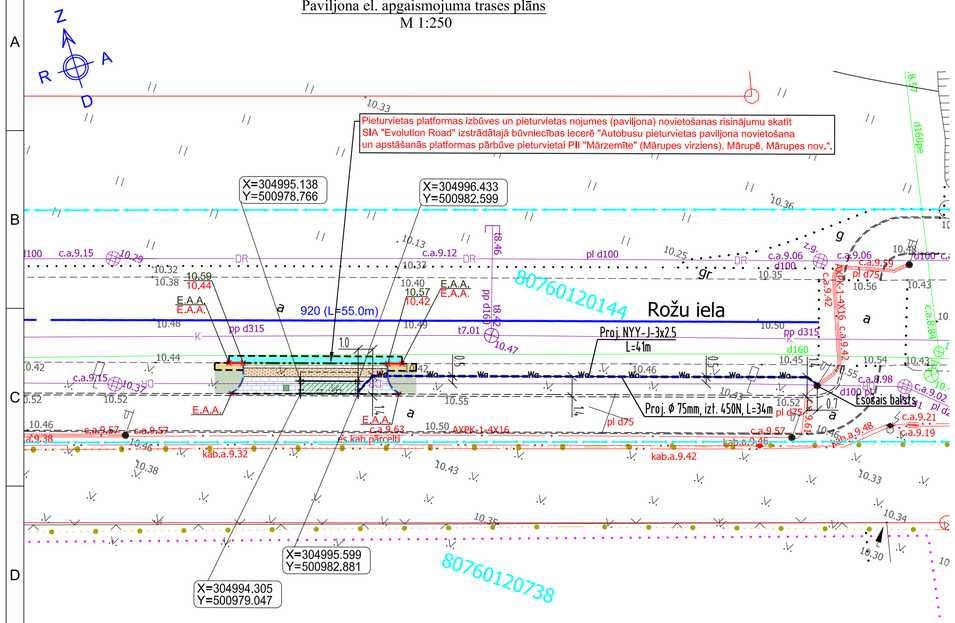


OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA
M 1:10000



Piezīmes:
1. Būvju situācijas plāns izmantojams saskaņā ar "Būvniecības likumu" un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.
2. Informācija sagatavota no pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes. Ja plānā attēlotā situācija neatbilst vērsmes stāvoklim apvidū, tad nepieciešams veikt topogrāfisko uzmērīšanu.
3. Būvju situācijas plāns sagatavots elektroniski un satur unikālu nejaktīcijas numuru, Derīgs bez parakstu.
4. Ieku sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati 09.10.2020 ieg0ti portālā www.kadastrs.lv (datne 3014882.edoc). Zemes ierīšību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
6. Plānā lietota Latvijas normāla augstumu sistēma epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

Tipveida inženierkomunikāciju un proj. 0.23kV kabeļu šķērsojuma griezums ar atklāto metodi (ierobežotos apstākļos). M1:50

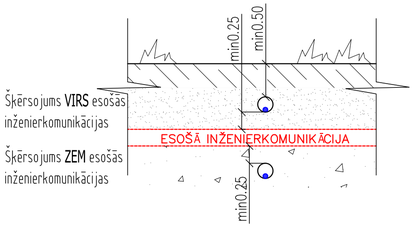

Tehniskie norādījumi:

Projekts izstrādāts pamatojoties uz Mārupes novada Domes doto projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem Nr. 1/2-3/1691.

Projektā paredzēts:
1. Projektu skaņot kopā ar saistošā paskaidrojuma raksta ēkai, projekta generālplānu;
2. Paviljona apgaismojuma elektroapgādei izmantot NYY-J-3x2.5 kabeli;
3. Proj. kabeli guldīt zemes tranšejā 0.7m dziļumā, zem braucamo un cieto segumu zonas - 1.0m dziļumā;
4. Kabeļus visā trases garumā aizsargāt ar plastmasas aizsargcauruli D-75mm;
5. Apgaismojuma balstu kabeļu ievadu vietās kabeļus aizsargāt ar Ø50 cauruļēm;
6. Kabeļlīniju guldīt pēc bortakmens nospraušanas, pieturas vertikālā planējuma pabeigšanas;
7. Šķērsojot kabeļus līdz 35 kV (t. sk. sakaru) un cauruļvadus (t. sk. gāzes) ievērot attālumu starp komunikācijām vismaz 0.25 m attālumā (pa vertikāli);
8. Pieslēguma vietā apgaismes balstā uzstādīt paviljona nozarei C6A automātslēdzi.

Visus darbus izpildīt saskaņa ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem pastāvošiem normatīviem.

PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
2. Izmēri un augstumu atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Pirms darbu uzsākšanas esošo inženierkomunikāciju tuvumā izsaukt komunikāciju pārstāvi novietojuma precizēšanai dabā.
5. Esošo inženierkomunikāciju ielbūves dziļumus precizēt būvniecības laikā veicot skatrakumus.
6. Būvniecības darbus tiešā inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
7. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļai un Mārupes novada pašvaldībai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu".
8. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts pievadceļu tehniskais stāvoklis, būvdarbu veicējam ir plenākums nekavējoties saskaņot atjaunojamo platību ar Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldi un novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem.
9. Ja būvdarbu veicējam nepieciešama papildus informācija/detalizācija par projektā paredzētajiem risinājumiem (izbūves mezgli, augstumu atzīmes, izspraužamo punktu koordinātas u.c.), vai arī objektā konstatēta būves situācijas plāna nesaderība ar reālo situāciju dabā un projekta risinājumu, tad pirms attiecīgo būvdarbu veikšanas lūdzam sazināties ar projektētājam (tālr. +371 26401383).

ELT APZĪMĒJUMI:

Wa	Proj. apgaismojuma kabeļlīnija
	Proj. apgaismojuma PVC Ø 75mm caurule
3.3	Proj. izmēri

SAISTOŠĀ PROJEKTA APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS	Betona bruģis	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)	vid.3cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	15cm
	Drenējošā kārta	≥30cm
Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	4cm
	Karstā asfalta apakškārta AC 22 base	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	vid.25cm
Nomales nesaistītu minerālmateriālu seguma remontzona	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums (0/32s)	vid.10cm
Zaļā zona	Augu zeme, 20 cm biezumā apsēta ar daudzgadīgu zālienu	
	Proj. segumu robeža	
	Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta 15cm (ja nav norādīts savādāk)	
	Proj. betona apmale 100.30/22.15	
	Proj. betona apmale 100.20.08	
	Proj. taktila bruģa segums (brīdinošā josla - 0.60m plata)	
	Proj. pieturvietas nojume	
	Proj. atkritumu urna	
920 (L=35.6m)	Proj. ceļa horizontālais apzīmējums	

X=305146.808 Y=501338.209	Punkta koordinātas
2.00	Proj. segumu augstuma atzīme
E.A.A.	Proj. esošā seguma augstuma atzīme
2.00	Proj. betona apmaļu augstuma atzīme
E.A.A.	Proj. esošās betona apmales augstuma atzīme

Projektējamās apgaismes trases garums 33m

Mērniecības Datu Centrs MDC	Objekts: Rožu iela, Mārupe, Mārupes novads	Pasūtītājs: SIA "Evolution Road"	Lapas 1. 1
	Rasējuma: Būvju situācijas plāns M 1:500		
	Reģistrācijas Nr.: 8076 BS 206980	Izpilddirektore Una Krutova 09.10.2020	
		Mērniecības datu speciālists Ieva Jurkeviča 09.10.2020	

Limbažu iela 9 - 486, Rīga, LV-1005 Tālr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENT. IZSTRĀDĀTĀJS: SIA "Evolution Road" Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046 Tālr.: +371 26562658 E-pasts: helmuts@evolutionroad.lv		SADARBĪBĀ AR: SIA "Elektro PM" Preses iela 2, Ogre, LV-5001 Tālr.: +371 65020981 E-pasts: Indulis@elektro-pm.lv	
ELT DAĻAS VAD.	A. AUZIŅŠ		
IZSTRĀDĀJA	A. AUZIŅŠ		03.11.2020.g.
RASĒJA	I. ŠAPELIS		03.11.2020.g.

PASŪTĪTĀJS:	Mārupes novada Dome Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
OBJEKTS:	Autobusu pieturvietas paviljona elektroapgaisme pieturvietai PII "Mārzemīte" (Mārupes virzienā), Mārupe, Mārupes nov.
RASĒJUMS:	Paviljona el. apgaismojuma trases plāns

ARHĪVA. NR.:	ER-032D1-2020
PASŪT. NR.:	1/4-2/248-2020
STADIJA:	TS
MARKA:	ELT
SĒJUMA NR:	1
MĒROGS:	1:10000 1:250
RASĒJUMA NR:	ELT-2
LAPAS NR.:	17