
U=0.23kV

PAMATKOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS		
Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ELT-1	Vispārīgie rādītāji	
ELT-2	Paviljona el. apgaismojuma trases plāns M 1:250	

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI		
Nosaukums	Mērvienība	Skaits
Kabeļtrases garums	m	14

OBJEKTA NOVIETOJUMS
M 1:10000

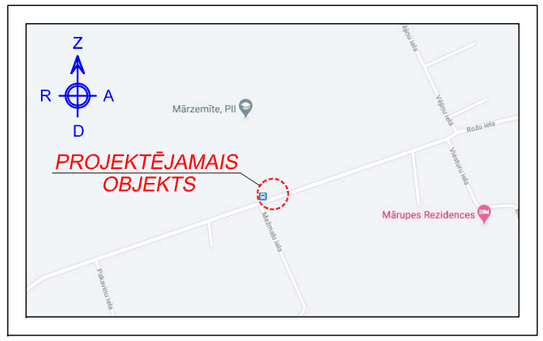

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS		
Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
	Izmantotie dokumenti	
LEK 049	Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.	2019.g.
LVS 60364	Izbūves noteikumi Lietotāju el. ietaisēm līdz 1 kV	2003.g.
LBN 202-18 MK Nr. 545	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana	2018.g.
LBN 008-14	Inženiertīklu izvietojums	2014.g.

Skaidrojošais apraksts

Projekts izstrādāts pamatojoties uz Mārupes novada domes doto projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem Nr. 1/2-3/1690.

Projektā paredzēts autobusa pieturvietas paviljona elektroapgādes pieslēgums.
Elektroapgādes pieslēguma realizācijai jāizbūvē apgaismes kabeļlīnija no ielu apgaismes tuvākā balsta uz pieturvietas paviljonu.
Segumus atjaunot tranšejas rakšanas zonā ārpus paviljona būvniezības zonas.
Kabeli guldīt zemes tranšejā 0.7m dziļumā, zem braucamo un cieto segumu zonas - 1.0m dziļumā.
Kabeli visā trases garumā aizsargāt ar plastmasas aizsargcauruli D-75mm.
Apgaismojuma balsta kabeļa ievada vietā kabeli aizsargāt ar Ø50 cauruli.
Kabeļlīniju guldīt pēc bortakmens nospraušanas, pieturas vertikālā planējuma pabeigšanas.
Pieslēguma vietā apgaismes balstā uzstādīt paviljona nozarei C6A automātslēdzi.
Būvuzņēmējam izpildīt visu inženierkomunikāciju īpašnieku tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības.

Visus darbus izpildīt saskaņa ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem pastāvošiem normatīviem.

Piezīmes:

1. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/-0.3m no būvprojektā paredzētā;
2. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmaiņas būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem;
3. Dotā projektā piesaistēm ir informatīvs raksturs.

ELT APZĪMĒJUMI:

- Wa — Proj. apgaismojuma kabeļlīnija
- Proj. apgaismojuma PVC Ø 75mm caurule
- 3.3 — Proj. izmēri

SAISTOŠĀ PROJEKTA APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS	Betona bruģis	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)	vid.3cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	15cm
	Drenējošā kārta	≥30cm
2. SEGAS TIPS	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	4cm
	Karstā asfalta apakškārta AC 22 base	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)	10cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/45)	15cm
	Drenējošā kārta	≥40cm
3. SEGAS TIPS	Dabīgais akmens bruģis nesaistītu minerālmateriālu (0/8) slānī*	vid.20cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)	10cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/45)	10cm

* izbūvējot dabīgā akmens bruģa segumu ievērot akmens izmēru attiecību hvert. / hhoriz.=1.2/1.0.

Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	4cm
	Karstā asfalta apakškārta AC 22 base	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	vid.25cm
Brauktuves seguma savienoj. frēzējuma zona	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	vid.4cm
Zaļā zona	Augu zeme, 20 cm biezumā apsēta ar daudzgadīgu zālienu	

- Proj. segumu robeža
- Proj. betona apmale 100.22.15, izcelta 0cm
- Proj. betona apmale 100.20.08
- Proj. dalītā aizsargcaurule Ø=110mm, meh. izt. 450N
- Proj. pieturvietas nojume
- Proj. atkritumu urna
- Proj. ceļa zīmes konsolveida metāla balsts

- 920 (L=35.6m) — Proj. ceļa horizontālais apzīmējums
- Demontējamie objekti
- X=211.5522 Y=512.1258 — Punkta koordinātas
- 33.48 — Proj. segumu augstuma atzīme
- E.A.A. — Proj. esošā seguma augstuma atzīme
- E.A.A. — Proj. esošās betona apmales augstuma atzīme

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENT. IZSTRĀDĀTĀJS: SIA "Evolution Road", Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046, Tālr.: +371 26562658, E-pasts: helmuts@evolutionroad.lv	SADARBĪBĀ AR: SIA "Elektro PM", Preses iela 2, Ogre, LV-5001, Tālr.: +371 65020981, E-pasts: indulis@elektro-pm.lv	PASŪTĪTĀJS: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167	ARHĪVA. NR.: ER-032C1-2020
			PASŪT. NR.: 1/4-2/248-2020
			STADIJA: TS
			MARKA: ELT
ELT DAĻAS VAD. A. AUZIŅŠ	03.11.2020.g	OBJEKTS: Autobusu pieturvietas paviljona elektroapgaisme pieturvietai PII "Mārzemīte" (Vētru virziens), Mārupe, Mārupes nov.	SĒJUMA NR: 1
IZSTRĀDĀJA A. AUZIŅŠ	03.11.2020.g		MĒROGS: 1:10000
RASĒJA I. ŠAPELIS	03.11.2020.g	RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji	RASĒJUMA NR: ELT-1
			LAPAS NR.: 18