




Panduss

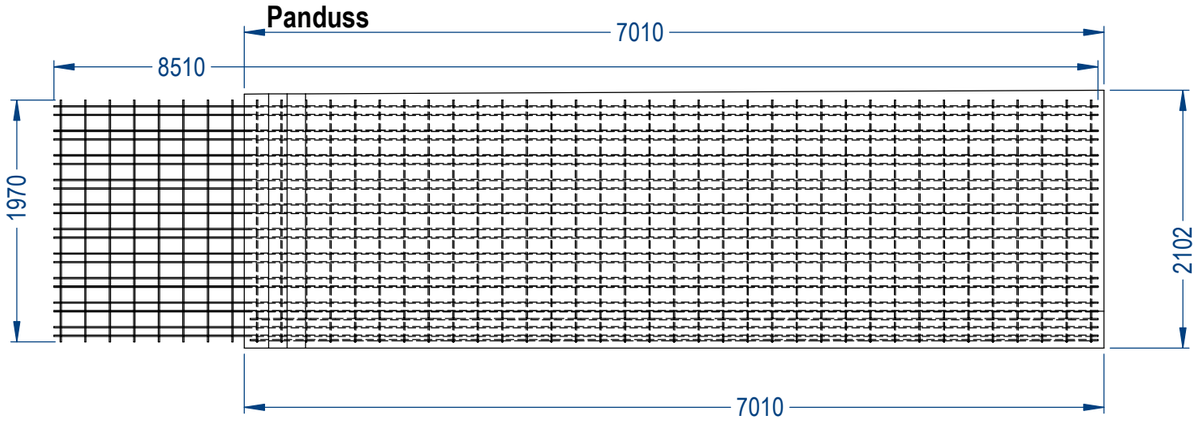


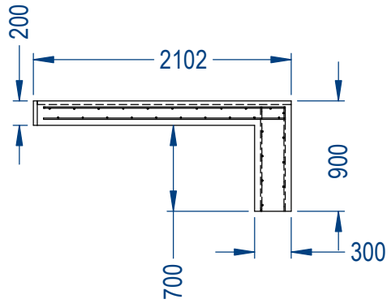


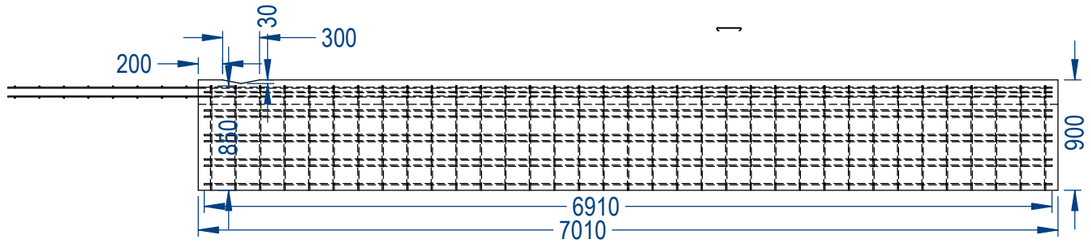

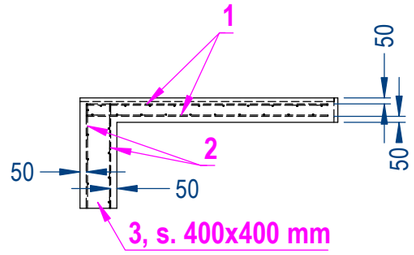

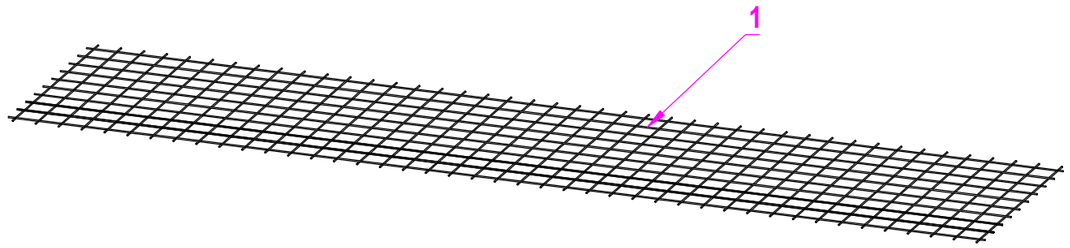

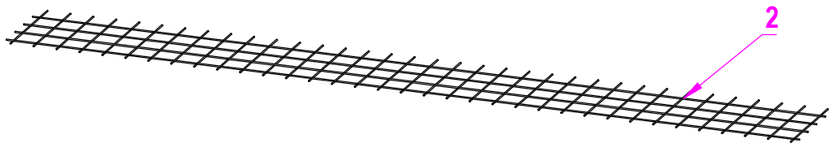



Betons pandusa konstrukcijā

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Blīvums	Masa (kg)	Tilpums (m3)
1	Bet_lauk	C30/37	1	2500.0	10968.0	4.39

Stiegrojums pandusa konstrukcijā

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Laukums (m2)	Blīvums	Masa (kg)	KOPĀ (kg)
1	Siets 200x200x10	B500B	2		33.53	7850.00	115.18	230.36
2	Siets2_ 200x200x10	B500B	2		11.75	7850.00	35.37	70.74
3	Šķ_st_d5	B500B	91	0.22		7850.00	0.035	3.185

Izstrāde	Vārds, uzvārds	Par.	Sert. Nr.	Datums
BPDV	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021
Rasēja	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021

Būvprojekts: Sporta centra stadiona tiesnešu mājas pamatu pastiprināšana, ieejas laukuma un kāpņu pārbūve, Aizputē

Būvniecības ierosinātājs: DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr.90000058625

Adrese: Saules iela 8, Aizpute, Dienvidkurzemes novads

Rasējums: Pandusa konstrumcija. Materiālu specifikācija.

SCW constructions
Vien. reģ. Nr. 42103068673,
Būvkom. reģ. Nr. 13125
Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456
PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS Nr.LV21-L4-00000375-8

Būves kad.apz.	Līguma Nr.	Stadija
64050040075	DKN/2021/3.38./663-PAK	BP
MĒROGS 1:50	Lapas formāts A3	Lapa BK-10