



Pakāpienu atbalstsienas K konstrukcija

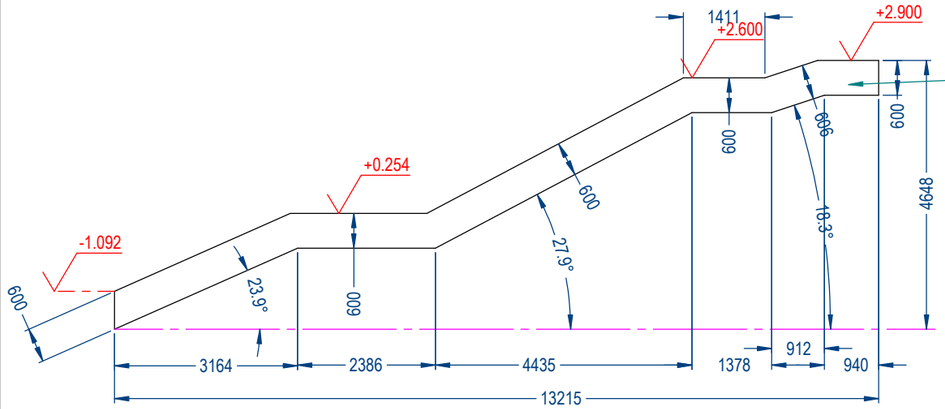






M 1:20



M 1:10

Poz.2, d5mm




Betons pakāpienu atbalstsienas K konstrukcijā


N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Blīvums	Masa (kg)	Tilpums (m3)
1	Mala-kāpnes	C30/37	1	2500.0	4243.6	1.69

Stiegrojums pakāpienu atbalstsienas L un K konstrukcijā

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Laukums (m2)	Blīvums	Masa (kg)	KOPĀ (kg)
1	TR-atb s_ 200x200x10	B500B	2		18.4	7850.00	3.39	124.752
2	Šk_st_d5-1	B500B	246	0.16		7850.0	0.025	6.15

Pakāpienu atbalstsienas L konstrukcija

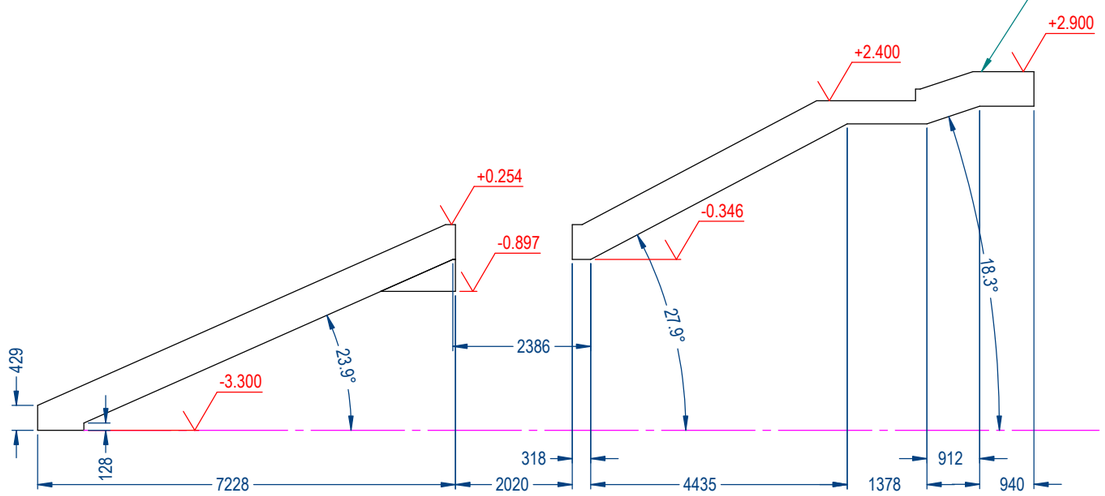



Betons pakāpienu atbalstsienas L konstrukcijā

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Blīvums	Masa (kg)	Tilpums (m3)
1	Mala-kāpnes L	C30/37	1	2500.0	4969.4	1.99


Betons pakāpienu balstkonstrukcijā


N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Blīvums	Masa (kg)	Tilpums (m3)
1	Balsts-pakāp	C30/37	1	2500.0	7561.5	3.03

Stiegrojums pakāpienu balsta konstrukcijā

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Laukums (m2)	Blīvums	Masa (kg)	KOPĀ (kg)
1	TR-pak. bals st_ 200x150x10	B500B	2	9.36	7850.00	3.08	57.6576
2	Kāpņu lauk 200x200x10	B500B	2	2.98	7850.00	6.16	36.7136

Pakāpienu balstkonstrukcija

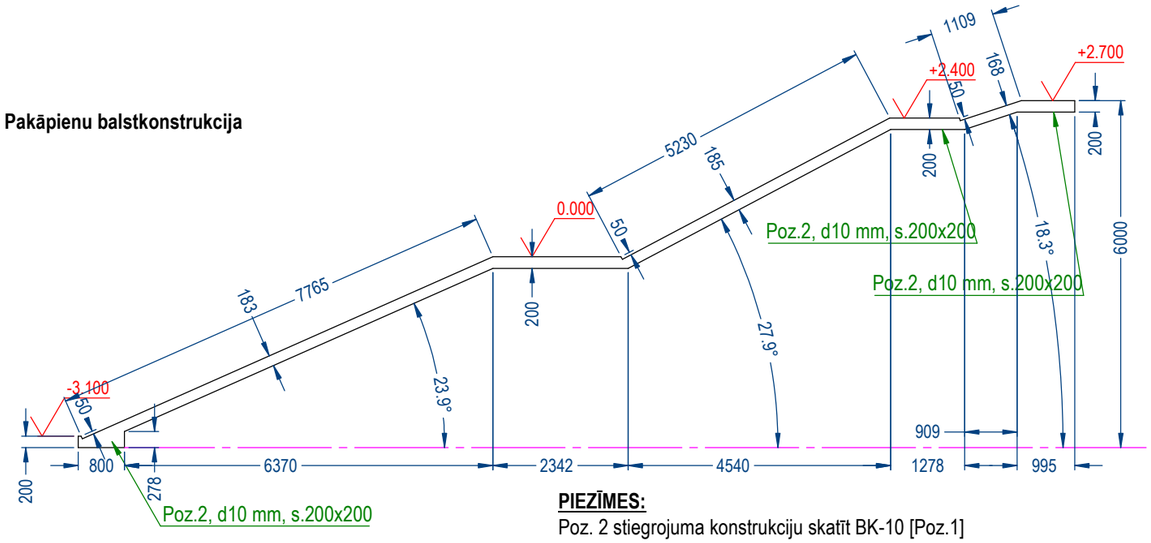

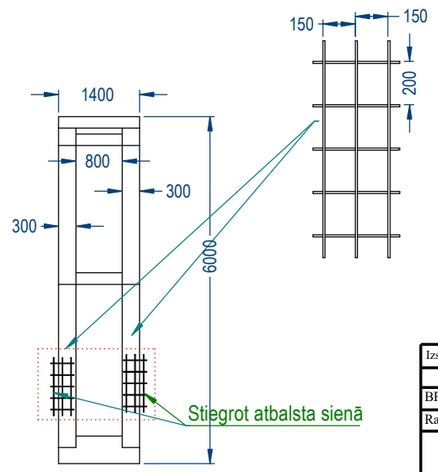

PIEZĪMES:

Poz. 2 stiegrojuma konstrukciju skatīt BK-10 [Poz.1]

Izstrāde	Vārds, uzvārds	Par.	Sert. Nr.	Datums
BPDV	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021
Rasēja	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021

Būvprojekts: Sporta centra stadiona tiesnešu mājas pamatu pastiprināšana, ieejas laukuma un kāpņu pārbūve, Aizputē

Būvniecības ierosinātājs: DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr.90000058625

Adrese: Saules iela 8, Aizpute, Dienvidkurzemes novads

Rasējums: Kāpņu konstrumcija. Materiālu specifikācija.

SCW constructions
Vien. reģ. Nr. 42103068673, Būvkom. reģ. Nr. 13125
Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456
PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS Nr. LV21-L4-00000375-8

Būves kad.apz.	Līguma Nr.	Stadija
64680070026	DKN/2021/3.38./663-PAK	BP
MĒROGS 1:75	Lapas formāts A2	Lapa BK-12