
TELPU EKSPLIKĀCIJA


	Telpas Nr. pēc pārbūves	Telpas nosaukums pēc pārbūves	Platība pēc pārbūves m²	Telpas lietošanas veids pēc pārbūves
	001-26	Istaba	10,9	1212
	001-27	WC	3	1212
	001-28	Priekštelpa	3,8	1212
	001-28A	Duša	1,7	1212
	001-28B	Duša	1,7	1212
	001-28C	WC	2,9	1212
	001-29	Istaba	11,4	1212
	001-30	Istaba	11,3	1212
	001-31	Kabinets	18,5	1212
	001-32	WC	3,8	1212
	001-33	Kāpņu telpa	11	1212
	001-34	Gaitenis	38	1212
	001-34A	Gaitenis	12,7	1212
	001-35	Istaba	12,1	1212
	001-36	Istaba	11,3	1212
	001-37	Istaba	11,3	1212
	001-38	Istaba	10,8	1212
	001-39	Istaba	10,9	1212
	001-40	Istaba	11	1212
	001-41	Istaba	11,3	1212
	001-42	Istaba	11,3	1212
	001-43	Istaba	11,3	1212
	001-44	Istaba	11,3	1212
	001-45	Gaitenis	11,3	1212
	001-46	Istaba	11,3	1212
	001-47	Palīgtelpa	11,3	1212
	001-48	WC	10,8	1212
	001-49	WC	10,9	1212
	001-50	Kāpņu telpa	9,2	1212
	001-51	Gaitenis	74,9	1212
	001-52	Dežuranta telpa	16,9	1212
	001-53	Duša	11,2	1212
	001-54	Duša	11,1	1212
	001-55	Istaba	11,4	1212
	001-56	Istaba	11,4	1212
	001-57	Istaba	11,2	1212
	001-58	Istaba	10,8	1212
	IEKŠTELPAS KOPĀ 2.stāvā		467,0	1212
	001-59	Lodžija	5,5	1212
	001-60	Lodžija	5,7	1212
	001-61	Lodžija	5,5	1212
	001-62	Lodžija	5,5	1212
	001-63	Lodžija	5,5	1212
	001-64	Lodžija	5,5	1212
	001-65	Lodžija	5,5	1212
	001-66	Lodžija	5,5	1212
	ĀRTELPAS KOPĀ 2.stāvā		44,2	1212
	KOPĀ 2.stāvā		511,2	1212

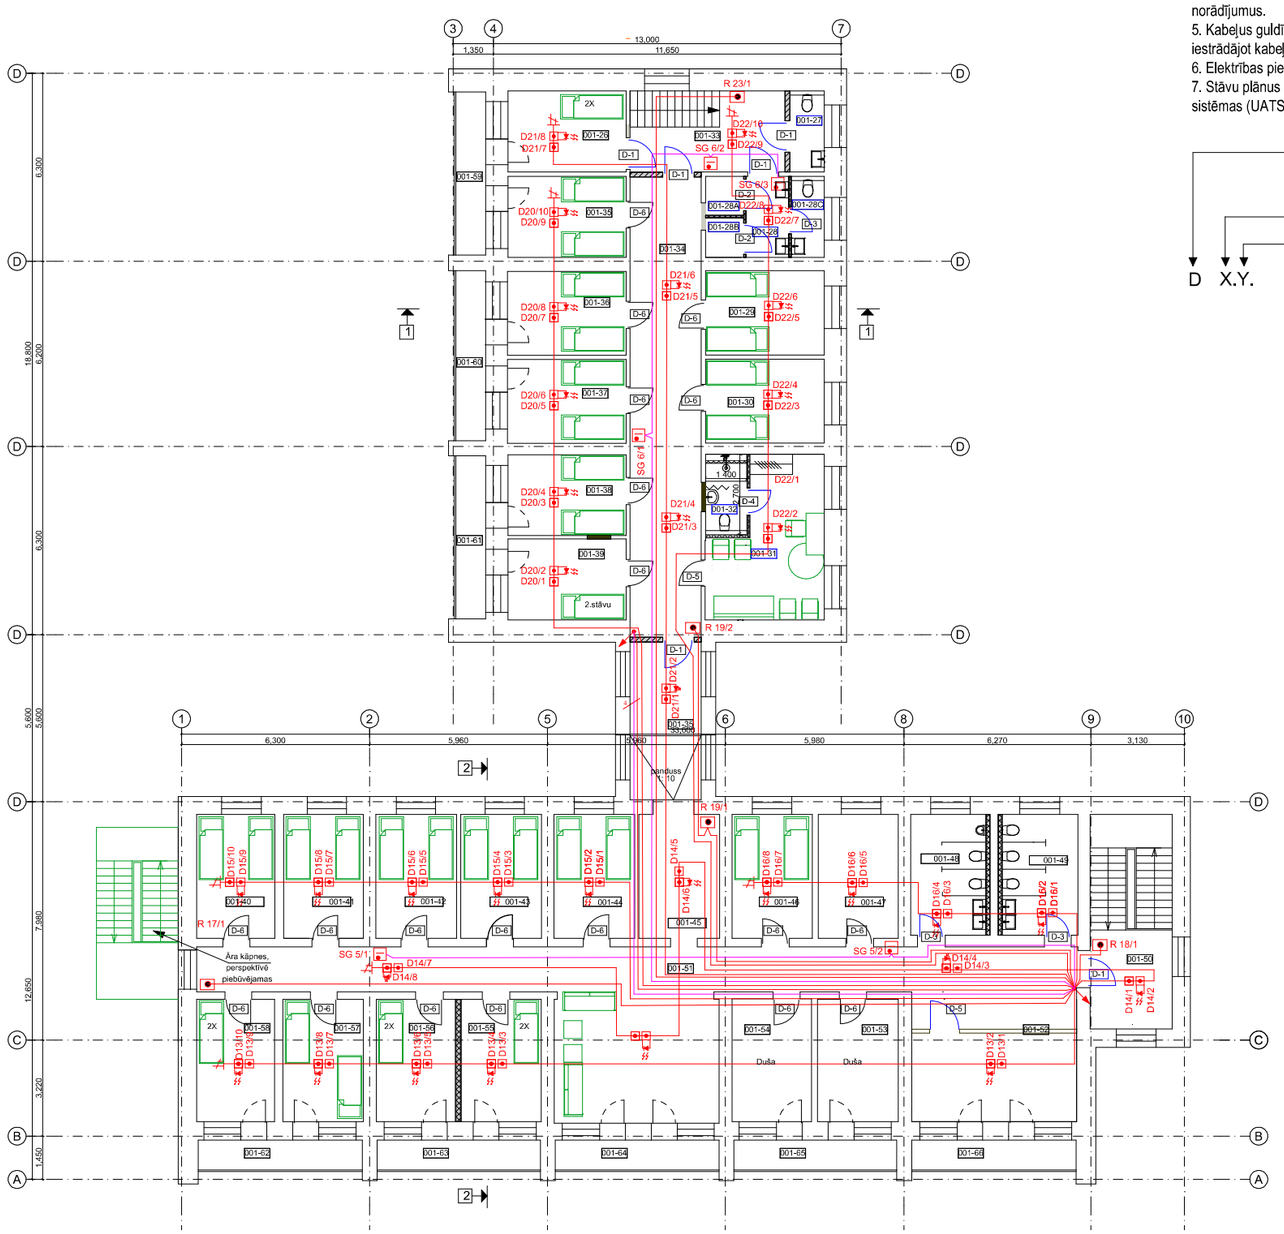

Nosacītie apzīmējumi

D-X-Y/Z	Ugunsgrēka dūmu detektors
D-X-Y/Z	Ugunsgrēka dūmu detektors ar iznesto gaismas indikatoru
R-X-Y/Z	Ugunsgrēka trauksmes rokas signāldevējs
SG-X-Y/Z	Trauksmes sirēna ar gaismas signālu
UATS	UATS panelis/ atkārtotājs
	UATS detektoru kabelis
	UATS trauksnes sirēnu kabelis E30
	Zonas noslēdzošais elements
	Stāvvads
4	Kabeļu skaits posmā

Piezīmes
1. Minimālais attālums no detektora līdz gaismekļiem ir 0,6m.
2. Minimālais attālums no detektora līdz ventilācijas izvadiem,ievadiem un apkures iekārtām ir 1m.
3. Minimālais attālums no dūmu detektora līdz sienai ir 0,5m.
4. Kabeļu trases detektoru novietojumu precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas, ņemot vērā citu inženierkomunikāciju, interjera priekšmetu izvietojumu, kā arī pasūtītāja un arhitekta norādījumus.
5. Kabeļus guldīt gofrētajās vai gludajās plastmasas caurulēs, virs piekārtajiem griestiem, vai iestrādājot kabeļus sienās. Redzamajās vietās kabeļus slēpt kabeļu mini kanālos.
6. Elektrības pieslēgums no neatkarīgas automātu grupas.
7. Stāvu plānus skatīt kopā ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS) struktūrshēmu.



Projektētājs: **SIA "SB projekts"**	Būvkomersanta reģ. Nr.: **1136-RA**
www.sbprojekts.lv	sarmite@sbprojekts.lv
Adrese: **Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001**	
Objekta nosaukums: **Sporta dienesta viesnīca**	
Objekta adrese: **Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001**	
Rasējuma nosaukums: **2. stāva UATS strukturizētā tīkla plāns**	
BPV: **Sarmīte Pāvilaite**	
ESS d.vad: **Uldis Frančenko**	
Izstrādāja: **Uldis Frančenko**	
Stadija: **BP** / Marka: **UATS**	Lapa: **03** / Lapas: **6**
Mērogs: **M 1 : 150**	Rasējuma Nr.: **UATS-03i**
Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"	
Faila nosaukums: **UATS_Sporta viesnīca 1905.pln**	
Pasūtījuma Nr.: **SB_20_04_2023**	Arhīva Nr.: **SB_20_04_2023**
Drukāšanas datums: **29.05.2023**	Lapas formāts: **A2**