
Objekta izvietojuma shēma

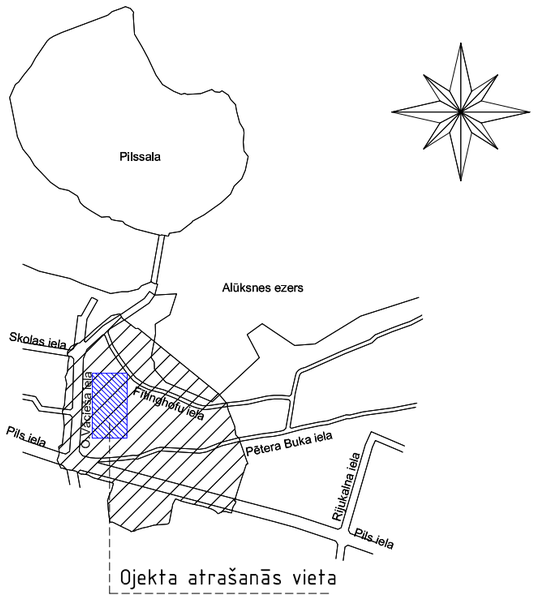

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS	
N.p.k.	NOSAUKUMS
1	LR Būvniecības likums.
2	MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", 19.08.2014.
3	LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
4	LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".
5	LBN 208-15 "Publiskas būves".
6	LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija".
7	LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".

APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas EL risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu, un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs : ARNIS GRAUDIŅŠ, sert. Nr. 3-01037

(datums) (paraksts)

"Alūksnes muižas parka "Izmaiņu Būvprojekta B kārtas", Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā", elektrotehniskās daļas (EL, ELT) Alūksnes izziņas centra (AIC) patērētāju elektroapgādes, Alūksnes muižas parka apgaismojuma elektroapgādes būvprojekts, kopā B, D, E kārtas, izstrādāts, pamatojoties uz Arhitekta un Pasūtītāja uzdevumiem.

Alūksnes izziņas centra (AIC) jaunās ēkas spēka un apgaismojuma elektroietaises, kā arī daļa no teritorijas spēka patērētājiem tiek apgādātas no AIC, uzstādot Lietotāja proj.elektrosadalni ES-1. Proj.elektrosadalne ES-1 tiek apgādāta no citā būvprojektā pārnestās (jaunizbūvētās) AS "Sadales tīkls" elektrosadalnes S1.

Jaunizbūvētās Alūksnes izziņas centra (AIC) kopējā spēka un apgaismes elektroietaišu aprēķina jauda, kas pieslēgta proj.elektrosadalnei ES-1 Pa=16,2kW, U=~400/230V.

No proj.Lietotāja elektrosadalnes ES-1 tiek izveidota arī elektroapgādes līnija uz velosipēdu uzlādes stacijām, skat. Būvprojekta EL daļu.

Jaunuzstādīto parka apgaismes ķermeņu "Vecrīga", kā arī jaunā parka akcenta prožektoru izvietojums saskaņā ar Pasūtītāja un projekta Arhitekta norādījumiem. Apgaismes līniju elektroapgāde pievienota esošajiem Lietotāja apgaismes ķermeņiem "Vecrīga", pieslēdzot līniju pie apgaismes ķermeņa balsta nozarspailēm. Pieslēdzamo parka apgaismes elektroiekārtu Pa=1,22kW, U=~400/230V.

Elektroietaišu montāžas darbi ir jāveic, ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, Latvijas Valsts standartus, citus LR spēkā esošus dokumentus elektroietaišu montāžas un ekspluatācijas jomās, kā arī iekārtu un ierīču ražotāju instrukcijas u.c.dokumentāciju.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni, izņemot parka apgaismes ķermeņus, kuru izmaiņas Alūksnes muižas parka teritorijā nav akceptējama. Materiālu specifikācija ir informatīva un tā skatāma kopā ar projekta shēmām un rasējumiem. Specifikācijās norādīto citu iekārtu, izņemot parka apgaismes ķermeņus, un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem. Ja šī nomaiņa izdarīta bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, projekta Arhitektu vai atbildīgo Būvuzraugu vai Autoruzraugu, atbildību par visām no tā izrietošām sekām uzņemas montāžas darbu Izpildītājs, kurš veicis šo nomaiņu.

Šajā būvprojekta sadaļā iekļautie rasējumi, shēmas un risinājumi attiecas tikai uz EL sadaļu. Pārējās Būvprojekta sadaļas (AR, TC u.c.) izbūvēt atbilstoši attiecīgajai Būvprojekta sadaļai, nesakritību un konfliktsituāciju gadījumā starp dažādām Būvprojekta sadaļām jautājumus risināt ar attiecīgo Būvprojekta sadaļu autoriem.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar "Elektroietaišu izbūves noteikumiem", "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem" un citiem pastāvošiem normatīviem aktiem.

Ras. marka	Satura rādītājs	Piezīmes
EL-01	Vispārējie rādītāji.	
EL-02	Ģenerālplāna fragments ar teritorijas elektrotīkliem.	
EL-03	Ēkas plāns ar spēka tīkliem.	
EL-04	Ēkas plāns ar apgaismojuma tīkliem.	
EL-05	Elektrosadalnes ES-1 principiālā shēma.	
EL-06	Teritorijas apgaismojuma tīklu shēma.	
EL-07	Darbu saraksts un materiālu specifikācija.	3 lapas

Pasūtītājs: **Alūksnes novada pašvaldība** Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301				Objekts: **Alūksnes muižas parks.** Adrese: O.Vācieša iela 1, Alūksne, Alūksnes nov.	**Līgums Nr. ANP 1-45.1/20/158** **Pasūtījums: Nr. 523-2020-158**		
Būvpr. vad.:	L.Šmits		12.10.2020.	**Izmaiņu būvprojekts. B kārta.**	Marka	Numurs	Lapu skaits
Daļas vad.	A.Grauduiņš		12.10.2020.		**EL**	**01**	
Izstrādāja	A.Grauduiņš		12.10.2020.	**Vispārējie rādītāji.**	**SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"** Būvkomersanta reģistrācijas **Nr. 2256-R**		
Mērogs	**b/m**						
Arh.reģ.nr.							