

Mezgls "8"
Pagraba loga iestrādes augšējais mezgls
M 1:10

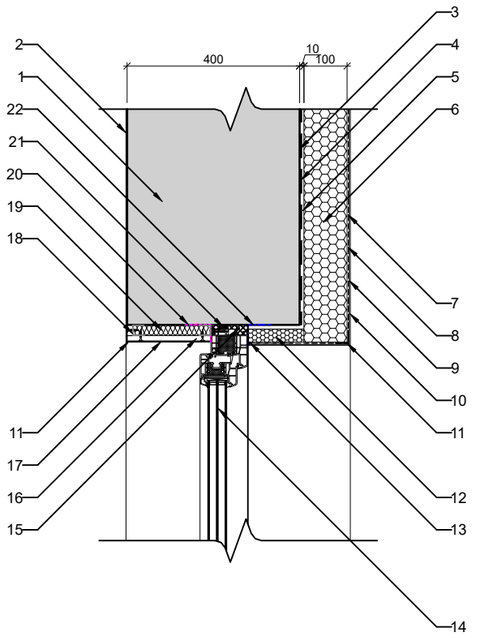

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "8":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esošs ēkas pamats, 400mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Hidroizolācija ATLAS LEPIK DO STYROPIANU, divās kārtās;
5. Putupolistirola līme ATLAS LEPIK DO STYROPIANU;
6. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk), 100mm;
7. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
8. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
9. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
10. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
11. Baumit PVC stūra profils 100x100mm, ar stikla šķiedras sietu;
12. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk), 30mm;
13. Loga pieslēguma profils Baumit Profil 108;
14. Projektētais logs;
15. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
16. Ģipškartona plāksne GKB,12.5 mm;
17. Nobeiguma špaktele;
18. Reģipša metāla profils UD 28;
19. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm;
20. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
21. Kronšteins loga montāžai;
22. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm.


Mezgls "9"
Pagraba loga iestrādes sānu mezgls
M 1:10

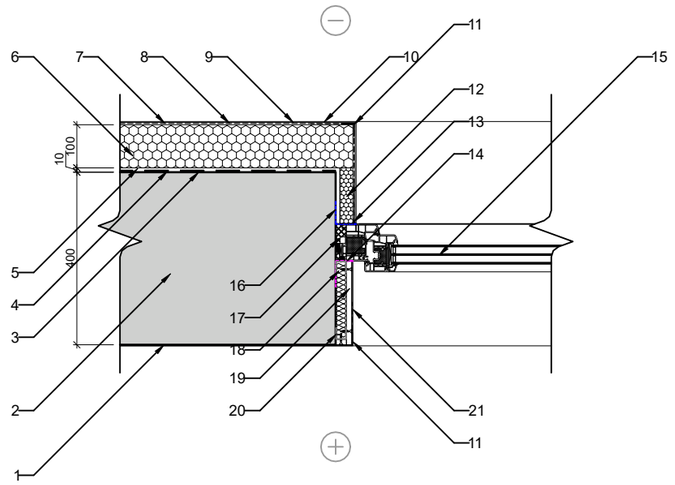

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "9":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esošs ēkas pamats, 400mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Hidroizolācija ATLAS LEPIK DO STYROPIANU, divās kārtās;
5. Putupolistirola līme ATLAS LEPIK DO STYROPIANU;
6. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk), 100mm;
7. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
8. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
9. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
10. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
11. Baumit PVC stūra profils 100x100mm, ar stikla šķiedras sietu;
12. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk), 30mm;
13. Loga pieslēguma profils Baumit Profil 108;
14. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
15. Projektētais logs;
16. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm;
17. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
18. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm
19. Ģipškartona plāksne GKB,12.5 mm;
20. Reģipša metāla profils UD 28;
21. Nobeiguma špaktele.

Mezgls "10"
Pagraba loga iestrādes apakšējais mezgls
M 1:10

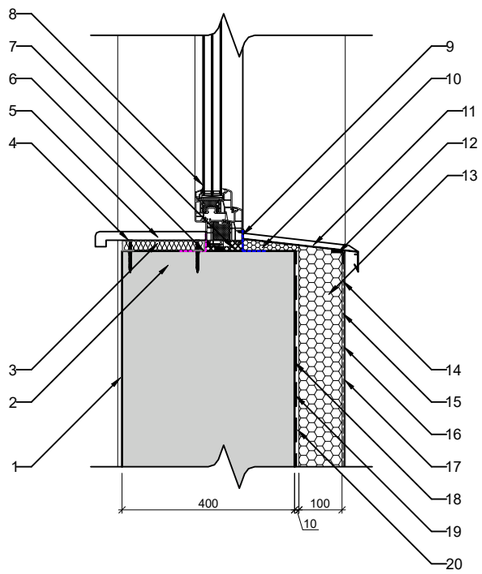

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "12":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esošs ēkas pamats, 400mm;
3. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm;
4. Reģipša metāla profils UD 28;
5. Kokskaidu konstrukcijas palodze, tonis - balts;
6. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
7. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
8. Projektētais logs;
9. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm;
10. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk), 30mm;
11. Skārda palodzes, t=0.5mm ar PURAL pārklājumu;
12. Palodzes montāžas profils ar sietu;
13. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk), 100mm;
14. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
15. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
16. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
17. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
18. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
19. Hidroizolācija ATLAS LEPIK DO STYROPIANU, divās kārtās;
20. Putupolistirola līme ATLAS LEPIK DO STYROPIANU.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 144439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"		
		Rasējuma lapa: MEZGLS "8", "9", "10"		
		Pasūtījuma Nr.	PKP/2021/2	Arh. reģ. Nr. 15/2022/BRK
				Rasējuma marka un Nr. AR-17
AR. d.v.	INETA BUKA		23.03.2022	Mērogs: 1:10
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA		23.03.2022	Datne: Y:\21\207_Plaviņas_Dzirnavu_2\Pašvaldības\ma rketa\AR.dwg