
Objekta izvietojuma shēma



Inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumi					
Inženierkomunikāciju turētājs	Inženierkomunikācija	Paraksts	Datums	Saskaņotājs	Piezīmes
SIA "RETN Baltic"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	14.12.2022.	A.Nikiforovs	Nr.5931/2022
SIA "Tet"	elektronisko sakaru tīkli	e-paraksts	21.12.2022.	A. Savickis	PN-236869
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	elektronisko sakaru tīkli	e-paraksts	06.12.2022.	M. Rubļova	BA-3960.edoc
AS "Gaso"	gāzes tīkli	e-paraksts	05.12.2022.	A. Solima	Saskaņots
SIA "Rīgas Ūdens"	ūdensapgādes tīkli sadzīves kanalizācijas tīkli	e-pasts	15.12.2022.	E. Rubīns	Nr.2022-N-2149
AS "Sadales tīkls"	vid. un zemsprieguma elektroapgādes tīkli	e-paraksts	05.12.2022.	A. Lūsis	P-93074
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	05.12.2022.	E.Rubins	Saskaņots
RP SIA "Rīgas Satiksme"	Rīgas satiksmes infrastruktūra	e-pasts	05.12.2022.	G. Kļaviņš	Nr.2022/1886-N
RPA "Rīgas Gaisma"	luksoforu un apgaismojuma tīkli	e-pasts	06.12.2022.	A. Žīgovs-Zipins	Nr.RG-1952/2022
AS "Rīgas Siltums"	siltumtīkli	e-pasts	27.02.2023.	M. Gasjuļa	Saskaņots
Rīgas domes satiksmes departaments	lietus kanalizācijas tīkli	e-pasts	05.12.2022.	M. Krauklis	Saskaņots
SIA "Baltcom"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	27.02.2023.	J.Baukerts	Nr. BTG23020702
VAS "Latvijas dzelzceļš"	elektrotehniskie tīkli	e-pasts	07.12.2022.	J. Batjuškova	Saskaņots
VAS "Latvijas dzelzceļš"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	20.12.2022.	S.Šigabetdinovs	Nr.362/2022
VAS "Latvijas dzelzceļš"	tehniskie darbi	e-pasts	03.01.2023.	J. Armanda	Saskaņots
SIA "Telia"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	05.12.2022.	A. Janums	Saskaņots
AS "Balticom"	elektronisko sakaru tīkli	e-paraksts	12.12.2022.	M. Ciganova	MG-121222-PL-1

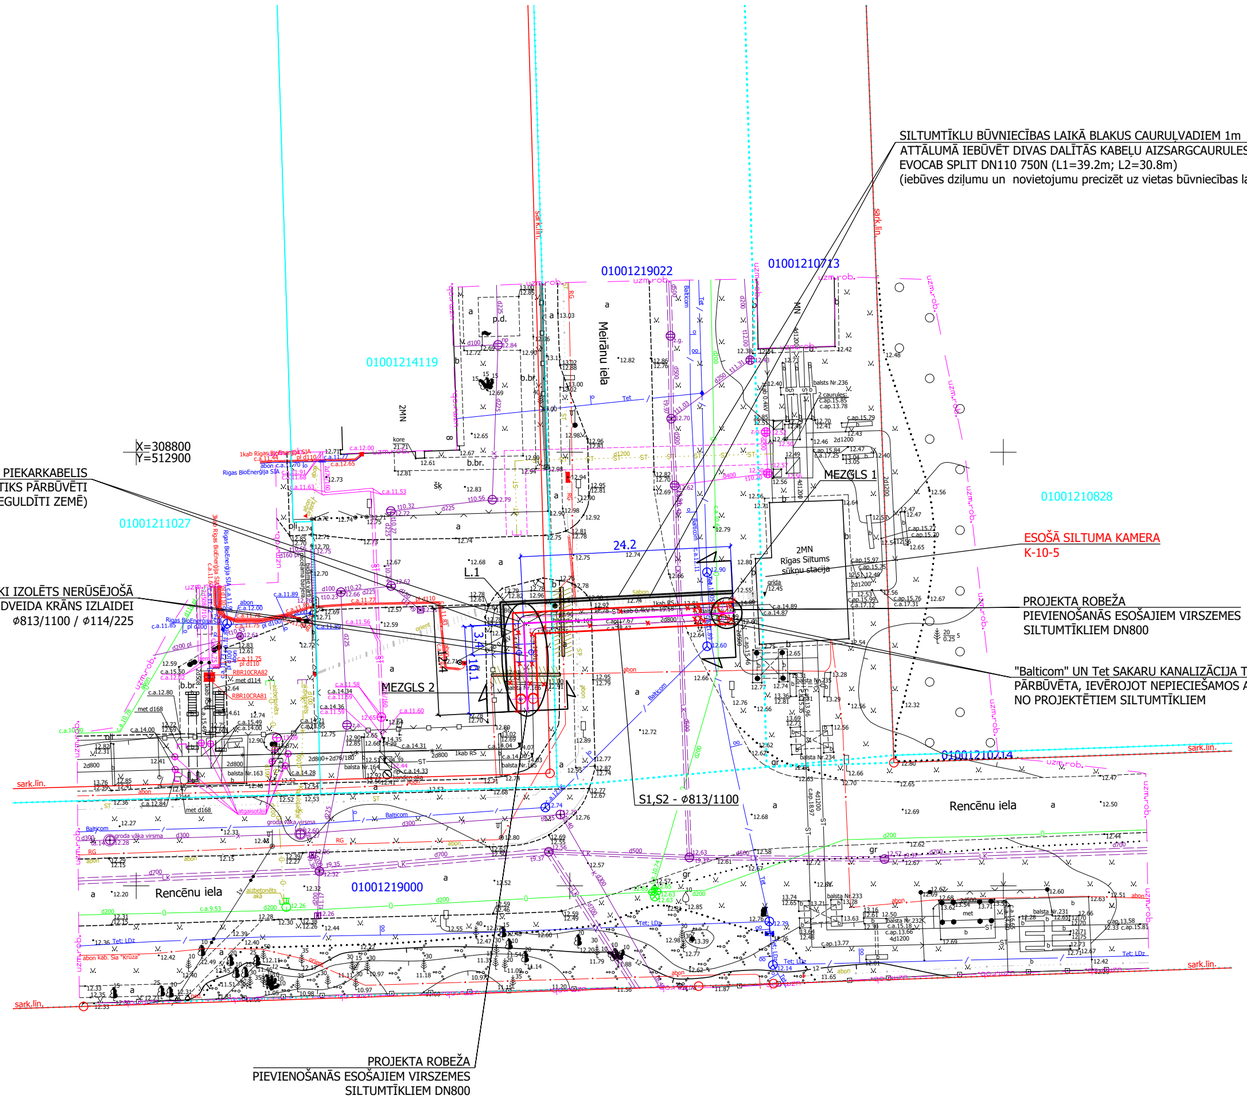

NORĀDĪJUMI.

1. PROJEKTĒTIE PĀRBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI IZVIETOTI ESOŠO VIRSZEMES SILTUMTĪKLU VIETĀ, ESOŠĀS CAURULES UN BALSTUS DEMONTĒJOT.
2. VIRSZEMES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVI VEIKT, IEGULDOT TOS ZEMĒ NO K-10-5 PUSES PIRMS PIRMĀ VERTIKĀLĀ LĪKUMA, ŠĶĒRSOJOT MEIRĀNU IELU LĪDZ PAGRIEZIENAM PA KREISI UZ K-10a-12 PUSI.
3. SILTUMTĪKLU PIEVIENOJUMA VIETAS - ESOŠIE VIRSZEMES SILTUMTĪKLI .
4. SILTUMTĪKLU PIEVIENOJUMA VIETAS UN CAURUĻVADU ATZĪMES PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
5. SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA NOTIEK 1997.GADA 25.FEBRUĀRĪ PIENEMTĀ AIZSARGJOSLU LIKUMA PAREDZĒTAJĀ KĀRTĪBĀ. AIZSARGJOSLĀM GAR SILTUMTĪKLIEM IR ŠĀDS MINIMĀLAIS PLATUMS: GAR BEZKANĀLA SILTUMTĪKLIEM ZEMĒ-ZEMES GABALS,KURU AIZŅEM SILTUMVADI, IEKĀRTAS UN BŪVES, KĀ ARĪ ZEMES GABALS UN GAISA TELPA, KO NOROBEŽO NOSACĪTAIS VERIKĀLAS VIRSMAS, 2 METRU ATTĀLUMĀ KATRĀ PUSĒ NO CAURUĻVADU KANĀLA VAI CITAS BŪVES ĀRMALAS .SKATĪT PANTUS 12., 17., 35. UN 46.
6. ŅEMOT VĒRĀ, KA DAŽĀDU RAŽOTĀJU SILTUMTĪKLU IEKĀRTU TEHNISKIE PARAMETRI UN GABARĪTI VAR ATŠĶIRTIES, PROJEKTĀ UZRĀDĪTIE IZMĒRI VAR ATŠĶIRTIES 1.0m ROBEŽĀS. SILTUMTĪKLU PĀRBŪVES LAIKĀ NETIKS SKARTAS CITU KOMUNIKĀCIJU AIZSARGJOSLAS ĀRPUS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMĀ PIEĻAUJAMAM UN TIKS IEVĒROTI VERTIKĀLIE UN HORIZONTĀLIE ATTĀLUMI ATBILSTOŠI MK 30.09.2014. NOTEIKUMIEM Nr.574.
7. BŪVNIECĪBAS LAIKĀ PRECIZĒT ŪDENSVADU TĪKLU DZIĻUMU. IEVĒROT MINIMĀLO VERTIKĀLO ATTĀLUMU 0.20m.
8. ESOŠĀ "Balticom" SAKARU KANALIZĀCIJA TIKS PĀRBŪVĒTA, IEVĒROJOT NEPIECIEŠMOS ATTĀLUMUS NO PROJEKTĒTAJIEM SILTUMTĪKLIEM ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM Nr.574 PAR LBN 008-14 "INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMS", Tet SAKARU KANALIZĀCIJA TIKS PĀRBŪVĒTA PĒC PROJEKTA (SK. "EST"-DAĻĀ).
9. PAREDZĒT AS "Balticom" ESOŠĀS KABEĻU KANALIZĀCIJAS CAURULES D100mm AIZSARDZĪBU AR DALĪTO CAURULI d110mm, 1250N. AS "Balticom" PĀRBŪVES DARBUS VEIKS SIA "IxCom".
10. LĪDZ AR SILTUMTĪKLU PĀRBŪVI, RS OPTISKAIS SAKARU PIEKARKABELIS UN 0.4kV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROLĪNIJA TIKS PERSPEKTĪVĒ PĀRBŪVĒTI (TIKS PROJEKTĒTI ATSEVIŠĶĀ PROJEKTĀ UN IEGULDĪTI ZEMĒ).
11. SILTUMTĪKLU BŪVNIECĪBAS LAIKĀ BLAKUS CAURULVADIEM 1m ATTĀLUMĀ NO S1 IEBŪVĒT DIVAS DALĪTĀS KABEĻU AIZSARGCAURULES EVOCAB SPLIT DN110 750N (IEBŪVES DZIĻUMU PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNIECĪBAS LAIKĀ).
12. ABONENTU TĪKLI NETIKS SKARTI UN, JA BŪVNIECĪBAS LAIKĀ TIKS BOJĀTI, TIKS ATJAUNOTI PAR PASŪTĪTĀJA LĪDZEKĻIEM.

APZĪMĒJUMI.

- PĀRBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI
- PROJEKTA ROBEŽA
- ELEKTRĪBAS (SAKARU) KABEĻU AIZSARGJOSLA
- ESOŠO KABEĻU KOMUNIKĀCIJU AIZSARGČAULA
- DEMONTĒJAMIE VIRZSZEMES SILTUMTĪKLI UN BALSTI
- DALĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULE EVOCAB SPLIT DN110 750N (IEBŪVĒTA BLAKUS PĀRBŪVĒJAMIEM SILTUMTĪKLIEM)

BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJAS APJOMS - 190m³

CC KLSIF 22220405

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Aija Karlevica, sertif. Nr.3-00627
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

21.02.2024 (datums)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta "SAT" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Aija Karlevica, sertif.Nr.3-00627
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

21.02.2024 (datums)

PIEZĪMES:
1. Uzmērīšana veikta 2022. gada 25. novembrī
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999601.
3. **Kvaziģeoīda modelis RĪGA'20. 01.07.2021.** Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5);
4. Uzmērīšanā izmantoti GPS ierīkoti punkti:
   1002 x=308897.560 y=512946.270 h=13.081
   1005 x=308762.616 y=512949.150 h=12.900
5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 29.11.2022., Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv (datne 3902224.edoc). Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši Rīgas pašvaldības teritorijas plānojumam.
8. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
9. Objekta platība - 0.79 ha.
10. Topogrāfiskā plāna izgatavošanai izmantota RDPAD 16.11.2022. izsniegtā topogrāfijas datu datne un Rīgas pilsētas komunikāciju planšetes LKS-92: 117-B-9

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments	Topogrāfiskais plāns reģistrēts Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē ar Nr. 20230227TP0273 DA-23-10317-sd
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050 Tālrunis: +371 67012947, e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv	

METRUM

SIA"METRUM", Rīgas birojs Reģ. nr. LV40003388748 Ģertrūdes iela 47-3, Rīga LV-1011. Tālr.80008100 e-pasts: riga@metrum.lv www.metrum.lv

Pasūtījuma nosaukums:	Meirānu iela 8		
Administratīvā teritorija:	Rīga		
Pasūtītājs:	AS "RĪGAS SILTUMS"		
SIA METRUM Rīgas biroja vadītājs Sandris Buholcs	e-paraksts*	Topogrāfiskais plāns	Pasūtījuma ID 00-22-00100-3
Sert. mērnieks Uldis Karulis sertifikāts Nr.CC0079	e-paraksts*		Lapas 1
Sert. mērnieka palīgs: I. Jurjāne		Mērogs 1:500	Lapa 1

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ					PASŪT.Nr.19/2023		
PASŪTĪTĀJS: AS "RĪGAS SILTUMS"					SAT		
KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119							
					Stadija	Lapa	Mērogs
BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024	SILTUMTĪKLI	BP	2	1:500
Izstrādāja	A.Karlevica		21.02.2024				
				BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS	SIA "Bek - Konsult" Būvk. reģ. Nr. 3554-R		