

Mezgls "16"
Ventilācijas izvada mezgls
M 1:10

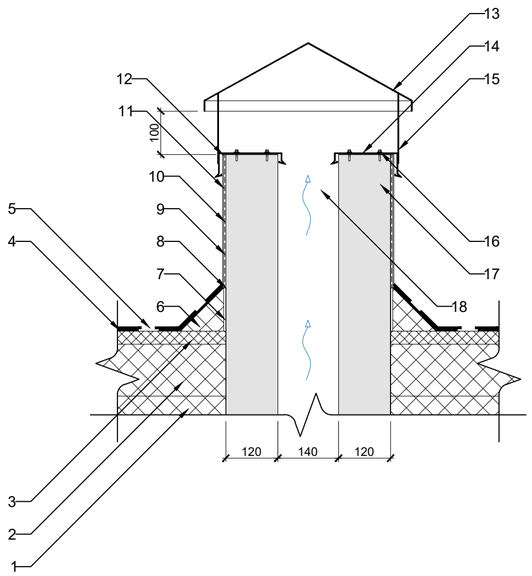

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "16":

1. Siltumizolācija PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
2. Siltumizolācija PAROC ROS 30G (λ≤0.036 W/mK), 120mm;
3. Siltumizolācija PAROC ROB 60 (λ≤0.038 W/mK), 30mm;
4. Kausējamais jumta segums ICOPAL Baltbit PF 160 (apakšklājs), lokamība -25°C, ≥ 3.2 mm;
5. Kausējamais jumta segums ICOPAL Extra (virsklājs), lokamība -25°C, ≥ 4.5 mm;
6. Siltumizolācija "stūris" PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
7. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix
8. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
9. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
10. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
11. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimerI;
12. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
13. Ventilācijas izvada jumtiņš, skārds (biezums 1mm);
14. Ventilācijas izvada augšējā apdare, skārds (biezums 1mm);
15. Ventilācijas izvada jumtiņa un augšējās apdares savienojums, skārds (biezums 1mm);
16. Skārda apdares stiprināšanas elements;
17. Esošs ēkas ventilācijas izvada mūrējums;
18. Ventilācijas šahta.


Mezgls "17"
Karoga kāta montāžas mezgls
M 1:10

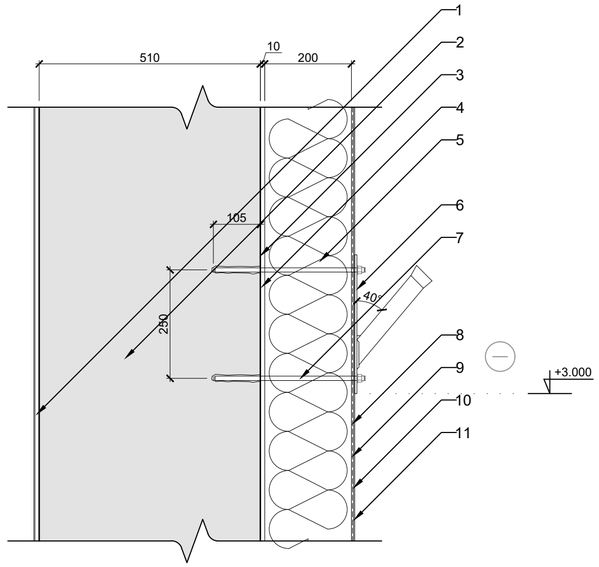

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "17":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
6. Karoga kāta turētājs;
7. Vītņstienis M10, 8.8, L=350mm, izmantot javu Hilti HIT-HY 270;
8. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
9. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
10. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
11. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases.

Mezgls "18"
Polikarbonāta ieejas jumta montāžas mezgls
M 1:10

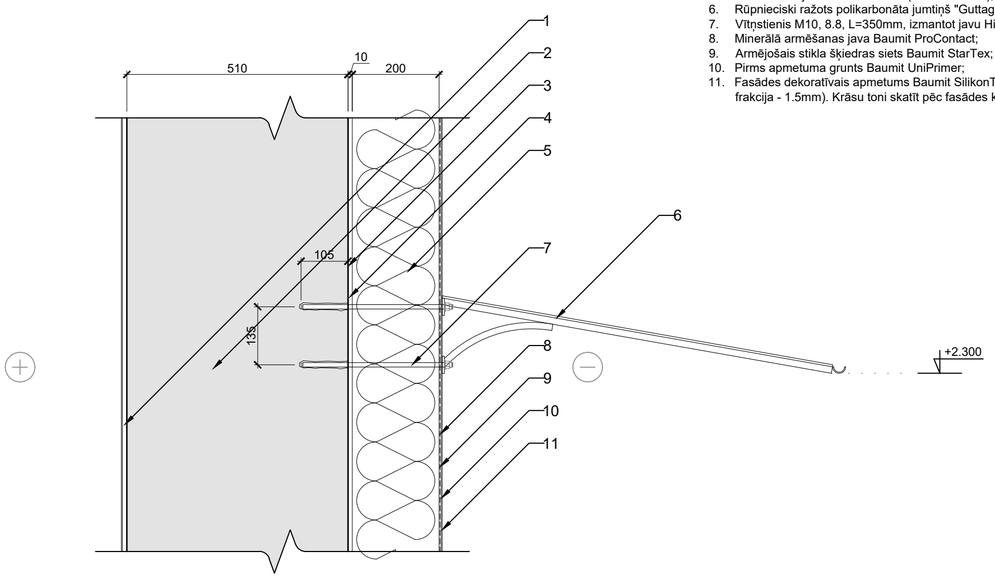

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "18":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
6. Rūpnieciski ražots polikarbonāta jumtiņš "Guttagliss Standart" 1600x850mm;
7. Vītņstienis M10, 8.8, L=350mm, izmantot javu Hilti HIT-HY 270;
8. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
9. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
10. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
11. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA, Būvkomersanta reģ. Nr. 144439, reģ. Nr. 45403050593, Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšana"		
		Rasējuma lapa: MEZGLS "16", "17", "18"		
		Pasūtījuma Nr. PKP 2021/1	Arh. reģ. Nr.	42/2021/BRK
			Rasējuma marka un Nr.	AR-19
AR. d.v.	INETA BUKA		21.06.2021	Mērogs: 1:10
Izstrādāja	EMĪLS KARASEVS		21.06.2021	Datne: Z:\210324_Plavinas_Daugavas_111\08_BŪVPROJEKTS\01_AR\01_DWG\AR.dwg