
Mezgls "5"
Jumta dzegas mezgls
M 1:10

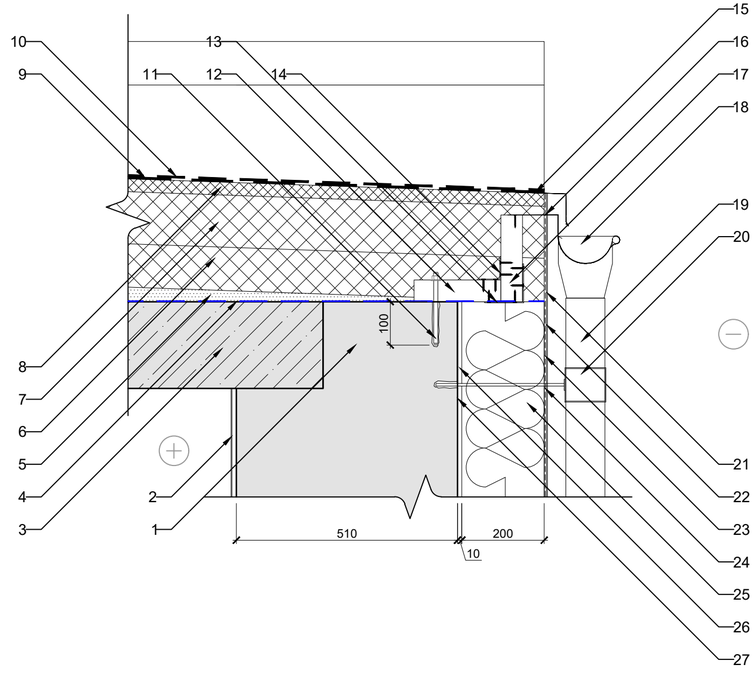


Apzīmējumu atšifrējums mezglam "5":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Esošs dzelzsbetona panelis, 200mm;
4. Tvaika izolācija (polietilēna plēve t=2mm);
5. Slīpuma veidojošais slānis Thermo White;
6. Siltumizolācija PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
7. Siltumizolācija PAROC ROS 30G (λ≤0.036 W/mK), 120mm;
8. Siltumizolācija PAROC ROB 60 (λ≤0.038 W/mK), 30mm;
9. Kausējamais jumta segums ICOPAL Baltbit PF 160 (apakšklājs), lokamība -25°C, ≥ 3.2 mm;
10. Kausējamais jumta segums ICOPAL Extra (virsklājs), lokamība -25°C, ≥ 4.5 mm;
11. Vītņstienis M10, 8.8, L=170mm, izmantot javu Hilti HIT-HY 270;
12. Koka brusa (impregnēta) 50x100mm, s.1000mm;
13. Būvkalums 90x90x65mm;
14. Būvkalums 50x50x40mm;
15. Skārda lasēnis;
16. Jumta teknes stiprināšanas elements;
17. Koka brusa (impregnēta) 50x100mm, s.1000mm;
18. Jumta tekne Ø125mm;
19. Jumta noteka Ø90mm;
20. Jumta notekas stiprināšanas elements;
21. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
22. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
23. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
24. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
25. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
26. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
27. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund.

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "6":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Esošs dzelzsbetona panelis, 200mm;
4. Tvaika izolācija (polietilēna plēve t=2mm);
5. Slīpuma veidojošais slānis Thermo White;
6. Siltumizolācija PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
7. Siltumizolācija PAROC ROS 30G (λ≤0.036 W/mK), 120mm;
8. Siltumizolācija PAROC ROB 60 (λ≤0.038 W/mK), 30mm;
9. Kausējamais jumta segums ICOPAL Baltbit PF 160 (apakšklājs), lokamība -25°C, ≥ 3.2 mm;
10. Kausējamais jumta segums ICOPAL Extra (virsklājs), lokamība -25°C, ≥ 4.5 mm;
11. Siltumizolācija "stūris" PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
12. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
13. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
14. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 50mm;
15. Skārda balsts HAT A profils;
16. Skārds (slīpums jumta pusē min. 2.9grādi);
17. Skārda balsta stiprināšanas elements;
18. Silikāta celtniecības ķieģelis;
19. Bezrukuma mūrēšanas java M10;
20. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
21. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
22. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
23. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
24. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
25. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S.

Mezgls "6"
Jaunizbūvējamā parapeta mezgls
M 1:10

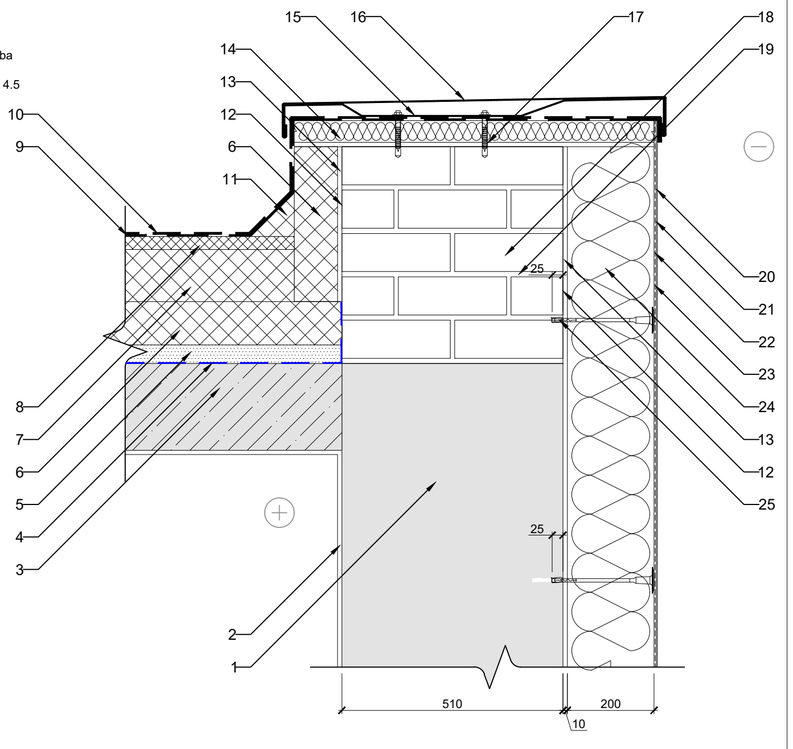

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 144439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšana"		
		Rasējuma lapa: MEZGLS "5", "6"		
		Pasūtījuma Nr. PKP 2021/1	Arh. reģ. Nr.	42/2021/BRK
			Rasējuma marka un Nr.	AR-15
AR. d.v.	INETA BUKA		21.06.2021	Mērogs: 1:10
Izstrādāja	EMĪLS KARASEVS		21.06.2021	Datne: Z:\210324_Plavinas_Daugavas_111\08_BŪVPROJEKTS\01_AR\01_DWG\AR.dwg