PROJEKTS IZSTRĀDĀTS BALSTOTIES UZ SEKOJOŠIEM STANDARTIEM UN NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

LR "Būvniecības likums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.334 LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.253 "Atsevišķi inženierbūvju noteikumi".
MK noteikumi Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs".
Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība".
LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".
LBN 003-19 "Būvklimatoloģija".
LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".
LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves".
LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana"".
LBN 222-15 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves".
LBN 008-14 "Inženierbūvju izvietojums".
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
VAS "Latvijas valsts ceļi" izstrādātajām specifikācijām „Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023/1"
LVS 190 - 1 „Ceļa trase".
LVS 190 - 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili".
LVS 190 - 3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli".
LVS 190 - 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne"
LVS 190 - 9 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme".
LVS 77 - 1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes".
LVS 77 - 2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi".
LVS 77 - 3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības".
LVS 85 „Ceļa apzīmējumi"
Tehniskās specifikācijas un projektēšanas uzdevums
Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi"
citi spēkā esoši normatīvie dokumenti.

PIEŅEMTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI

Apzīmējumi	Nosaukums
	Projektētās teritorijas robeža 1. kārta
	Izcērtams koku sējenis, kura celma caurmērs ir mazāks par 20 cm vai augļu koks
	Izcērtamo krūmu zona
	Esošs, saglabājams lapu koks
	Projektētais lapu koks
	Projektēta koku laistīšanas, aerācijas un atsiešanas sistēma, atdurta apdobe
	Koka stumbra aizsardzība būvniecības laikā
	Koka sakņu kritiskā un minimālā aizsardzības zona/ aizsargājamā zona būvniecības laikā
	Projektētie lapu krūmi ar mulčas segumu
	Projektētais zāliens
	Projektētā nogāze
	Projektētā apdobes līnija, noenkurota plastmasas apmale
30.70	Projektēta augstuma atzīme
	Projektētās ceļazīmes balsts
	Projektētā norādes zīme
	Projektētā atkritumu urna
	Projektētais parka sols
	Projektētā velo remonta stacija
	Projektētais velosipēdu statīvs
	Projektēts rindas pirmais un pēdējais velosipēdu statīvs
	Projektētais signālstabs
	Projektētā velo novietne/nojume divstāvīga ar divpakāpju velosipēdu novietnēm
	Projektētais karstā asfalta segums brauktuvei un stāvlaukumam (virskārtas atjaunošana)
	Projektētais betona bruģakmens segums stāvvietām
	Projektētais karstā asfalta segums ietvei un velosipēdu joslai
	Projektētais betona bruģakmens segums salaiduma vietā ar esošo bruģakmeni (analogs esošajam)
	Projektētais betona bruģakmens segums ietvei
	Projektētais betona bruģakmens segums velonovietnei un atpūtas kabatām
	Projektētais granīta bruģakmens
	Projektētais laukakmeņu bruģakmens segums
	Salaidumposms ar esošo asfalta segumu
	Salaidumposms ar esošo grants segumu
	Demontējams objekts
	Projektētais taktilais bruģakmens
	Projektēta taktilā vadlīnija
920 (22m)	Projektētais horizontālais marķējums
	Projektētā ceļa apmale 100.30.15 (izcelta 10 cm)
	Projektētā ceļa apmale 100.30./22.15 (slīpa)
	Projektētā ceļa apmale 100.22.15 (izcelta 0 cm)
	Projektētā ceļa apmale 100.22.15 (izcelta 8 cm)
	Projektētā ietves apmale 100.20.8
	Lietus ūdens tekne
	Projektētā iebrauktuvju apmale
	Brauktuves ass
	Projektētā norobežojošā marga, h=1,3m
	Pārcelts žogs
	Aku vāku līmeņošana
	Projektētā kabeļu aizsargcaurule, d160 / d110, 750N
206	Projektētās ceļa zīmes


PIEŅEMTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI

Apzīmējumi	Nosaukums
W0	Projektētais apgaismojuma kabelis
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Pārceļams apgaismojuma balsts
	Projektētais elektronisko sakaru (Abonenta) tīkls
	Projektētā videonovērošanas kamera
W1 W1	Projektētais lietotāja elektroapgādes kabelis
W1 W1	Projektētais saistītā projekta kabelis (ST)
	Projektētā saistītā projekta aizsargcaurule (ST)
	Projektētā saistītā projekta sadalne (ST)
U2 U2 U2	AS "ŪK projekti" projektētais elektroapgādes kabelis
U1	AS "ŪK projekti" projektētais ūdensvads

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka	Nosaukums	Mērogs
GP-1	GP un TS-CD vispārīgie rādītāji	bm
GP-2	Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem	1:500
GP-3	Ģenerālplāns ar aku vāku un kapju līmeņošanu	1:250
TS-CD-1	Izbūves plāns un vertikālais plānojums	1:500
TS-CD-2	Satiksmes organizācijas plāns	1:500
TS-CD-3	Griezumi	1:50

PROJEKTĒTĀ OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

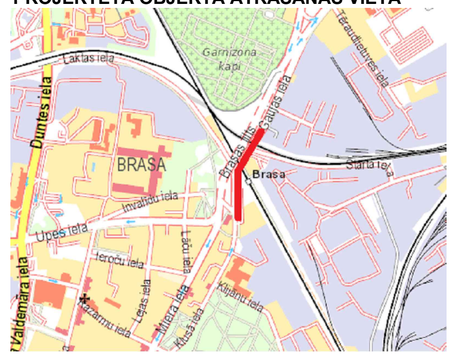

PIEZĪMES:

- visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas.
- izmēri un augstumi doti metros.
- ja rasējums tiek kopēts, to nevar izmantot, lai veiktu tiešus mērījumus. Uzrādītos izmērus tikai lasīt, nevis mērīt. Jautājumu gadījumā, sazināties ar projekta vadītāju vai izstrādātāju.
- pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam ir jāpārbauda dotie izmēri plānā un dabā.
- objektā plānoti atslēdzami un demontējami inženiertīkli. Inženiertīklu izbūvi veikt pēc atbilstošo daļu rasējumiem.
- ja būvniecības laikā konstatē topogrāfiskajā plānā neuzrādītus tīklus, izsaukt Pasūtītāja pārstāvi un tīklu uzturētāju.
- ja būvniecības laikā būvdarbu veicēju veic izmaiņas no sākotnējā projekta, viņam nekavējoties jāsazinās ar projekta vadītāju vai izstrādātāju.
- visas izmaiņas projekta specifikācijās jāsaskaņo ar būvprojekta vadītāju vai izstrādātāju.
- vietās, kur nav doti atsevišķi griezumi vai mezgli, izmantot ekvivalentus risinājumus.
- būvdarbu veicējs pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstību vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā, neskaidrību novēršanai.
- jebkuras projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar projektēšanas biroju.
- izvēlētos un minētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.
- būvniecības laikā izmantot sertificētus, ar CE zīmi marķētus un deklarētus būvmateriālus.
- šīs, iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā ievietotajām rasējuma lapām.
- rasējumu skatīt kopā ar pārējo projekta dokumentāciju.
- **Pēc grunts slāņa izbūves pirms seguma atjaunošanas, cietā seguma ieklāšanas SIA "TET" elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa un caurejamības pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA "TET" tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā.**
- **Pēc būvprojekta galīgās saskaņošanas un pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas, projekta pasūtītājam ir jānoslēdz patapinājuma līgums par dzelzceļa zemes nodalījuma joslas izmantošanu. Ar Līguma noslēgšanas nosacījumiem var iepazīties LDz mājas lapā www.ldz.lv sadaļā – BIZNESAM → Infrastruktūra → Būvniecība. Līguma noslēgšanas ilgums ir aptuveni 2 mēneši. Kontaktpersona – tel. 67233756.**
- **Pirms atzinuma saņemšanas no AS "Augstsprieguma tīkls" par būves gatavību ekspluatācijai, iesniegt AS "Augstsprieguma tīkls" izbūvētā objekta un augstsprieguma elektrolīniju savstarpējo šķērsojuma, tuvinājuma vietu izpildmērījumu PDF vai DWG formātā;**
- **Būvdarbu veicējam nepieciešams izstrādāt darbu izpildes projektu darbiem KL aizsargjoslā. Darbu izpildes projektu saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls". Par būvdarbu izpildes projekta nosacījumiem pieojama informācija interneta vietnē: http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;**
- **3 mēnešus pirms būvdarbu uzsākšanas informēt SIA "Rīgas ūdens" par darbu uzsākšanu;**
- **Gruntsūdens novadīšana SIA "Rīgas ūdens" centralizētajā kanalizācijas sistēmā bez saskaņošanas ir aizliegta atbilstoši RD SN 17 63.9 punkta prasībām.**

Būvniecības ierosinātājs:			
Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Reģ. Nr.90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	Didzis Dāle		29.02.2024.
GP d.vad.	Didzis Dāle		29.02.2024.
Izstrādātājs	S. Petrovskis		29.02.2024.

Objekts: Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Brasa, Rīga

Adrese: Klusā iela un Gaujas iela

Lapas nosaukums: GP un TS-CD daļu vispārīgie rādītāji

SIA "BM-projekts"
Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2
Ezīši, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: DA-23-22-li
Arhīva Nr.: DA-23-22-li
Mērogs: b/m

Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
BP		GP	1

A3.2