
Projektējamā objekta novietne

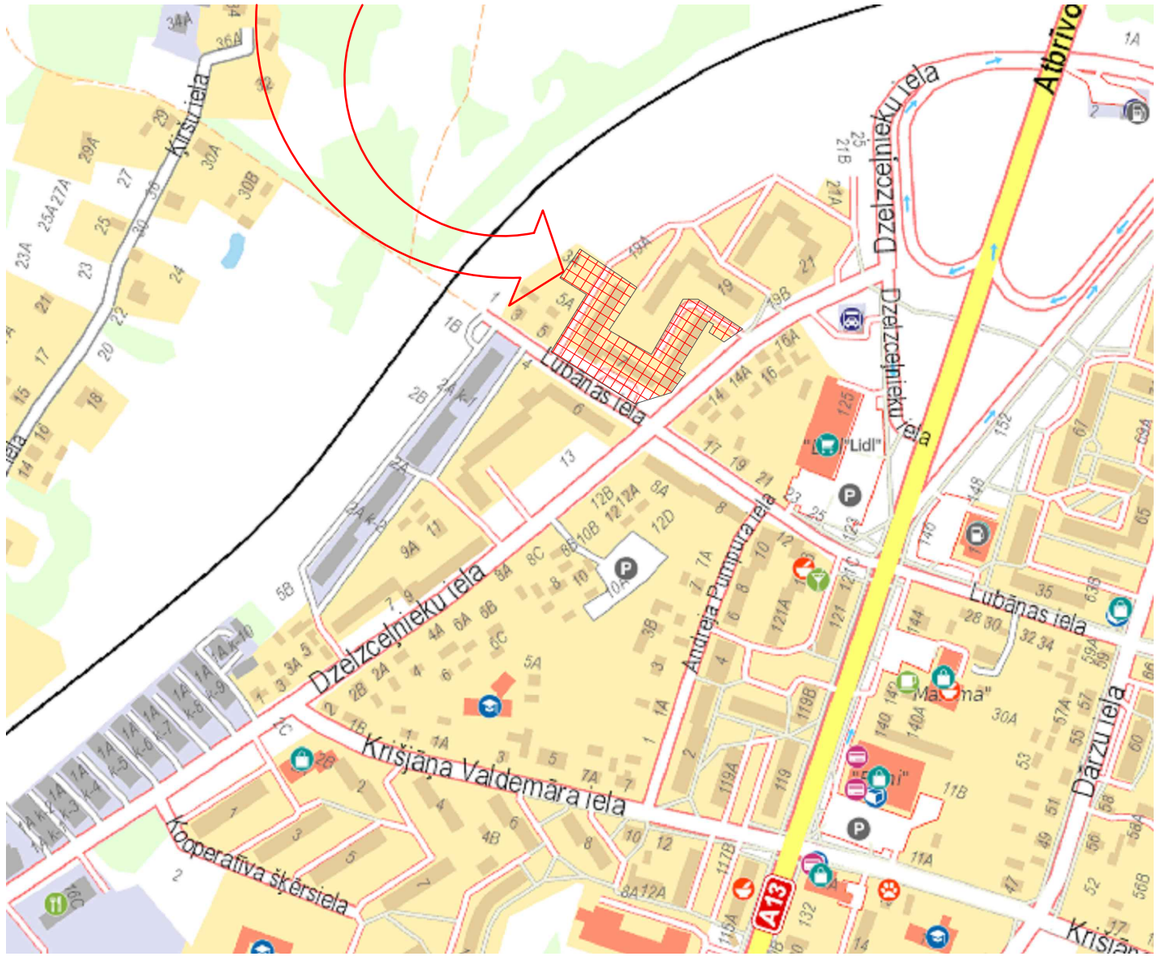

PIEŅEMTIE PROJEKTĒTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Nosaukums
	Projektēts betona bruģa segums (gājēju ietvei)
	Projektēts asfaltbetona segums
	Projektēts zālājs
	Esošā seguma remontzona
	Betona apmale BR100.30.15
	Betona apmale BR100.20.8
	Betona apmale BR100.30.15 (slīpā)
	Betona apmale BR100.22.15

153.60 / 153.48 — Proj. apmales augstuma atzīmes; Proj. augstuma atzīmes asfaltbetona un bruģa segumam

Demontējamais elements

Proj. šķērsgriezuma līnija

Proj. lietus ūdens uztvērējs

Projektējamais lietus kanalizācijas vads

PP,OD200,I=11.8m — Projektējamais lietus kanalizācijas vads Materiāls, diametrs, attālums

G-1 — Projektējamā lietus uztveršanas gūlija

151.85 / t.149.83 — Apzīmējums, projektējamās augstuma atzīmes

Būvprojekta galvenie dati - Lubānas iela 7	
Būves klasifikatora kods	21120101
Apbūves laukums	3950 m^2
Stāvvietu skaits	72 gab.
Ceļa segums	Asfaltbetona segums
Iebrauktuves platums	6 m
Brauktuves šķērskritums	mainīgs

Būvprojekta GP,TS RASĒJUMU sastāvs		
Marka	Nosaukums	Piezīmes
GP-1	Vispārīgie rādītāji	B/M
GP-2	Ģenerālplāns	M 1:250
GP-3	Griezumi	M 1:50

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Būvprojekts: "**Teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē"** izstrādāts pēc SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" pasūtījuma.
2. Būvprojekts izstrādāts, ievērojot prasības, kas ir izvirzītas projektēšanas uzdevumā un inženierkomunikāciju pārvaldītāju izsniegtajos TN.
3. Projektēšana veikta, ievērojot Latvijas likumus, būvnormatīvus un projektēšanas standartus (LVS-190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-4, LVS 190-5, LVS 190-6, LVS 190-7, LVS 190-8, LVS 190-9, LVS 190-10, LVS 77, LVS 85, LVS 93, LVS 94, LVS 99 u.c..
4. Būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna, ko uzmērīja un saskaņoja SIA "Latvijasmernieks.lv".
5. Būvprojektā paredzētie risinājumi:
   5.1. Sagatavošanas darbi;
   5.2. Zemes darbi;
   5.3. Esošās lietus kanalizācijas darbi, jaunu gūliju uzstādīšana, skataku remonts;
   5.4. Autonovietnes konstruktīvo kārtu izbūve;
   5.5. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve - ceļa zīmes.
6. Kopējos norādījumus skatīt GP, TS un DOP lapās, skaidrojošajā aprakstā, sarakstos, darba daudzumu sarakstā un tehniskajās specifikācijās.

Izstrādātājs:

SIA "ASKELUM"

Reģ.Nr. 42403046088, Būvkomersanta reģ.Nr. 15317
"Kalnāji", Kolna Ančupāni, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.
Tel.: 28652775, et-projekts@inbox.lv

Būvniecības ierosinātājs:

SIA "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS"
Reģ. Nr. 40003215461
Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601

Amats:	*Vārds, uzvārds:*	*Paraksts:*	*Datums:*
Būvprojekta vadītāja	*Ainārs Mangulsons*		*01.09.2022*
Izstrādātājs	*Daivis Rudzgailis*		*01.09.2022*

Objekta nosaukums un adrese: ***"Teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē"***	*Pasūtījuma numurs:*	*RN 2021/26*
	Stadija:	BP
Rasējuma nosaukums vai saturs: ***Vispārīgie dati***	*Mērogs:*	b/m
	Marka un kārtas numurs:	**GP-1**