
SITUĀCIJAS PLĀNS

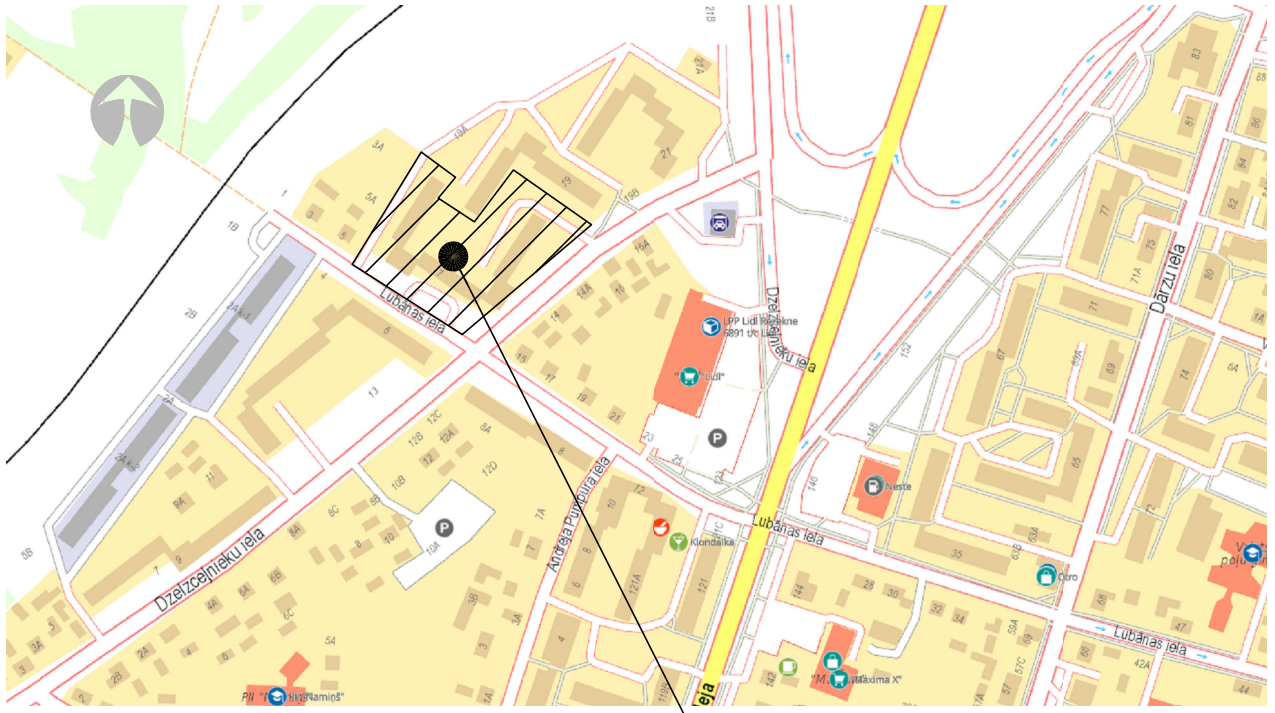

PROJEKTA REALIZĀCIJAS VIETA
https://balticmaps.eu

LKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nosaukums	Nosaukums	Piezīmes
LKT-1	Vispārīgie dati	b/m
LKT-2	Ģenerālplāns ar LKT tīkliem	Mh 1:250
LKT-3	Sistēmas K2, K1 garenprofils. Gūliju detalizācija	Mv 1:100 Mh 1:500
LKT-4	Skataku lūku izbūve. Segumu atjaunošana	b/m

	APRĒĶINA ŪDEŅU DAUDZUMS		
	l/s	m3/h	m3/dnn
Lietus kanalizācija, K2 (stāvlaukumi mājas austrumu pusē)	5.25	18.90	---
Lietus kanalizācija, K2 (stāvlaukumi mājas rietumu pusē un iekšpagalmā)	5.09	18.32	---
KOPĀ	10.34	37.22	

PROJEKTĒTĀS SISTĒMAS TEHNISKIE PARAMETRI

LIETUS KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K2

1. Projektā izbūvējami lietus kanalizācijas pašteces tīkli, kas nodrošinās lietus ūdeņu savākšanu no pārbūvējamajiem stāvlaukumiem un piegulošajām platībām ar pieslēgumu pie esošās centralizētās lietus kanalizācijas sistēmas esošajās skatakās.
2. Ārējie lietus kanalizacijas tīkli no uzmavu tipa PP OD250mm, SN8 caurulēm, tās iebūvējot atklātā tranšejā ar kopējo apjomu **- 84,8 m**.
3. Lietus ūdeņu savākšanai no segumu teritorijām uzstādāmas gūlijas **7 kpl.** - rūpnieciski izgatavotas, plastmasas, sekciju tipa D400mm ar smilšu uztvērēju h=0.50mm, kas aprīkotas ar D630 klases peldošā tipa ķeta rāmi un kvadrātveida resti montāžai ceļa seguma līmenī.
3. Pagrieziena vietā montējama skataka - rūpnieciski izgatavota, plastmasas, sekciju tipa D400mm, kas aprīkota ar D400 klases peldošā tipa ķeta rāmi un kvadrātveida resti montāžai ceļa seguma līmenī.
4. Visām projekta zonā esošajām skatakām (lietus, sadzīves kanalizācijas, drenāžas sistēma) veicama pārbūve un lūku līmeņošana atbilstoši projektējamajām zemes virsmas atzīmēm. Vispārīga skataku pārbūve ietver augšējā pārseguma, izlīdzinošo gredzenu un ķeta lūkas nomaiņu. Nomaināmo elementu apjomu precizēt uz vietas, to saskaņojot ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot būvprojekta autorus. Uzstādāmās skatakas - ķeta, ar atbilstošu nestspējas slodzi, kas paredzētas uzstādīšanai attiecīgajos segumos - zaļā zona (A15), ietves (B125), brauktuves (D400). Skatakas nomaiņas nepieciešamība saskaņojama ar Pasūtītāju.
5. Projekta ietvaros saglabājami visi esošie lietus kanalizācijas pieslēgumi, tos pārslēdzot pie projektējamās K2 sistēmas.
6. Esošie, turpmāk neekspluatējamie lietus kanalizācijas sistēmas elementi demontējami, cauruļvadu brīvie gali - aizbetonējami.
7. Pēc K2 sistēmas izbūves, veicama tās sakalošana.

SAZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1

1. Būvprojekta ietvaros veicama avārijas stāvoklī esošā pašteces kanalizācijas posma pārbūve izmantojot uzmavu tipa PP OD315mm, SN8 caurules ārējiem sadzīves kanalizācijas tīkliem.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA IZSTRĀDĀTA SASKAŅĀ AR NORMATĪVIEM DOKUMENTIEM.
2. KANALIZĀCIJAS TĪKLI MONTĒJAMI NO PP OD250-315MM CAURULĒM ATBILSTOŠI GARENPROFILA AUGSTUMA ATZĪMĒM;
3. VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI.
4. SPECIFIKĀCIJĀS NORADĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM, TEHNISKI ANALOGĀM IEKARTĀM UN MATERIĀLIEM, SASKAŅOJOT TO AR PASŪTĪTAJU, APKALPOJOŠAJĀM ORGANIZĀCIJĀM UN AUTORUZRAUGU.
5. AUGSTUMA ATZĪMES PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ.
6. TURPMĀK NEEKSPLUATĒJAMIE INŽENIERTĪKLI UN ELEMENTI DEMONTĒJAMI, TEHNOLOĢISKIE CAURUMI - AIZBETONĒJAMI.
7. PROJEKTA TERITORIJĀ ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJU LŪKAS REMONTĒJAMAS UN LĪMEŅOJAMAS ATBILSTOŠI PROJEKTĒTAJĀM ZEMES VIRSMAS ATZĪMĒM.
8. PIRMS SEGUMU IEKLĀŠANAS IZSAUKT INŽENIERTĪKLUS EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJUS.

Izpildītājs: SIA "ASKELUM"
Reģ.Nr. 42403046088
Būvkomersanta reģ.Nr. 15317
"Kalnāji", Kolna Ančupāni, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.
Tel.: 28652775
et-projekts@inbox.lv

Pasūtītājs: ***SIA "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS"***
Reģ. Nr. 40003215461
Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601

Amats:	Vārds, uzvārds:	Paraksts:	Datums:
LKT sadaļas vad. Sert.Nr. 3-01470	Iveta Svikša		23.11.2022.
Izstrādāja	Jānis Laizāns		23.11.2022.

Objekts: *"Teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lubānas ielā 7, Rēzeknē"*

Rasējums: *Vispārīgie dati*

Pasūtījuma numurs:	RN 2020/05/ASK		
Mērogs:	B/M		
Marka:	LKT		
Stadija:	*Lapa:*	*Lapas Nr.*	
BP	LKT-1		