Skaidrojošais apraksts

Projekts: "Teritorijas labiekārtošana un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma būvniecība Rīgas ielā 205, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" izstrādāta uz uzmērīta topogrāfiskā plāna M1:500

Projektā paredzēts:

- Krustpils parka teritorijā uzstādīt SAL DL-6 apgaismojuma stabus h=5m (skat. ELTA-4). Ar kabeli AXMK 4x25 pieslēgt pie proj. apgaismojuma vadības sadalnes.
- Izbūvēt apgaismojuma vadības sadalni ar C-BOX vadības paneli. Sadalni pievienot pie esošās ST sadalnes.
- Balstos uzlikt CUDDLE MINI LED REG 36 gaismekļus 27W, 3500K, ar vadības iekārtu C NODE10 RF.
- Pievilkt strūklakai un viedajiem soliem pastāvīgu spriegumu.
- Kabeļus visā trases garumā guldīt aizsargcaurulē DVK d=75mm ar mehānisko izturību ne zemāku kā 450N, 0,7 m dziļumā.Zem braucamās daļas kabeļus guldīt 1m dziļumā caurulē DVK d=75mm, 750N. Caurdurēs kabeļus guldīt caurulē DVK d=75mm, 1250N. Ievērot attālumus ar citām komunikācijām. 0,3m virs kabeļiem ieklāt signāllentu.
- Koku tuvumā tranšeju rakt ar rokām, saudzējot koku saknes.
- Pirms tranšejas rakšanas atšurfēt esošās komunikācijas.
- Esošās kabeļu trases precizējamas montāžas laikā.
- Pēc darbu beigšanas sakopt darba vietu, atjaunot zaļās zonas un braucamās daļas segumus.

Darba aizsardzības un drošības tehniku projektējamam objektam celtniecībā un ekspluatācijā nodrošina, stingri ievērojot pastāvošos DT, TEN noteikumus, kā arī "Elektroietaišu izbūves noteikumus". Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normām. Pirms montāžas, remonta, demontāžas darbus uzsākšanas, iepriekš par to informēt zemes un ēkas īpašniekus.

Rasējumu saraksts un marka

Lapa	*Nosaukums*	*Piezīmes*
ELTA-1	Vispārīgie radītāji	
ELTA-2-1	Trases plāns	
ELTA-2-2	Trases plāns	
ELTA-3	Principiālā shēma	
ELTA-4	Apgaismojuma balsta šķersgriezums	
ELTA-5	Šķersprofils Nr. 1	
Pielikums	Darbu un materiālu saraksts	


Galvenie rādītāji

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm, 450N	m	1135
2	Caurule, caurdures 1250N, d=110	m	16
3	Kabelis AXMK 4x35	m	31
4	Kabelis NYY-5x4	m	60
5	Kabelis NYY-3x4	m	184
6	Kabelis AXMK 4x25	m	1081
7	Kabelis PPJ 3x1,5	m	186
8	Plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)	gb	68
9	Apgaismojuma vadības sadalne (U1-1/63 sadalne)	gb	1
10	Parku apgaismes balsts, h=5,00m (kopējais garums)	kompl.	31
11	Pamats ar savilcēm B-15	gb	31
12	Automātiskais drošinātājs 1F C6A	gb	31
13	Savienotājspaile ielas apgaismojuma balstam SV 15	gb	31
14	LED Apgaismojuma armatūra 27W, 3500K (CUDDLE MINI LED REG 36)	gb	31
15	Gaismekļu vadības bloks C-Node 10 RF	gb	31
16	Kabeļa signāllenta	m	1135
17	Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai)	m	120
18	Frakcionēta šķemba 20-40	m^3	68
19	Optiskais kabelis FZOMSU-SD 4x6 SML	m^3	0,8

Izmantoto dokumentu saraksts

Nr. p.k.	MK not. Nr./ LBN	Nosaukums
1	Nr. 500	Vispārīgie būvnoteikumi
2	LBN 202 - 15	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana
3	MK Nr. 573	Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi
4	Nr. 574 / LBN 008-14	Inženiertīklu izvietojums
5	Nr. 545 / LBN 202-18	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana

Objekta atrašanas vieta

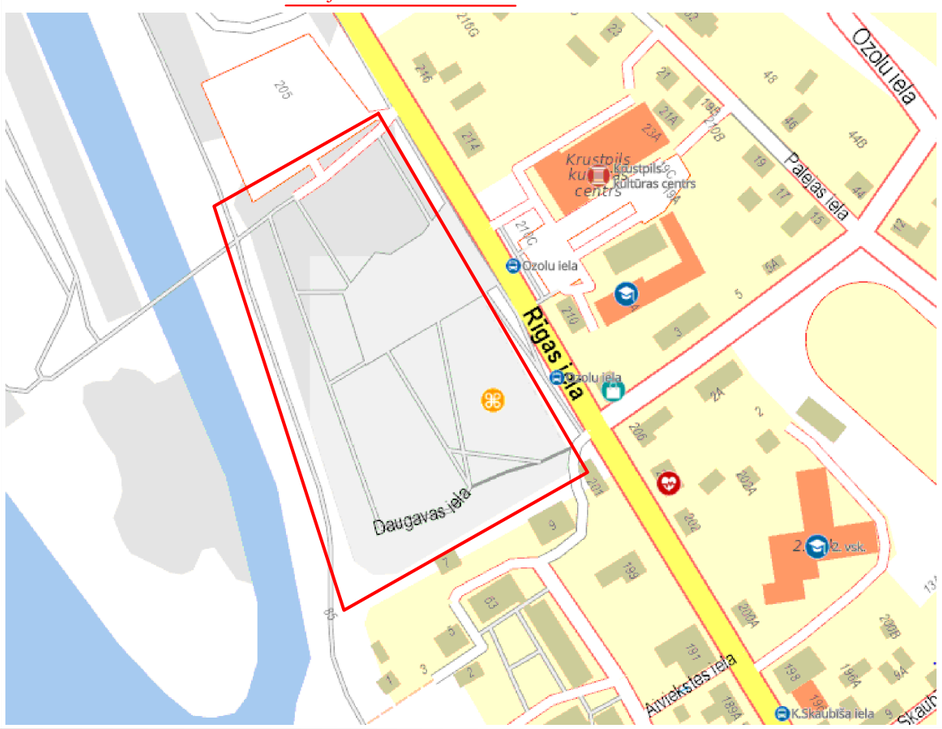

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Projekt. apgaism. balsts
- Projekt. apgaism. KL caurulē
- Projekt. KL uz vadības sadalni
- Projekt. KL pastāvīgam spriegumam

Izpildītājs:	Metro	"Metro", Sia Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001, Tār. +371 63081530	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Būvpr.d.vad.	H.Leoho		28.02.2024
Projektētājs:	A.A.Rēdere		28.02.2024
		Mērogs: b.m.	

Objekta nosaukums:
"Teritorijas labiekārtošana un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma būvniecība Rīgas ielā 205, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā"

Adrese:
Rīgas ielā 205, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Vispārīgie radītāji

Stadija	Lapa	Lapas
TS	ELTA-1	1/6

A3