
GRIEZUMS C-C
M 1:25

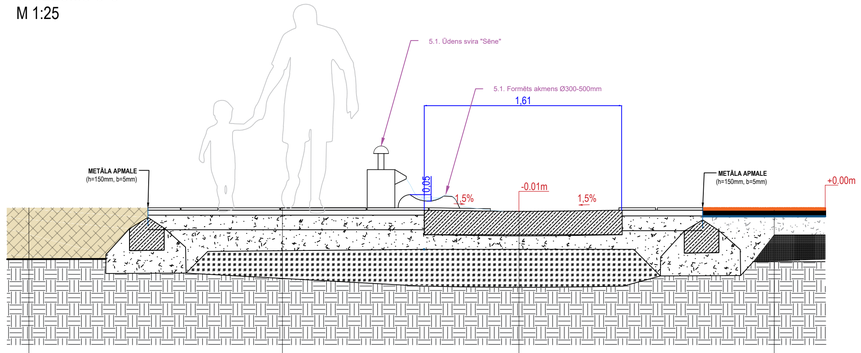


h/mm	ŠĶELDAS SEGUMS
400	Šķeldas segums
	Ģeotekstils
	Esošā grunts

h/mm	AKMENS PLĀKŠŅU SEGUMS
>20	Dabiskā akmens plāksnes
40	Izlīdzinošā starpkārta
120	Blietēts šķembu slānis fr.0/45
300	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	MONOLĪTA BETONA VIRSMA
200	Betons
120	Blietēts šķembu slānis
300	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	GUMIJAS SEGUMS
20	**Vienlaidus gumijas segums**
50	Šķembu izsijas
150	Blietēts šķembu slānis
200	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

GRIEZUMS F-F
M 1:25

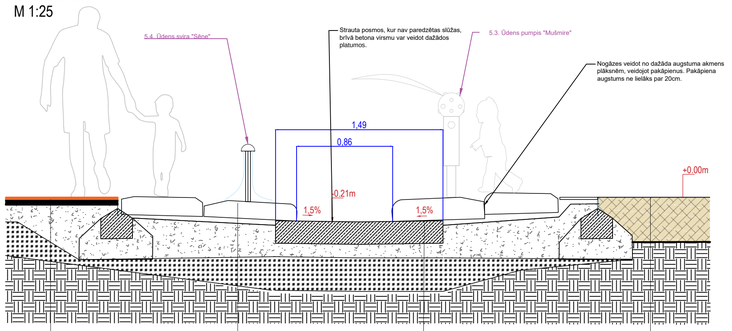


h/mm	GUMIJAS SEGUMS
20	**Liets gumijas segums**
50	Šķembu izsijas
150	Blietēts šķembu slānis
200	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	AKMENS PLĀKŠŅU SEGUMS
>20	Dabiskā akmens plāksnes
40	Izlīdzinošā starpkārta
120	Blietēts šķembu slānis fr.0/45
300	Drenēnošā smilts
	Esošā grunts

h/mm	MONOLĪTA BETONA VIRSMA
200	Betons
120	Blietēts šķembu slānis
300	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	ŠĶELDAS SEGUMS
400	Šķeldas segums
	Ģeotekstils
	Esošā grunts

GRIEZUMS D-D
M 1:25

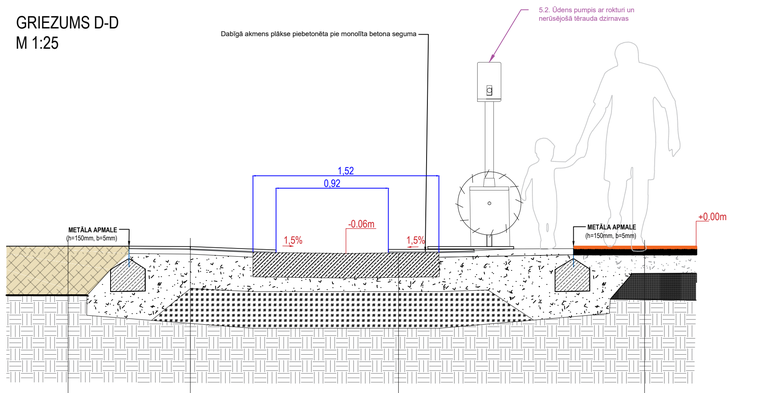


h/mm	APSTĀDĪJUMI
20	Stādījumi
50	Priežu mizu mulča
450	Augīgā melnzeme
	Esošā grunts

h/mm	AKMENS PLĀKŠŅU SEGUMS
>20	Dabiskā akmens plāksnes
40	Izlīdzinošā starpkārta
120	Blietēts šķembu slānis fr.0/45
300	Drenēnošā smilts
	Esošā grunts

h/mm	MONOLĪTA BETONA VIRSMA
200	Betons
120	Blietēts šķembu slānis
300	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	GUMIJAS SEGUMS
20	**Vienlaidus gumijas segums**
50	Šķembu izsijas
150	Blietēts šķembu slānis
200	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

GRIEZUMS E-E
M 1:25

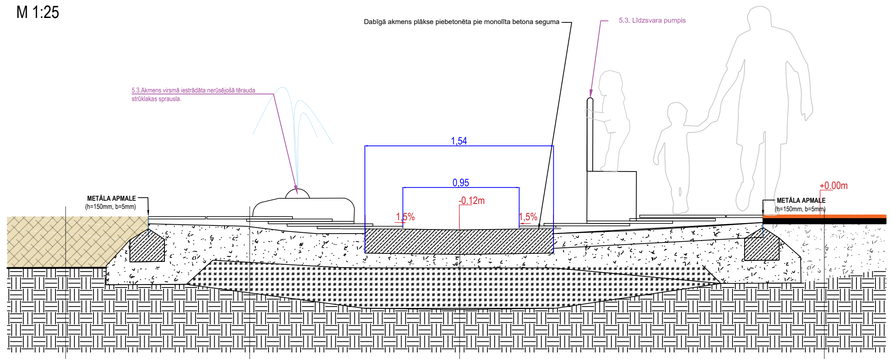


h/mm	ŠĶELDAS SEGUMS
400	Šķeldas segums
	Ģeotekstils
	Esošā grunts

h/mm	AKMENS PLĀKŠŅU SEGUMS
>20	Dabiskā akmens plāksnes
40	Izlīdzinošā starpkārta
120	Blietēts šķembu slānis fr.0/45
300	Drenēnošā smilts
	Esošā grunts

h/mm	MONOLĪTA BETONA VIRSMA
200	Betons
120	Blietēts šķembu slānis
300	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	GUMIJAS SEGUMS
20	**Liets gumijas segums**
50	Šķembu izsijas
150	Blietēts šķembu slānis
200	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

GRIEZUMS G-G
M 1:25

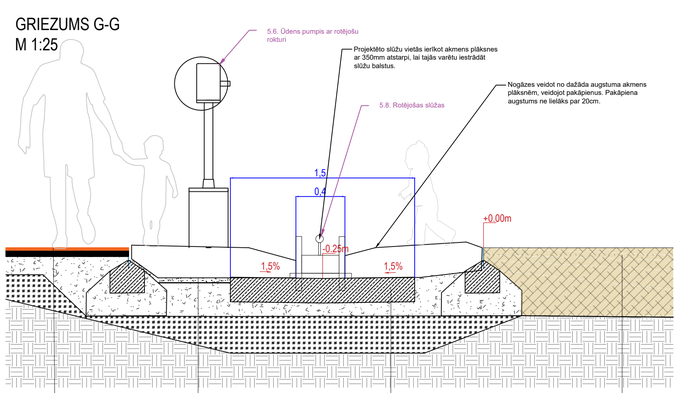


h/mm	GUMIJAS SEGUMS
20	**Liets gumijas segums**
50	Šķembu izsijas
150	Blietēts šķembu slānis
200	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	AKMENS PLĀKŠŅU SEGUMS
>20	Dabiskā akmens plāksnes
40	Izlīdzinošā starpkārta
120	Blietēts šķembu slānis fr.0/45
300	Drenēnošā smilts
	Esošā grunts

h/mm	MONOLĪTA BETONA VIRSMA
200	Betons
120	Blietēts šķembu slānis
300	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	APSTĀDĪJUMI
20	Stādījumi
50	Priežu mizu mulča
450	Augīgā melnzeme
	Esošā grunts

GRIEZUMS H-H
M 1:25

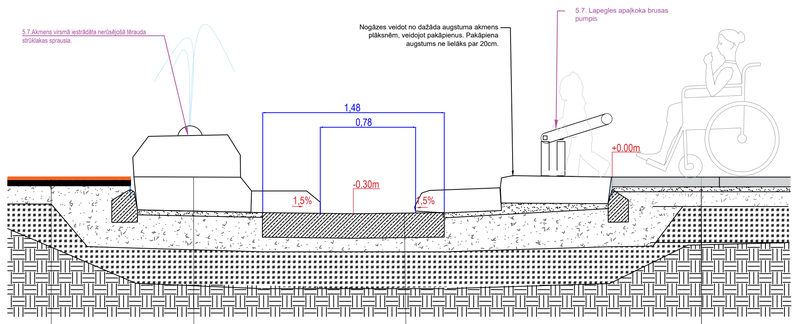

h/mm	GUMIJAS SEGUMS
20	**Liets gumijas segums**
50	Šķembu izsijas
150	Blietēts šķembu slānis
200	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	AKMENS PLĀKŠŅU SEGUMS
>20	Dabiskā akmens plāksnes
40	Izlīdzinošā starpkārta
120	Blietēts šķembu slānis fr.0/45
300	Drenēnošā smilts
	Esošā grunts

h/mm	MONOLĪTA BETONA VIRSMA
200	Betons
120	Blietēts šķembu slānis
300	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

h/mm	Betona bruģa segums
60	Betona bruģis
40	Slīkšķembu maisījums
120	Blietēts šķembu maisījums
300	Drenējoša smilts
	Esošā grunts

Piezīmes:
1. Visas izmaiņas projektā saskaņot ar ainavu arhitektu;
2. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus pieļaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām labākiem vai ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot ar projekta autoru un Pasūtītāju;
3. Visiem rūpnieciski ražotiem projektā paredzētajiem izstrādājumiem un materiāliem jābūt ar atbilstības sertifikātiem, kas garantē kvalitāti un projektā izvirzītās prasības. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus pieļaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām ar labākiem vai analogiem materiāliem;
4. Visi rūpnieciski ražotie labiekārtojuma elementi uzstādāmi atbilstoši ražotāja prasībām;
5. Visām individuālā dizaina iekārtām un elementiem jāatbilst LVS EN 1176 un būvprojekta tehniskā specifikācijā dotiem nosacījumiem;
6. Segumiem rotaļu laukumos jāatbilst LVS EN 1177 prasībām;
7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē;
8. Labiekārtojuma elementu izvietojums precizējams autoruzraudzības kārtā, iespējamas nobīdes pamatojoties uz ierīkošanas kārtību;
9. **Segumu un labiekārtojuma specifikāciju skatīt lapā TS-L-1.1;**
10. **Rotaļu elementu specifikāciju skatīt lapā TS-L-1.2;**
11. **Apstādījumu plānu skatīt lapās TS-L-2.1 un TS-L-2.2;**
12. Visu individuālā dizaina iekārtu un elementu konstruktīvie risinājumi, tai skaitā to savstarpējais izvietojums, precizējams autoruzraudzības kārtā, saskaņā ar bērnu rotaļu laukuma inspektora izvirzītām rekomendācijām;
13. Visi izmēri plānā doti metros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr. LV43603058426
Adrese: Tomja iela 4, Rīga, LV-1050
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Projekta nosaukums	Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde					
Objekta adrese	Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils nov., z.v. kadastra apzīmējums 56010012942					
Datums	29.01.2024.		Pasūtītājs	Jēkabpils novada pašvaldība		
Proj. vadītāja	R. Truševska		Projekta Nr.	2023/5		
Ainavu arh.	K. Dreija		Lapas nosaukums	Interaktīvais ūdens elements "Daugava". Griezumi C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H.		
	A. Katlapa					
			Mērogs	Stadija	Marka	Lapas Nr.	Lapu sk.
			1:25	BP	TS-L-1.2.1	4	12