

PĀRSEGUMA SIJU UN KOKA KONSTRUKCIJU PRINCIPIĀLAIS PROTEZĒŠANAS MEZGLS 1:20

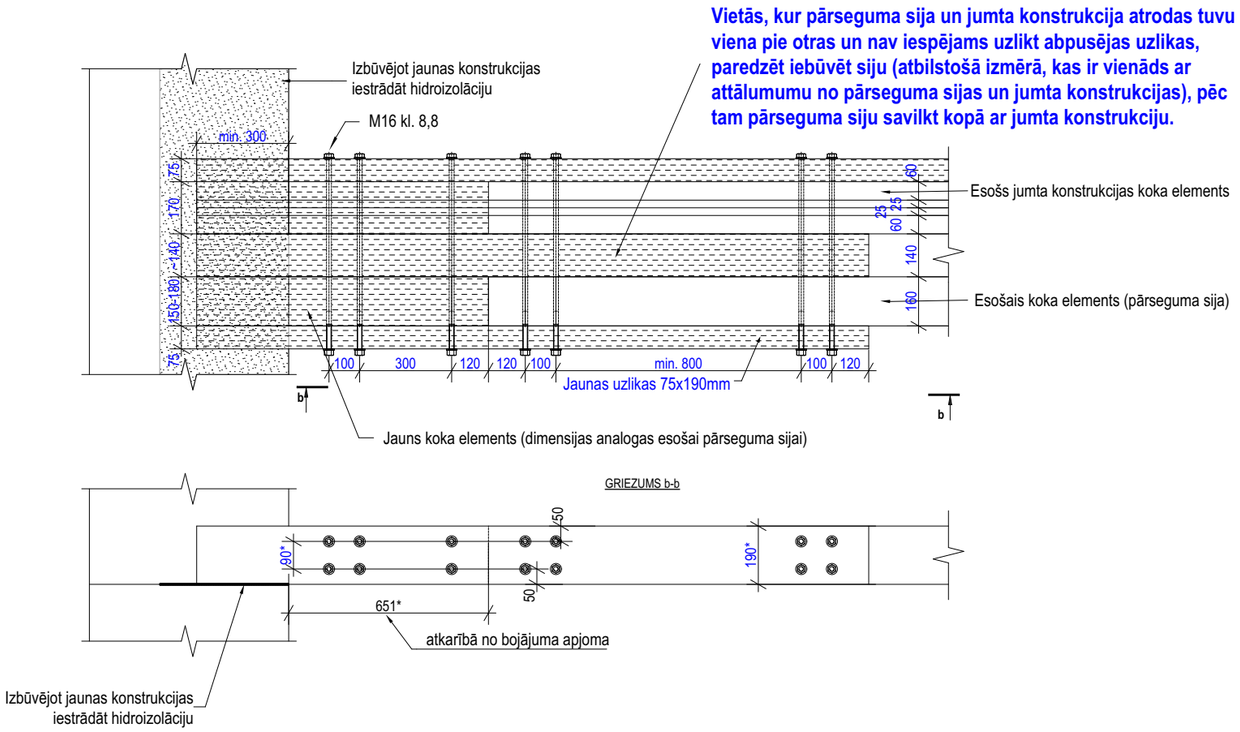

PĀRSEGUMA SIJAS ZEM SIENAS PROTEZĒŠANAS MEZGLS 1:20

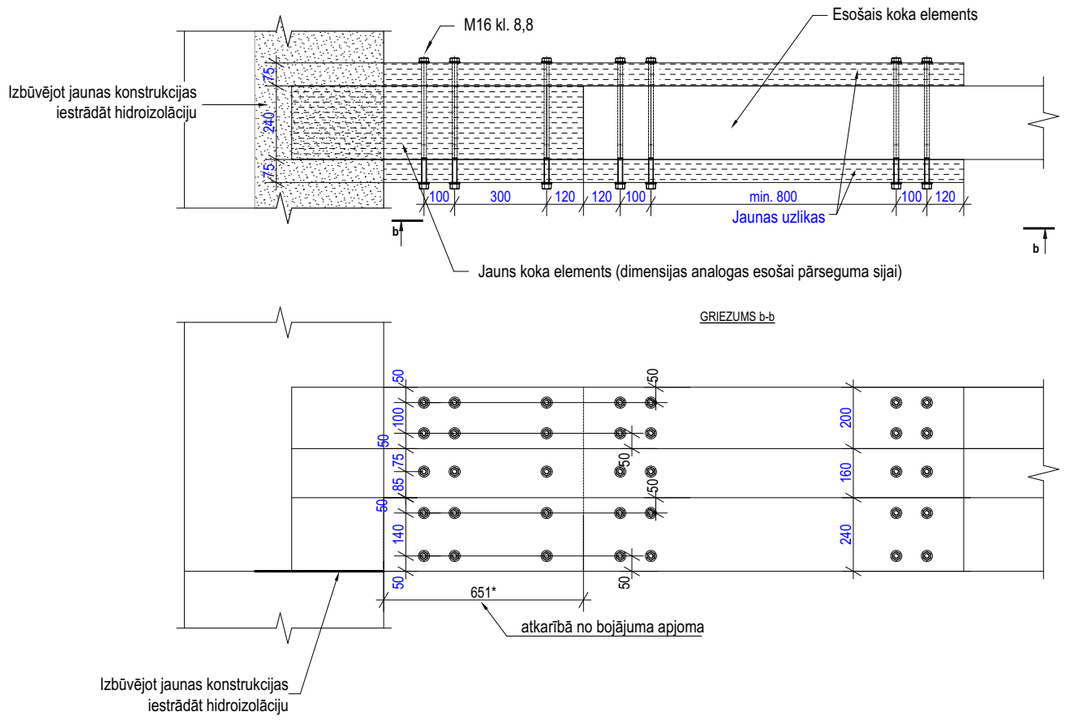

ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, C24		
Nr. p. k.	Šķērsgriezums, mm	Apjoms, m^3
1.	75x200	6,048
2.	200x200	2,88
3.	200x250	2,7
4.	25x200	2,4
5.	60x200	1,44
6.	50x70	1,26
7.	25x140	3,36
8.	150x150	1,35
	KOPĀ:	21,438

CITI MATERIĀLI		
Nr. p. k.	Nosaukums	Apjoms
1.	Vītņstienis, Ø16, cinkots	840 m
2.	Hidroizolācija	38,4 m^2
3.	Difūzijas membrāna	67,2 m^2
4.	Skārda valcprofila jumta segums	57,6 m^2
5.	Minerālvate	76,2 m^3

PIEZĪMES:

1. Vispārīgās prasības kokam skat. lapā BK-1;
2. Esošo pārseguma siju un jumta konstrukciju protezējamo materiālu šķērsgriezumus precizēt dabā. Izvēlēties analogus šķērsgriezumus esošo konstrukciju protezēšanai.
3. Būvuzņēmējam ir jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet ir nepieciešami būvdarbu tehnoloģiski pareizai un būvnormatīviem atbilstošai darbu izpildei pilnā apjomā.
4. Skat. kopā ar lapām BK-1 - BK-3.

Projektētājs: **SIA "SB projekts"**
Būvkomersanta reģ. Nr.: **1136-RA**
www.sbprojekts.lv sarmite@sbprojekts.lv

Adrese: **Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001**

Objekta nosaukums:
SMILTENES TEHNIKUMA ALSVIĶU TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS JUMTA KONSTRUKCIJU UN 3. STĀVA PĀRSEGUMA DAĻĒJA PĀRBŪVE DARBNĪCU ĒKĀ
Objekta adrese:
"Alsviķu profesionālā skola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Rasējuma nosaukums:
SPECIFISKIE RISINĀJUMI, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS

AR daļas vadītājs: **Sarmīte Pāvilaite**
Arhitekte: **Sarmīte Pāvilaite**
Izstrādāja: **Sarmīte Pāvilaite**

Stadija: **BP** | Marka: **BK** | Lapa: **5**
Mērogs: **1:20** | Rasējuma Nr.: **BK-5**

Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"

Faila nosaukums: **Alsviķi_jumts_09_2023.pln**
Pasūtījuma Nr.: **SB_28_08_2023** | Arhīva Nr.: **SB_28_08_2023**
Drukāšanas datums: **09.11.2023.** | Lapas formāts: **A3**