

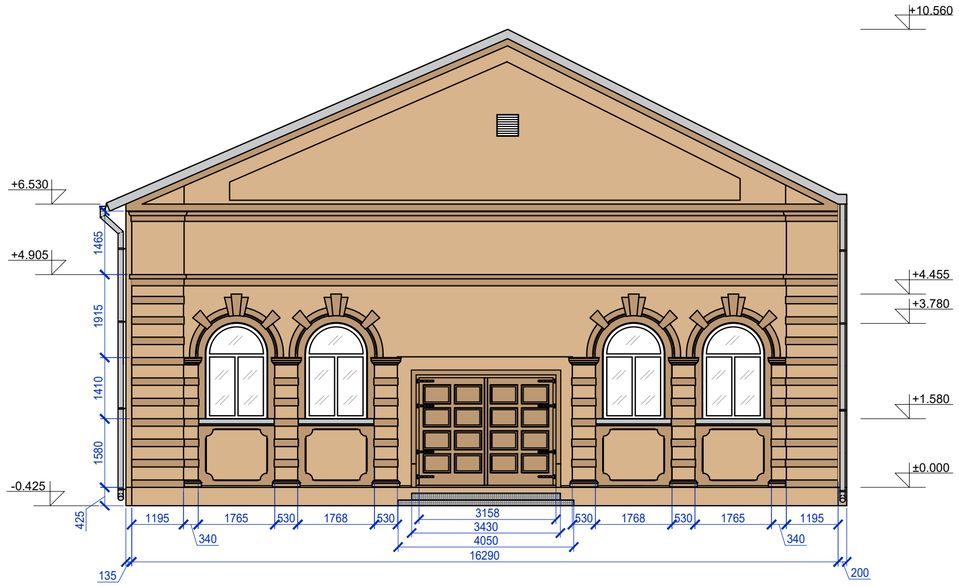



1-1
M 1:10

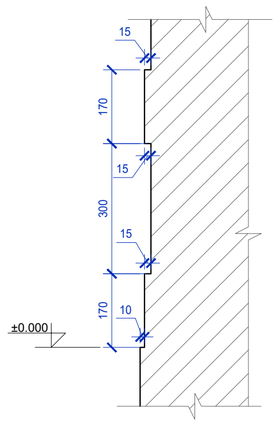


2-2
M 1:10




3-3
M 1:10




4-4
M 1:10




5-5
M 1:10




6-6
M 1:10

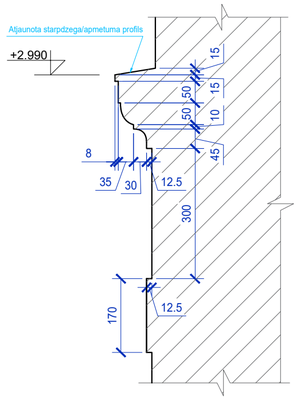


7-7
M 1:10

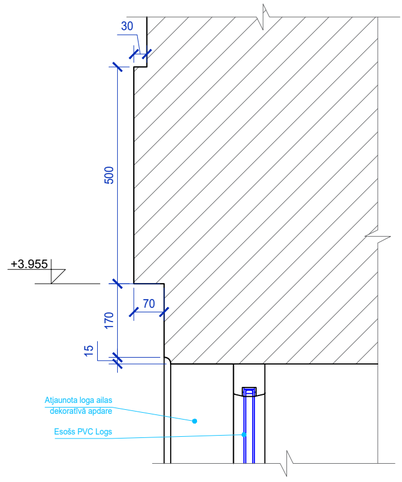


8-8
M 1:10

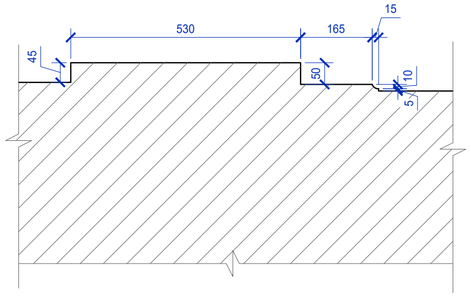


9-9
M 1:10

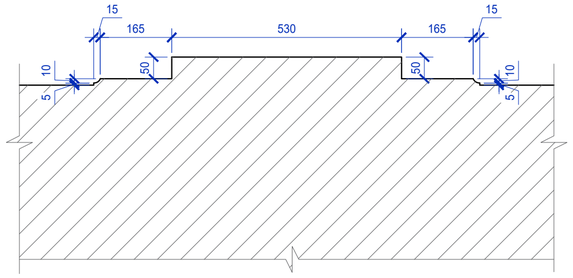

10-10
M 1:10

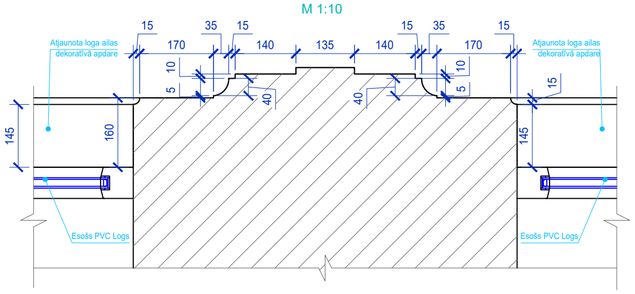

11-11
M 1:10

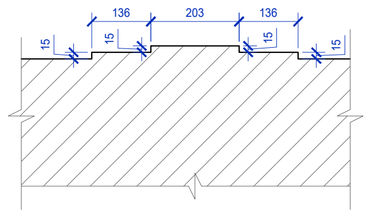

NORĀDĪJUMI FASĀŽU APDAREI:

1. Ēkas Bāriņu ielas fasādes apmetumu nokalt apjomā, kur tas vairs neturas pie ķieģeļu mūra.
2. Pirms apmetuma nokalšanas izgatavot visu dekoratīvo profilu veidņu, rīvdēļu u.c. palīgmateriālu profilus dzegu un dekoratīvo detaļu atjaunošanai.
3. Apmetuma un detaļu atjaunošanai lietot viena ražotāja vienas sistēmas sastāvu (Ceresit vai līdzvērtīgs).

Ceresit atjaunošanas sistēma:

1. Gruntējošais slānis – CC81 kopā ar CR61 = uzsmidzināms gruntējošs sastāvs vietās, kur apdare ir atdalījusies pilnībā.

2. Apmetums un detaļu restaurācija – CR62 kaļķa apmetums

3. Virsmas špaktelēšana un izlīdzināšana – CR64 kaļķa špaktele

4. Virsmas gruntēšana – CT17 PROFI dziļi iesūcoša grunts.

5. Virsmas krāsošana – Ceresit CT49 (silikona fasādes krāsa).

4. Izkalt bojātos ķieģelus un aizvietot tos ar labiem ķieģeļiem, visas šuves iztīrīt un atjaunot.
5. Visus būvmateriālus stiprināt kā norādījis ražotājs.
6. Fasādē esošos logus un vārtus nav paredzēts mainīt.
7. Atjaunot esošo koka vārtu krāsojumu - virsmu nomazgāt, uzmatēt un gruntēt ar grunts krāsu Tikkurila Ultra Primer, vienā kārtā. Krāsot ar krāsu Tikkurila Ultra Clasic, divās kārtās.

PIEZĪMES:

1. Par ēkas 0.000 atzīmi pieņemta cokola līmeņa atzīme
2. Paskaidrojuma raksta ietvaros paredzēts veikt ēkas Skolas ielā 9, Liepājā, Bāriņu ielas pusē esošās fasādes vienkāršotu atjaunošanu.
3. Šajā lapā norādīti: profilētā apmetuma fasādes detaļu (dzegas, starpdzegas, logailu apdare, minēto elementu skārda nosegdetaļas) griezumi.
4. Detaļu izmēri ir pietuvināti dabā esošajiem, primāri ir izgatavot detaļu šablonus un veidņus uz vietas objektā pēc labi saglabājušajiem piemēriem.
8. Nepieļaut nokrišņu nokļūšanu būvmateriālā uzglabāšanas un montāžas laikā, nosegt atsegtās daļas uz nakti un brīvdienām.
9. Visi mēri ir doti milimetros (mm.) un augstuma atzīmes metros (m.).
10. Visus būvmateriālus stiprināt kā norādījis ražotājs.
11. Autoruzraudzības kārtībā ir iespējama materiālu aizvietošana ar citiem līdzīgiem un sertificētiem materiāliem ievērojot to tehniskās īpašības (atbilstoši projektā norādītajam).
12. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas paskaidrojuma rakstā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu kvalitātes līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem.

PASŪTĪTĀJS:
SIA "OC Liepāja"
Reģ. Nr. 40003421648
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "LVCT"
Reģ.Nr. 42103037762, Būvkom.reģ. 2580-R
Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401
e-pasts: lvct@lvct.lv

BŪVOBJEKTS:
Ēkas daļas (fasādes) atjaunošana Skolas ielā 9, Liepājā ar kad.Nr.17000330128002

RASĒJUMA NOSAUKUMS :
Bāriņu ielas fasādes detaļas

DAĻAS VADĪTĀJS:	Guntis Kārkliņš	**DATUMS:**	20.03.2024
IZSTRĀDĀTĀJS:	Nauris Jaunzems	**REVĪZIJA:**	-
LAPAS FORMĀTS:	A2 (594*420)	**MĒROGS:**	1:100; 1:10
STADIJA:	Paskaidrojuma raksts	**MARKA, NUMURS:**	PR-02

Šis projekts ir SIA „LVCT" intelektuālais īpašums. Pasūtītājam ir tiesības to izmantot tikai šī projekta ietvaros. Projektu izmantot atkārtoti vai citā vietā tikai vienojoties ar intelektuālo īpašnieku SIA „LVCT"