


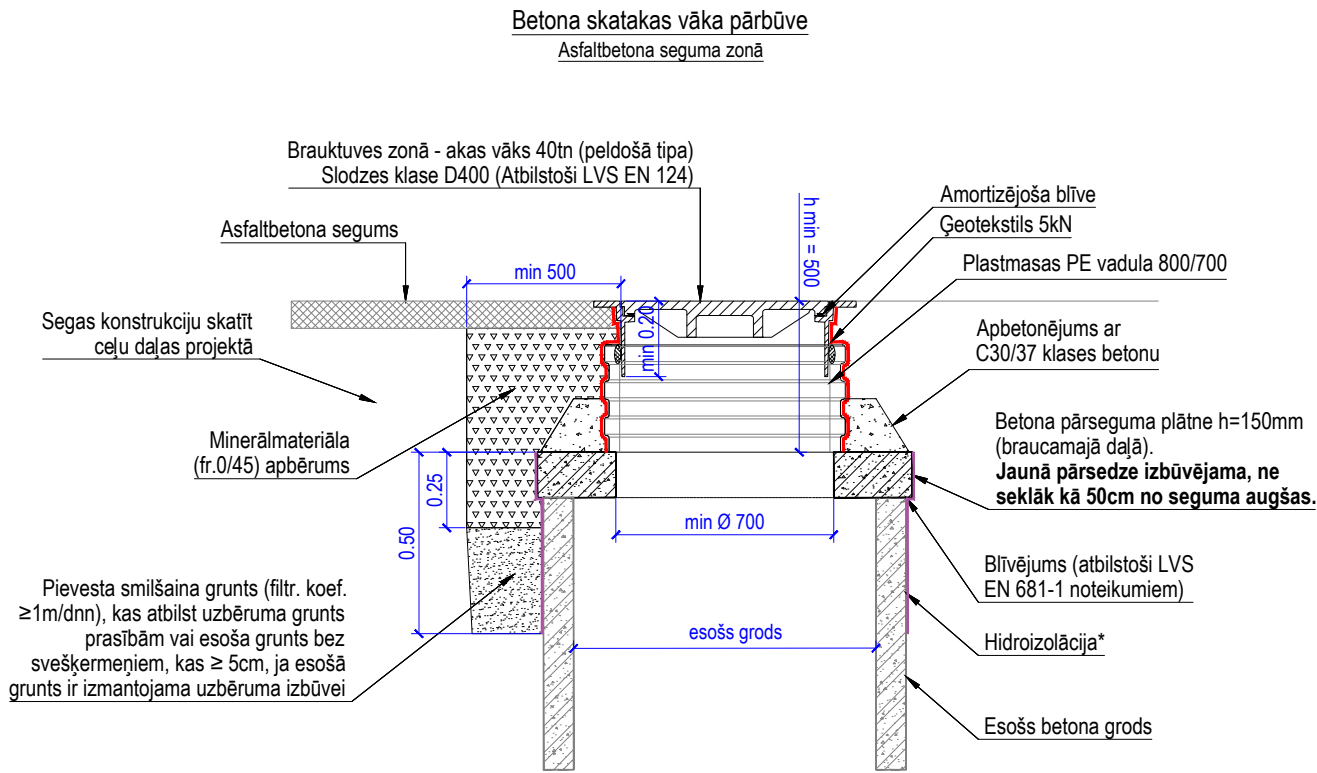


Piezīmes:

* Darbu daudzumos un specifikācijās uzrādītais darba veids "Betona skatakas vāka pārbūve" (kompl.), ietver visus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai pārbūvētu betona skataku vāku pilnā apjomā.


- Ietverot darbus:
- būvbedres rakšanu;
 - esošā vāka, augstuma regulējošo gredzenu un pārsedzes demontāža, utilizācija (atbilstoši norādījumiem);
 - esošā groda piezāģēšana;
 - betona elementu izbūve;
 - smilšainas grunts apbēruma izbūve ap skataku;
 - plastmasas PE vadulas, geotekstila un apbetonējuma izbūvi;
 - minerālmateriāla maisījuma apbēruma izbūvi ap vadulu/skatakas augšu;

- Ietverot materiālus:
- betona pārsedzi (atbilstoši novietojumam);
 - plastmasas PE vadula;
 - peldošā tipa skatakas vāks (specifikācija - slodzes klase D400, vāka pašsvars ≥ 110kg, vāka augstums h=25cm) ar amortizācijas blīvi;
 - geotekstils, blīvējamie materiāli, u.c..


- * Lietus ūdens kanalizācijas skataku vāki izbūvējami bez uzraksta.
- * Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldāmi saskaņā ar piegādātāju instrukcijām.
- * Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biežākās kā 30cm.
- * Skataku vāku regulēšanai ietves daļā izmantot plastmasa PE vadulas. Vāku regulēšanai braucamajā daļā nedrīkst izmantot betona augstuma regulējošos gredzenus.
- * Apbetonējums no C30/37 betona atbilstošs LVS EN 206-1. Montāžas java ātri cietējoša (+20°C spiedes stiprībai pēc 1 stundas jābūt vismaz 20 N/mm², spiedes stiprībai pēc 28 dienām jābūt vismaz 60 N/mm²).
- * Hidroizolācija pārbūvējamām betona skatakām no ārpuses - bituma mastika 2 kārtās (kopā~3mm), h=0.5m.
- * Geotekstils - neaustais geotekstils, paredzēts augsnes slāņu un minerālmateriālu frakciju nodalīšanai, F min 5 kN/m.

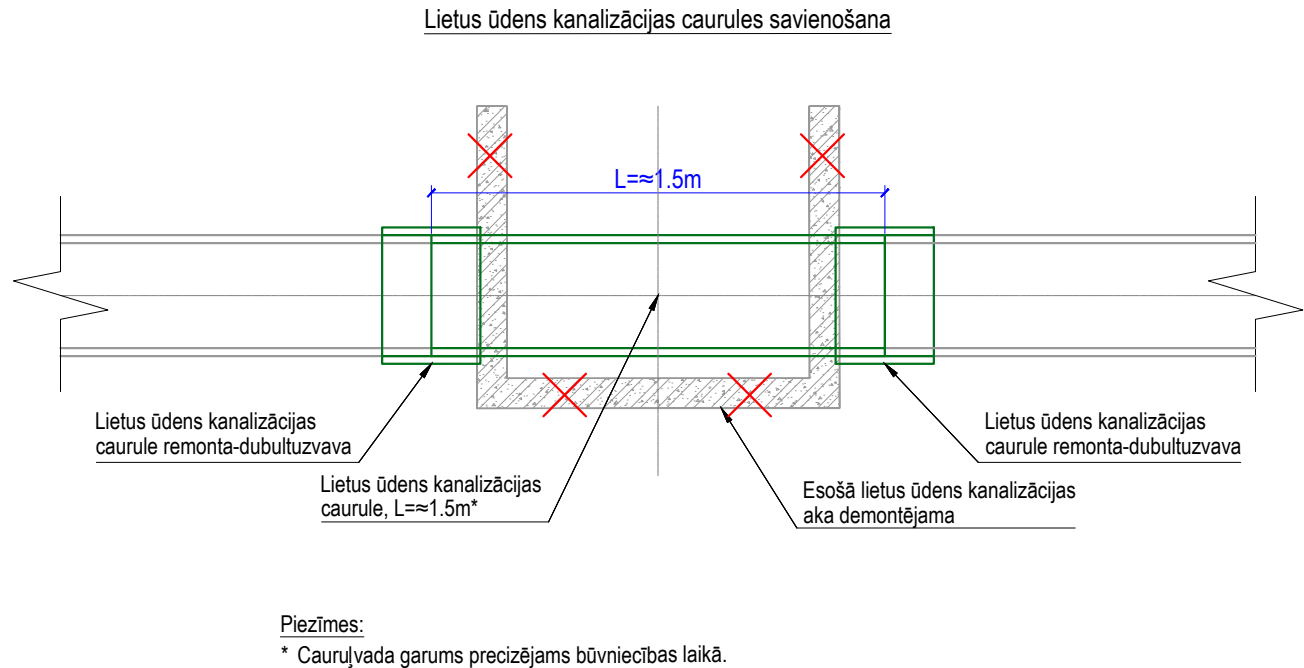

Tipveida aizsarguzmavas izbūve betona akas sienā

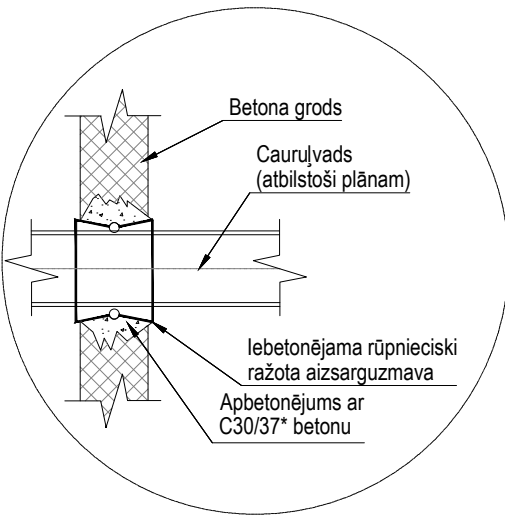

Lietus ūdens jumta noteku izbūve segtajā kolektorā

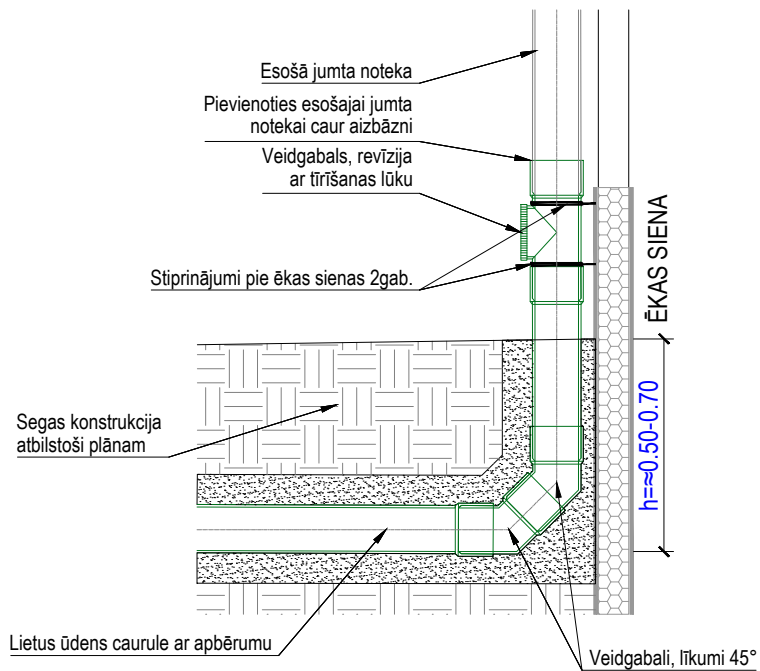

- Piezīmes šķērsgriezumiem:
- * Visi izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%), ja nav norādīts citādi;
 - * Visi projekta elementi nospraužami izmantojot projekta digitālo failu *.dwg formātā;
 - * Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldāmi saskaņā ar piegādātāju instrukcijām.
 - * Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biežākās kā 30cm.
 - * Pēc vertikālo un horizontālo punktu nospraušanas dabā, pārliecināties par to loģisku izvietojumu vai turpinājumu attiecībā pret apkārtnējo vidi (piem. novietojums pie iebrauktuves malas, ēkas malas, u.c.). neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru;
 - * Visi darbi un materiāli veicami atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2026" un citu normatīvo dokumentu prasībām;

	SIA "CEĻU KOMFORTS"		Pasūtītājs			
	PROJEKTEŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA		Valmieras novada pašvaldības iestāde			
	Purva 12A - B108, Valmiera, LV- 4201 tālrunis +371 64231636 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv		Rūjienas apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 90000043403			
			Būvobjekts/ Adrese			
			Upes iela (posmā no Rīgas ielas līdz Īsajai ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Zemes vienības kad. 96150010227 (apz. 96150010227001); kad. 96150010309 (apz. 96150010309001)			
Būvpr. vadītājs	E.Leitis	06.2026	Rasējums		Stadija	Lapa
Daļas vadītājs	I.Mūmiece	06.2026	Raksturīgie griezumī un izbūves shēmas		BP	LKT-4-3
Projektēja	A.Bērziņš	06.2026				
			Mērogs	M 1:25 / -	Reģistrācijas numurs	01-2026
			Pasūtījuma numurs	16.6/25/61		