


MŪRA DARBU SPECIFIKĀCIJA				
KODS	APZĪMĒJUMS	BOJĀJUMA VEIDS	ĪSS DARBU APRAKSTS	IZMANTOJAMIE MATERIĀLI
A01	-	VISU MŪRA VIRSMU ATĪRĪŠANA AR GAIŠA STRŪKLU	ATĪRĪT VISAS MŪRA VIRSMAS AR GAIŠA STRŪKLU AR REGULĒJAMU SPĒDIENU UN KAPRONA BIRSTĒM, ATBRĪVOJOT MŪRI NO IZDRUPUSĒM ŠUVUJUMA FRAGMENTIEM.	547 M2
A02	-	VIRSMAS ATĪRĪŠANA NO BIOLOGISKĀ APAUGUMA	ATĪRĪT VISAS MŪRA VIRSMAS NO BIOLOGISKĀ APAUGUMA (KĒRPJU, ALĢES, U.C.), MEHĀNISKI AR ROKAS INSTRUMENTIEM (NEILONA BIRSTE) UN ŪDENI NELEILOS DAUDZJOMOS. APSTRĀDĀT VIRSMU AR BIOCIDU SAULAINĀ LAIKĀ, JA NEPIECIEŠAMS, VAIRĀKĀS REIZES.	50% APJOMĀ NO FAŠĀŽU PROJEKCIJAS PLATĪBAS: 273,5 M2
AA1		MŪRA AKMENS ČAULAS MATERIĀLA ZUDUMI (TUVA ZEMES LĪMENIM)	JA ČAULA ZUDUSI LĪDZ 1 M NO ZEMES, TŌ ATJAUNOT. ATĪRĪT ZEMI LĪDZ ~30CM DZILUMAM (LĪDZ STABIĻAM MŪRIM), PAPILVINĀT ČAULU LĪDZ ČAULAS ĀRĒJAI (FASĀDES) PLAKNEI. ŠUVUJUMU VEIDOT IERAUTU, GLUDU, AR ATSEGTU PILDVIELU.	1,6 M2 (0,6 M3) ZEMES DARBI: 1 M2
AA2		PĀRMŪRĒŠANA (TIKAI MŪRA POSMĀ M–N)	DEMONTĒT ESOŠO MŪRA ČAULAS FRAGMENTU. ATJAUNOT MŪRĒJUMU NO JAUNA, ATJAUNOJOT PLAKUKTU VIENĀ LĪMENĒ AR BLAKUS ESOŠĀ PLAKUKTA FRAGMENTU.	4,4 M2 (1,4 M3) ZEMES DARBI: 0,4 M2
AA3		INJEKCIJAS AKMEŅU ČAULĀ	AKMEŅUS PĒC IESPĒJAS NEKUSTINĀT. VISUR, KUR MŪRI IR TUKŠUMI, TOS AIZPILDĪT AR INJEKCIJAS METODI AR PLASTIFICĒTU KALKU JAVU, PĀRLECINOTIES, KA TĒK AIZPILDĪTS VISS SIENAS APJOMS, NE TIKAI VIRSKĀRTĀ. PĒC TĀM AKMEŅU ČAULU PĀRŠĪVOT (SKAT. DARBU APRAKSTU AB1).	21,9 M2
AA4		ARKĀS PASTIPRINĀŠANA (TIKAI MŪRA POSMĀ A–B)	ESOŠĀJĀ ARKĀ ŠUVU VIETĀS IZURBT PASTIPRINOŠAJAM NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STIEGRĀM NEPIECIEŠAMOS ATVĒRUMUS. ATVĒRUMOS IEVIETOT NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA NOTURĪGU ARKU PASTIPRINOŠU KARKASU. STIEGRĀS SAVĀ STARPĀ SAMETINĀT. PĒC STIEGRU KARKASA IZVEIDOŠANAS IZKALT ESOŠO CEMENTA JAVU ZEM ARKĀS. IZKALT FASADĒ ESOŠO CEMENTA ŠUVUJUMU. PĀRŠĪVOT ARKU AR BALTKALKĀ GRANTS JAVU AR CEMENTA PIEDEVU. SKAT. LAPU AR2–01.	12,3 M2 STIEGRĀS: 46,9 M
AB1		AKMEŅU ČAULAS PĀRŠĪVOŠANA	PĀRŠĪVOT AKMEŅU ČAULU, ŠUVUJUMU VEIDOJOT IERAUTU, GLUDU, AR ATSEGTU PILDVIELU, KUR NEPIECIEŠAMS, IEMŪRĒT KIEGELU LAUSKAS. AKMEŅUS PĒC IESPĒJAS NEKUSTINĀT.	155,6 M2
AB2		KIEGELU MŪRA PĀRŠĪVOŠANA	NOSTIPRINĀT KIEGELU VIRSMU, PĀRMŪRĒT NESTABILOS FRAGMENTUS, PĀRŠĪVOT KIEGELU ČAULU, BET NEPAIPLIDINOT TRŪKSTOŠĀS VIETĀS AR KIEGELIEM. ŠUVUJUMU VEIDOT IERAUTU, GLUDU, AR ATSEGTU PILDVIELU.	2,1 M2
AB3		KODOLA PĀRŠĪVOŠANA	PĀRŠĪVOT KODOLU, SAGLABĀJOT NEĻDZENA MŪRA RAKSTURU, SASKANŌJOT AR BLAKUS ESOŠIEM FRAGMENTIEM. ŠUVUJUMU VEIDOT IERAUTU AR ATSEGTU PILDVIELU.	168,9 M2
AC1		SĀKOTNĒJI ATVĒRUMI	SAGLABĀT, JA KONSTRUKTĪV NEPIECIEŠAMS, NOSTIPRINĀT MALĀS, NOBLĪVĒT ŠUVES ATVĒRUMĀ.	2 GB.
AC2		AKMEŅI UN MŪRA FRAGMENTI BEZ ATBALSTA	KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS ZINĀ BĪSTAMI IZVIRZĪTOS MŪRA AKMEŅUS UN MŪRA ZONU VIRS ERODĒJUSĀS/ZUDUSĀS MŪRA ČAULAS FRAGMENTIEM NOBALSTĪT AR NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STIENIEM. ZEM 1 AKMENS MONĪTĒ ~2 STIENUS. STIENUS STIPRINĀT MŪRĒ 2/3 TO GARUMA. STIENUS MŪRĒ IELIMĒT IEPRIEKŠ IZURBTOS ATVĒRUMOS: URBT HORIZONTĀLI, SLĪPI ATTIECĪBĀ PRET SIENAS PLAKNI. SKAT. LAPU AR2–01.	41 GB. (16,4 M)
AC3		MŪRĒ VAI TUVA TĀM AUGOŠS KOCIŅŠ	KOCINU NOCIRST, VIETU ATĪRĪT NO SAKNĒM.	2 GB.
AC4		METĀLA DETALĀS	METĀLA ELEMENTU RESTAURĀCIJU VEIKT UZ VIETĀS BEZ TŌ DEMONTĀŽĀS. METĀLA VIRSMU MEHĀNISKI ATĪRĪT NO BIRSTOŠĀS RUSĀS LĪDZ STABIĻAI VIRSMĀ. GRUNTĒT AR KORŌZIJUZTURĪGU GRUNTI UN 2 X KRĀSOT AR MATĒTU TONĒTU METĀLA AIZSARGKRĀSU (GRAFTĀ KRĀSĀ – RAL 7024).	2 GB.

MŪRA DARBU SPECIFIKĀCIJA				
KODS	APZĪMĒJUMS	BOJĀJUMA VEIDS	ĪSS DARBU APRAKSTS	IZMANTOJAMIE MATERIĀLI
AD1		HORIZONTĀLAS VIRSMAS IEKLĀŠANA AR VELĒNU	NOKALT ESOŠO CEMENTA JAVAS SLĀNI VIETĀS, KUR TĀS NOSEDZ MŪRA AUGŠDAĻU. PIRMS IESEGUMA IEKLĀŠANAS, ATJAUNŌT MŪRA AUGŠDAĻU, PĀRMŪRĒJOT KUSTĪGĀS DAĻAS (~0,35M). IEKLĀT GEOTEKSTILU, ATĀRĀPOTIES NO MŪRA MALĀS APM. 10CM. UZLIKT MALĀ KĀRTU. VELĒNU IEKLĀT DIVOS SLĀNOS – APAKŠĒJĀ KĀRTĀ AR ZĀLU UZ LEJU, AUGŠĒJŌ KĀRTU APLOKĀ AP VISIEM APAKŠĒJĀIEM SLĀNIEM. SKAT. LAPU AR2–01.	GEOTEKSTILS MALĀS SAJUKTĀS AR SALMIEM VELĒNA BALTKALKĀ GRANTS JAVĀ AR CEMENTA PIEDEVU (6–10%)
AE1		CEMENTA VAI NEKVALITĀTĪVI IZPILDĪTA ŠUVUJUMA NOKĀLŠANA	NOKALT CEMENTA JAVĀ VAI NEKVALITĀTĪVI IZPILDĪTŌ ŠUVUJUMU. LAUKAKMEŅU MŪRI SAGLABĀT, IZŠĪVOT NO JAUNA – SKAT. DARBU APRAKSTU AB1. JA NEPIECIEŠAMS, VEIKT INJEKCIJAS (SKAT. DARBU APRAKSTU AA2).	238,1 M2
AE2		GRAFTI, KRĀŠAS NŌNĒMŠANA	ATĪRĪT MŪRI NO KRĀŠAS MEHĀNISKI, KĪMISKI.	SKIDINĀTĀJS MAPEI "WALLGARD GRAFTITI REMOVER GEL" VAI EKVIVALENTS
AE3		MŪRA VIRSMAS ATĪRĪŠANA NO SULFĀTIEM	VEIGAMA VISU AKMENS VIRSMU MEHĀNISKA SAUSĀ ATĪRĪŠANA NO SULFĀTIEM. SULFĀTU BOJĀTŌ ŠUVUJUMU IZKALT, SAVĀRT. ŠUVES PĀRŠĪVOT NO JAUNA (SKAT. DARBU APRAKSTU AB1).	4 M2
AZ1	-	VIRSMAS NOKĀLŠANA AR HIDROFOBŪ	KIEGELU MŪRA VISAS VIRSMAS, MŪRA KODOLA UN AKMENS ČAULAS ŠUVUJUMA DAĻU UN BETONĒJUMA ZONU NOKĻĀT AR HIDROFOBŪ.	POROSIL ZTS VAI EKVIVALENTS
AZ2		LABORATORISKO ANALĪZU VEIKŠANA	LAI NOTEIKTU VĒSTURISKĀS JAVAS SAISTĪEĻAS PILDVIELAS ATTIECĪBU, PILDVIELAS GRANULOMETRISKO SASTĀVU, PORĀNĪBU, JĀVEIC JAVAS LABORATORISKA PĀRBAUDE. SKAT. PLĀNA SHĒMU ZEMĀK.	3 GB.

FASĀŽU PROJEKCIJU PLATĪBA KOPĀ: 547 M2

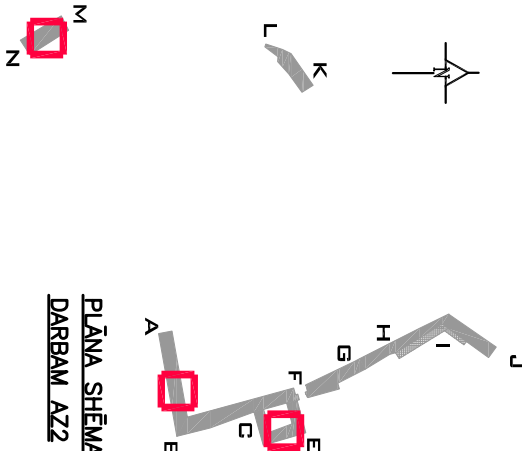

- PIEZĪMES:**
- [1] MŪRA APSEKOŠANA VEIKTA 2015. GADA AUGUSTA MĒNESĒ. SIENAS APSEKOŠANA VEIKTA VIZUĀLI NO CILVĒKA SKATĀ AUGSTUMA, NEIZMANTŌJOT KĀPNES UN PACĒĻĀJUS.
 - [2] APJOMS (M2) DOTĀS FASĀDES PROJEKCIJAS PLATĪBĀ DARBA ROBEŽĀS IETVAROS.
 - [3] DETALIZĒTU PIELIETOJAMO MATERIĀLU UN TEHNOĻOĢIJU APRAKSTU SKATĪT SKAIDROJŌŠĀ APRAKSTĀ.
 - [4] VELĒNAS FASĀDES IR ATTĒLOTAS SHEMATISKI. VELĒNU IEKLĀŠANAS DARBUS VEIKT ATKĀRĪBĀ NO IEKLĀJAMĀS VIRSMAS RELJEFĀ.
 - [5] PĒC IESPĒJAS IZMANTOT UZ VIETĀS OBJEKTĀ ATGŪTU LAUKAKMEŅI, KIEGELUS UN TŌ LAUSKAS. JA NEPIECIEŠAMS, IZMANTŌT LIELIZMĒRĀ SĀKĀNOS MĀĻA PLINKIEGELUS LODE "SENCIS" VAI EKVIVALENTS.
 - [6] VEIKT ARHEOLOĢISKO UZRAUDZĪBU ZEMES DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ.

26.08.2015

DATUMS PASŪTĪTĀJS RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

OBJEKTS RĒZEKNES PILSKALNĀ PILSDRUPU KONSERVĀCIJA

BŪVPROJ.VAD. ALAPINŠ
ARHITEKTS ALAPINŠ
IZSTRĀDĀJA
IZSTRĀDĀJA S.ERTE

VEICAMO DARBU APRAKSTS

STADIJA BP
MARKA AR
MĒROGS
PAS.NR. 3.7.7.1/6 LAPĀ(S) 1–00 IZM. 0

