

1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS
M 1:100




Koka konstrukcijās
veidojams jauns lievenis
ar 3 (trim) pakāpieniem un
roku balstu


1. kārtas ietvaros sienas
apmetamas tikai no telpas
Nr. 1016 puses

1.kārtas ietvaros izbūvējama ūdens
ievada šahta 400 x 400 x 1200 (h) mm,
vieta precizējama būvdarbu gaitā
atbilstoši atsegtajam ūdens ievadam !

Jumta stāva plāns ar iekrāsotu 1. kārtas būvdarbu robežu

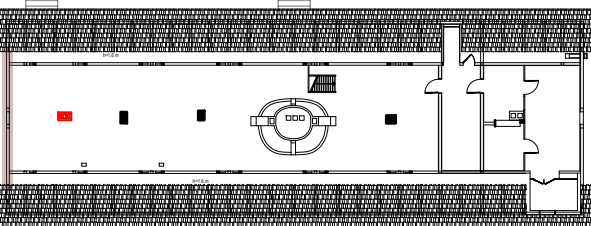

1. stāva plāns ar iekrāsotu 1. kārtas būvdarbu robežu

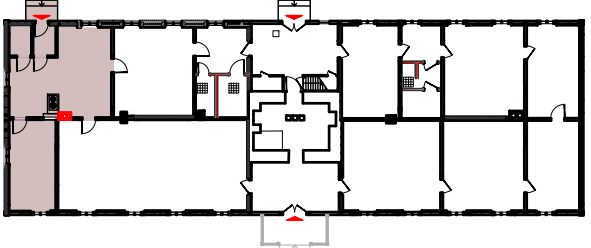

Lai gan saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu ēkas atjaunošanas būvdarbi sadalīti 4 (četrās) kārtās, no būvdarbu tehnoloģijas un labas būvdarbu prakses viedokļa ne visi būvdarbi tā daļā.

Problemātiska ir pārseguma konstrukciju atjaunošanas un jumta konstrukciju atjaunošanas daļiņa kārtās, kā arī jumta seguma nomaiņa pa kārtām.

2026. gadā izstrādātajā būvdarbu kārtu sadalījumā pieņemts, ka pirmā stāva pārseguma konstrukcijas 1. kārtas būvdarbu zonā tiks tikai atsegtas, lai apzinātu to tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā veiktu glābšanas darbus. Pabeidzot 1. kārtas būvdarbus, šai pārseguma daļai izveidojams pagaidu siltinājums.

Ēkas rietumu gala pirmā stāva pārseguma konstrukcijas, jumta konstrukcijas ēkas rietumu daļai un arī jumta segumu šai ēkas daļai plānots atjaunot būvdarbu 3. kārtā.

Telpu eksplikācija

Nr.	Telpas nosaukums	Platība kv.m
1015	Telpa darbam ar apmeklētājiem	18.2m²
1016	Nodarbību telpa	33.3m²
1017	Priekšnams	3.0m²
1018	Palīgtelpa	2.9m²
		57.4m²

Esošais skurstenis pārmūrējams,
izveidojot vienu dūmkanālu un
divus kanālus dabīgai gaisa
noplūdei. Iespēju robežās lietot
atgūto materiālu. Mūrējot
skursteņa galu, augšējās ķieģeļu
kārtas pārbīdāmas.

Esošā pavarda vietā uzmūrējams jauns pavards no māla
ķieģeļiem. Autoruzraudzības kārtībā, pēc blakus telpā
esošās neglazētu māla podiņu krāsns saudzīgas
demontāžas, izskatīt iespēju par pavarda būvēšanu no
atgūtajiem māla podiņiem.

Starp telpām no atgūtajiem māla podiņiem izbūvējams
sildmūris.

Līdz centralizētās grīdas apsildes ierīkošanai, plīts un
sildmūris būs vienīgie siltuma avoti abām ēkas rietumu
gala telpām.

- Piezīmes:
- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros, par relatīvo atzīmi ±0.00 pieņemta ēkas 1. stāva tīrās grīdas atzīme.
 - Šo lapu skatīt kopā ar pārējām AR sadaļas lapām.
 - Ar sarkanu krāsu apzīmētas jaunas konstrukcijas.

Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība reģ. Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201	Pasūtījuma Nr.: 647-09-2026	Rasējums: Pirmā stāva plāna fragments	
	Datums: 16.06.2026.		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Kubalu skolas - muzeja skolas ēkas restaurācija		Izstrādāja: Alise Zagorska	
Adrese: "Kubalu skola", Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270 (kadastra Nr. 88500270053)		Marka: AR	Stadija: BP - 1. kārtā
		Mērogs: 1:100	Lapa: AR-2 1K
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 12