


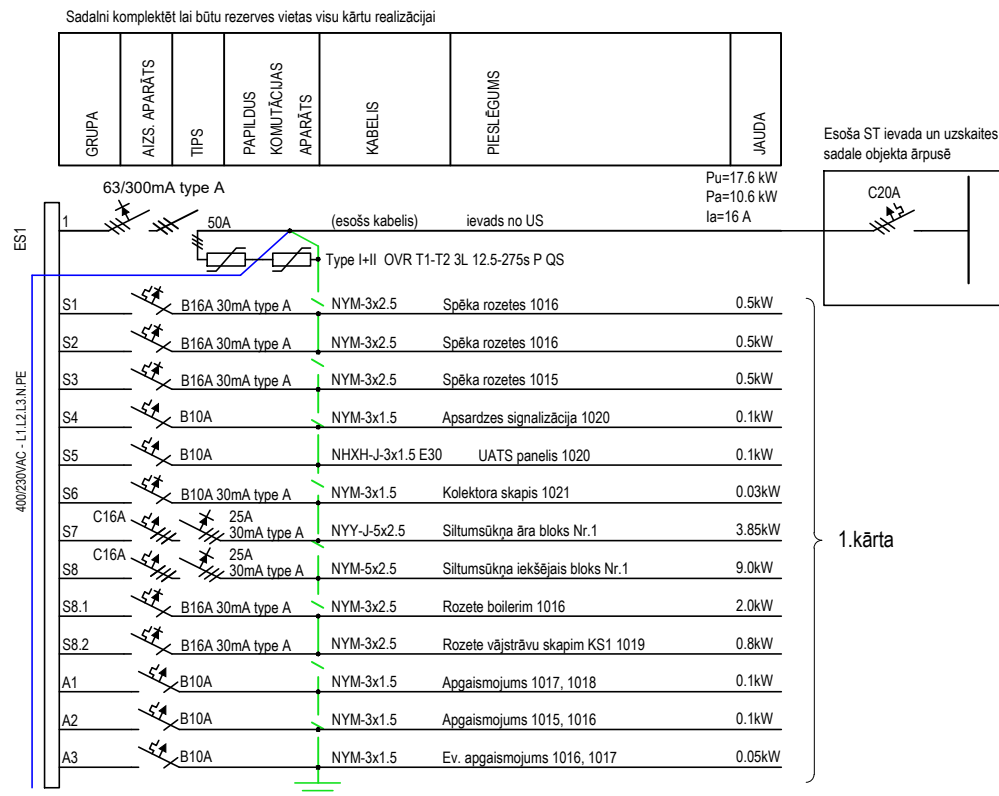

PIEZĪMES

- Sadalni 1.kārtas ietvaros komplektēt tādos gabarītos, lai būtu rezerves vietas visu kārtu realizācijai.
- Pēc pilnīgas komplektācijas sadalnē jāatstāj vismaz 15% brīvu rezerves vietu.
- Visus automātslēdzus, slēdzus un citas iekārtas pēc montāžas jānomarķē.
- Kabeļu ievadi sadalnē paredzami no augšas un apakšas.
- Sadalnes korpusam un durvīm jābūt aprīkotām ar slēdzeni.
- Sadalnes durvīm un korpusam jābūt izgatavotām no metāla.
- Sadalnē ienākošajiem un izejošajiem kabeļiem jābūt marķētiem ar pastāvīgu marķējumu, norādot kabeļa marku, šķērsriezumu un līnijas (grupas) numuru.
- Uz kabeļu un vadu PE, N un L vadītājiem jābūt norādītiem līniju (grupu) numuriem. Katram PE un N vadītājam uz kopnes jābūt atsevišķai spailei.
- Pēc montāžas sadalnes durvis jāuzstāda slēguma shēma.
- Sadalnēm jābūt komplektētām atbilstoši LVS EN 61439 prasībām.

Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads LV-3201		Pasūtījuma (arhīva) Nr.: 647-09-2026
Objekts: Kubalu skolas - muzeja skolas restaurācija		Datums: 17.06.2026
Adrese: "Kubalu skola", Saustere, Dundagas pag., Talsu nov., (būves kadastra apzīmējuma Nr. 8850 027 0053 001)		
Ģenerālprojektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Projektētājs: LA TPRO LTD SIA "Latpro LTD", Akmeņu iela 21, Rīga, LV-1048 Tālrunis: +371 29376807 e-pasts: projekts4@inbox.lv, Būvkom. reģ. Nr.9899-R		
Rasējums: Sadalnes ES1 vienlīniju elektroshēma (1.kārta)		
Būvprojekta daļas vad.: Mārcis Bergmanis		
Izstrādāja: Andris Lobuzovs		
Marka: EL	Mērogs: B/M	Stadija: BP
Lapas izmērs: A4	Lapu sk.: 4	Lapa: EL-04