


OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

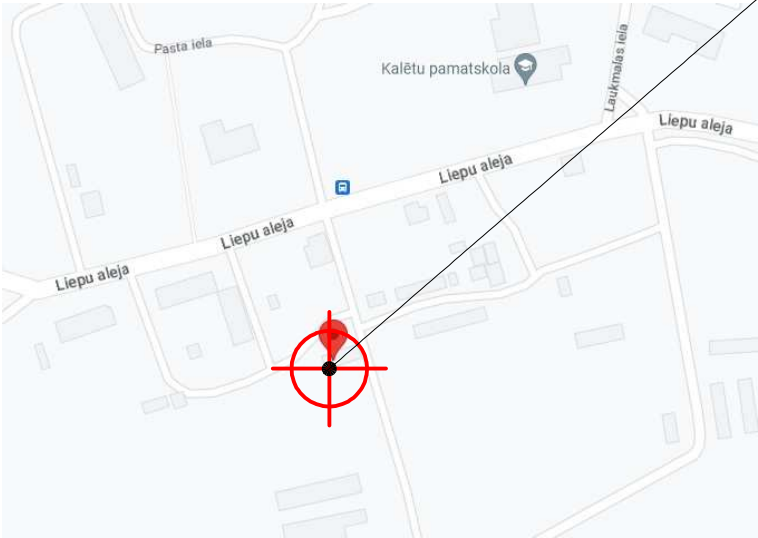

Ūdens ņemšanas vieta
Kalētu pagasta Kalētu ciemā
ugunsdzēsības vajadzībām

UKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Rasējums	Nosaukums	Lapas
UKT-1	Vispārīgie rādītāji	
UKT-2	Projektējamās ūdens ņemšanas vietas plāns. Nostiprinājumu punktu koordinātu saraksts, M 1:250	
UKT-3	Garenprofils, Mv 1:100, Mh 1:500. Galveno materiālu un būvdarbu apjomu saraksts	

Izmantotie materiāli

- LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"
- LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"
- LBN 225-15 "Ūdensapgādes būves"
- LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

- Augstuma atzīmes dotas LAS sistēmā. Izejas augstumus skatīt topogrāfiskajos plānos (VISPĀRĪGĀ DAĻĀ).
- Augstuma atzīmes un mēri doti metros, cauruļvadu diametri - milimetros.
- Attālumi un pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga. Būvdarbu laikā tie precizējami.
- Rakšanas un montāžas darbi esošu komunikāciju tuvumā veicami ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā tās atrodas.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošu komunikāciju atrašanās vietas un iebūves dziļumi šķērsošanās vietās precizējami atšurfējot.
- Ja rakšanas gaitā kāda no demontējamām caurulēm netiek pilnībā izņemta to atvērtie gali jātamponē.
- Būvdarbi veicami saskaņā ar gaisa vadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumiem, ievērojot materiālu ražotājfirmu norādījumus un ieteiktās tehnoloģijas.
- Ja būvniecības laikā tiek atklāti plānos un profilos neuzrādīti inženiertīkli, jānosaka to piederība, jāauzicina atbilstošās organizācijas pārstāvji lēmuma pieņemšanai.
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata būvprojekts un materiālu apjomos jāiekļauj arī darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi.
- Materiālu komplektāciju un montāžu veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu montāžas instrukcijām un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
- Sistēmu pārbaude jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- 1 - nostiprinājumu punkta vieta ar Nr. p.k.
- projektējamā caurteka OD400
- projektējamā dzelzsbetona grodu aka D1000
- projektējamais piebraukšanas laukums

Ūdens ņemšanas vieta Kalētu pagasta Kalētu ciemā ugunsdzēsības vajadzībām				Pasūtījuma Nr. 01-23/TS-L		
				Būvkomersanta reģ. Nr. 2104-RA		
			Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) - UKT	Mērogs	Lapa	Lapas
				b/m	UKT-1	3
Daļas vad.	Aldis Pommers		Vispārīgie rādītāji	SIA "IK projekts" Liepāja, Dūņu iela 8, LV-3401 tālr.: +371 63489238 info@ikprojekts.lv		
Izstrādāja	Irīna Jankovska					