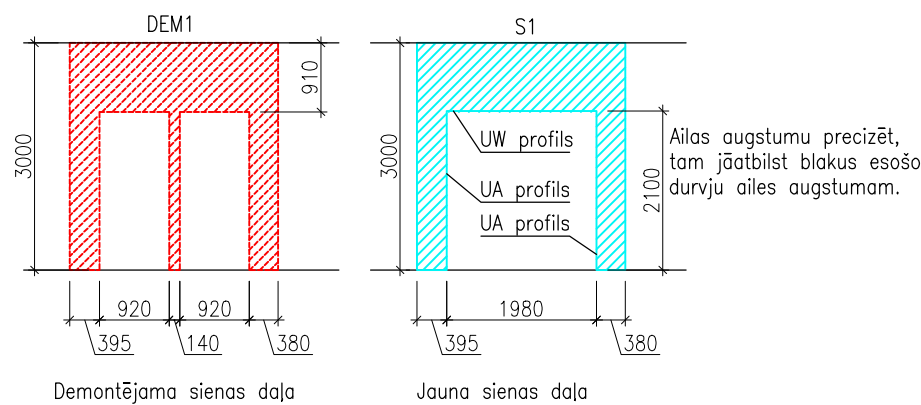




AILAS D3 UN D4 IZBŪVE



Demontējama sienas daļa

Jauna sienas daļa

Ja esošās ailes malās jau ir iebūvēts UA profils, tad jādemonē un jāizbūvē jauna siena tikai virs ailēm.

	APZ.	SKICE	APRAKSTS	DAUDZUMS
DEMONTĒJAMA ĢĪPŠKARTONA STARPSIENA 150mm	DEM1		- 2 kārtas ģipškartona apšuvums (2x12.5 mm) - Metāla karkasa konstrukcija CW profils 100 mm - Skaņas izolācija (100mm) - 2 kārtas ģipškartona apšuvums (2x12.5 mm)	9 m2
ĢĪPŠKARTONA STARPSIENA 150mm	S1		- 2 kārtas ģipškartona apšuvums, piem., KNAUF GKB plāksne vai analogs, virsma špaktelēta, slīpēta, krāsota (2x12.5 mm) - Metāla karkasa konstrukcija CW-Profilis 100x50x0,6 - Skaņas izolācija, piem., PAROC extra vai analogs (100mm) - 2 kārtas ģipškartona apšuvums, piem., KNAUF GKB vai analogs, virsma špaktelēta, slīpēta, krāsota (2x12.5 mm)	9 m2

EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	Telpa	Platība
1.1	Uzgaidīšanas zāle	239,1m2
1.2	Biroja darba telpa	7.4m2
1.3	Biroja darba telpa	7.7m2
1.4	Biroja darba telpa	7.7m2
1.5	Biroja darba telpa	7.6m2
1.6	Biroja darba telpa	7.5m2
1.7	Biroja darba telpa	3.9m2
1.8	Biroja darba telpa	12.4m2
1.9	Biroja darba telpa	12.3m2
1.10	Biroja darba telpa	7.6m2
1.11	Biroja darba telpa	7.6m2
1.12	Biroja darba telpa	7.7m2
1.13	Biroja darba telpa	7.7m2
1.14	Biroja darba telpa	3.7m2
1.15	Biroja darba telpa	3.7m2
1.16	Gaitenis	7.9m2
1.17	Biroja darba telpa	18.8m2
1.18	Numuru palīgtelpa	6.6m2
1.19	Gaitenis	7.4m2
1.20	Gaitenis	15.3m2
1.21	Gaitenis	54.9m2
1.22	Gaitenis	26.6m2
1.23	Kāpu telpa	7.5m2
1.24	Biroja darba telpa	17.1m2
1.25	Servera telpa	6.7m2
1.26	Biroja darba telpa	10.0m2

STIKLOTAS ALUMINĪJA DURVJS

Uz sienas plaknes montētas alumīnija durvis ar stiklojumu, skat. detalizētos durvju rasējumus un montāžas meglus.

Viena stikla sistēma, vērtnes dziļums 45mm, vērtnes rāmja redzamais platums 79mm, rāmja tonis RAL7016 antracīts, eņģes redzamas. Neslēdzamas durvis.

Durvis aprīkotas ar aizvērēju melnā vai antracīta krāsā.

Kumulatīvā mehānisma aizvērējs ar vadības sliedi, durvju fiksācija pēc atvēršanas platā lenķi.




Furnitūras lietošanas klase pēc EN1906 – vismaz 3.klase (augsta intensitāte).

Furnitūru saskaņot ar CSDD pārstāvi.

Piemēram, Stiklostudija.lv Perfecto classic sistēma ar ASSA DC700 aizvērēju.

Stiklam redzamības marķējums atbilstoši LBN, grafisko zīmējumu saskaņot ar CSDD pārstāvi.

Pirms durvju izgatavošanas veikt ailu uzmērījumus.

	Veramas durvis, durvju kārbas izmērs 1020x2150 kreisā vērtne, rāmja nosegu risināt kompleksi ar durvīm D2	9 gab.
	Veramas durvis, durvju kārbas izmērs 1020x2150 labā vērtne, rāmja nosegu risināt kompleksi ar durvīm D1	10 gab.
	Bīdāmas durvis ar stikla starpsienas posmu, montētas uz ailes, ailes izmērs 1980x2100 durvju brīvais platums 1000mm, bez sliekšņa vai ar vides pieejamības prasībām atbilstošu sliekšni. Rāmja konstrukcijai un rāmja nosegiem vizuāli jāatbilst veramo durvju konstrukcijām.	1 gab.
	Elektriski vadāmas durvis, vadības slēdzis telpā 1.5 pie gaida un telpā 1.1 iebūvēts sienā (S1 sienā). Durvju vadība saistīta ar UATS, durvīm automātiski jāatveras trauksmes gadījumā un elektroapgādes pārtraukuma gadījumā.	1 gab.
	Veramas durvis ar stikla starpsienas posmu, durvju kārbas izmērs 2080x2150 labā vērtne. Rāmja konstrukcijai un rāmja nosegiem vizuāli jāatbilst D1, D2 durvju konstrukcijām.	1 gab.
	Veramas durvis esošu alumīnija durvju vietā, esošās durvis saudzīgi demontēt, veikt ailes apdari. Durvju kārbas izmērs 1200x2150 labā vērtne, rāmja nosegu risināt kompleksi ar durvīm D5	1 gab.
	Veramas durvis esošu alumīnija durvju vietā, esošās durvis saudzīgi demontēt, veikt ailes apdari. Durvju kārbas izmērs 1200x2150 kreisā vērtne, rāmja nosegu risināt kompleksi ar durvīm D6	1 gab.

Indekss	Datums	Izmaiņas	Izpildīja
---------	--------	----------	-----------

Objekta nosaukums

CSDD Rīgas KAC ēkas telpu pārplānošana

Adrese

Bauskas iela 86, RĪGA

Būvniecības ierosinātājs

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

S.Eizenšteina iela 6. Rīga, LV-1079 VRN 40003345734

Būvprojekta / būvprojekta AR daļas izstrādātājs

ARHIS ARHITEKTI SIA
Reģistrācijas Nr. 40003026957
Būvkomersanta reģ.Nr. 24-18-R
KRISJĀNA BARONA IELA 31, RĪGA LV 1011
arhis@arhis.lv tālr. +371 67225852

Būvprojekta daļas vadītājs

Arnis Kleinbergs

Būvprojektēšanas stadija

BŪVPROJEKTS

Rasējuma nosaukums

1. STĀVA PLĀNS

Pasūtītāja/arhīva Nr.	1012	Rasējuma marka	AR
Izstrādāja	Lapas Nr. 02	Rev.Nr.	
Jānis Prusoks	Datums	02.06.2026	
	Mērogs	1 / 100	

Faila Nr.

1012_AR02_1 ST_20260602.dwg

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Esošās sienas
- Jaunas sienas
- Demontējamas konstrukcijas
- Jaunas durvis ar ailes tipu
- Telpas numerācija un platība (atbilst 2023. gadā izstrādātajam būvprojektam)

PIEZĪMES

* Rasējumus nemērit, lasīt rakstītos izmērus. Ja izmērs nav salasāms, konsultēties ar arhitektu.
* Durvis, logi, iekārtas, detaļas, arhitektūras elementi plānā attēloti kā apzīmējumi.