ŪDENS MĒRĪTĀJA AKAS Ū1-1

RŪPNIECISKI IZGATAVOTA ŪDENS MĒRĪTĀJA AKA Ø500

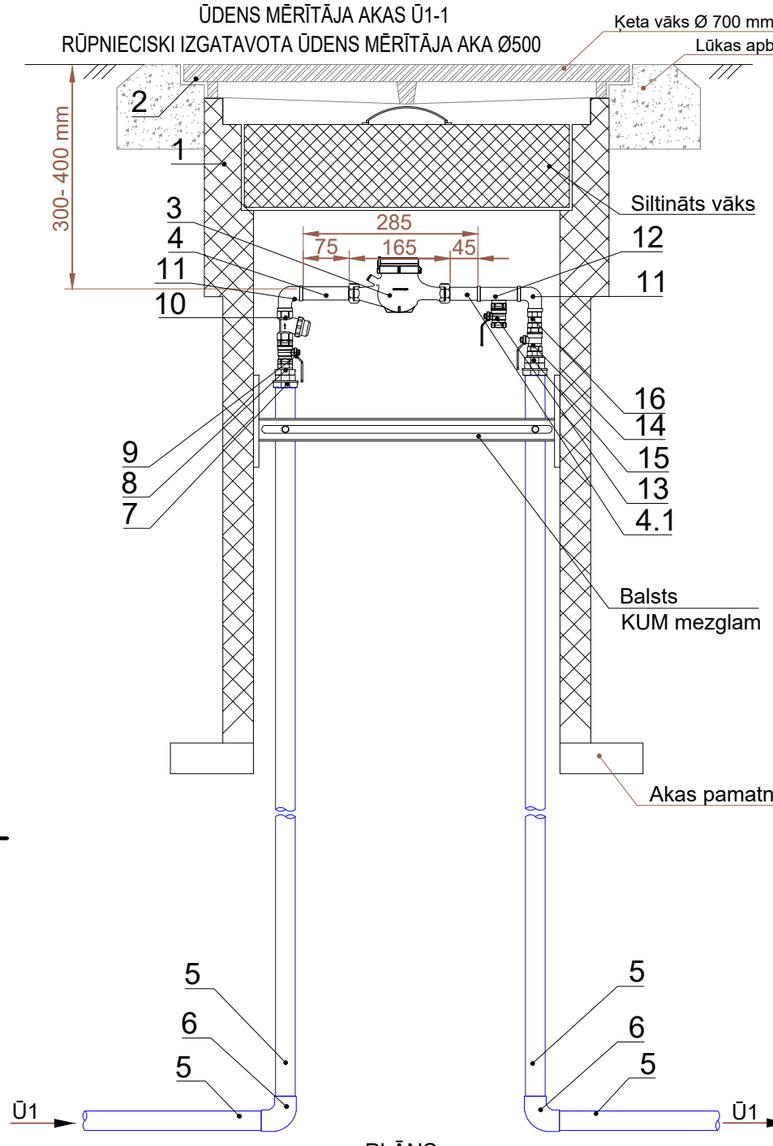


| Materiālu tabula | |
|---|---|
| Nr. p.k. | Nosaukums |
| 1 | Aka rūpnieciski izgatavota ar vāku un pamatni (iekš ē jais diametrs 500 mm ) |
| 2 | Ķeta vāks Ø 700 mm 250 kN (zaļajā zonā) vāks slēdzams |
| 3 | Komercuzskaites mēraparāts (ūdens patēriņa skaitītājs) DN15 |
| 4 | Īscaurule MET DN15 $l_1$=5DN× |
| 4.1 | Īscaurule MET DN15 $l_1$=3DN× |
| 5 | Caurule PE OD32 PN10 |
| 6 | Līknis 90° (elektrometināts savienojums) PE OD32 |
| 7 | Uzmavu pāreja PE/MET |
| 8 | Pāreja MET DN25/DN15 |
| 9 | Lodveida ventilis DN15 |
| 10 | Plūsmas filtrs DN15 MET |
| 11 | Līknis 90° DN15 |
| 12 | Trejgabals MET DN15 |
| 13 | Lodveida ventilis MET DN15 (tukšošana) |
| 14 | Pāreja MET DN15/DN25 |
| 15 | Pāreja MET/PE DN25/OD32 |
| 16 | Vienvirziena vārsts DN15 |

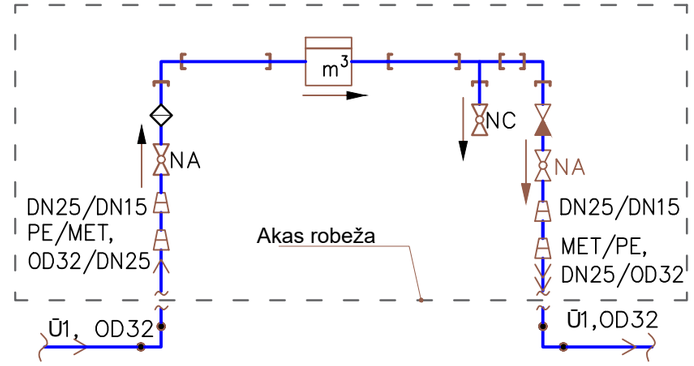


PLĀNS

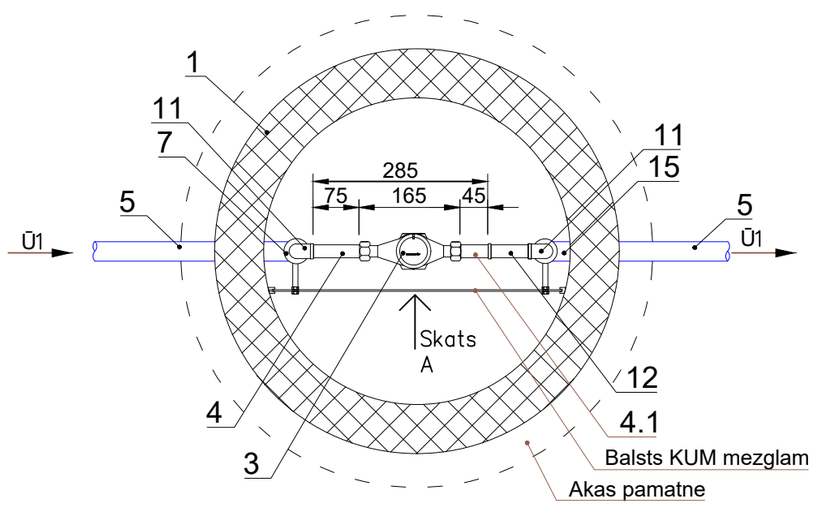


Piezīmes:

1. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt saskaņā ar konkrētā skaitītāja ražotāja sniegtajām montāžas instrukcijām un noteiktajām prasībām.
2. Ūdens mērītājs - daudzstrūklu tipa DN15.
3. Ūdens mērītāja aka - rūpnieciski ražota, siltināta
4. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt no metāla cauruļvadiem un veidgabaliem.

GARENPROFILS Ū1.

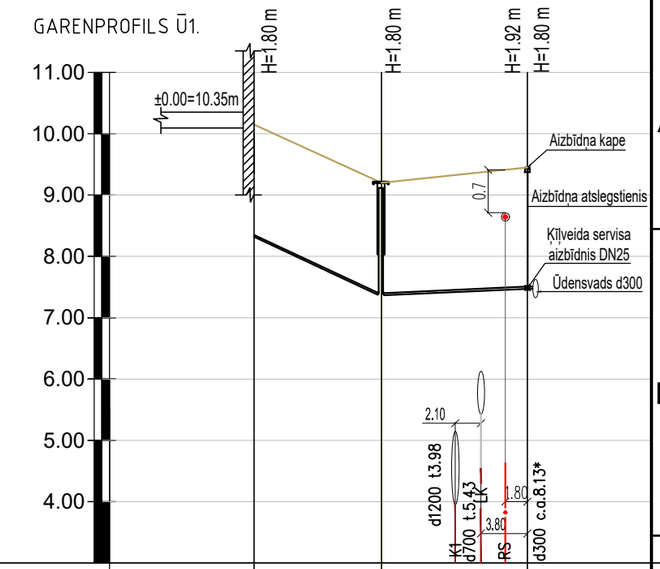


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Caurules vismas atzīme | 8.35 | 7.40 | 7.53* | 7.65* |
| Projektējamā zemes virsas atzīme | 10.15 | 9.20 | 9.45 | |
| Esošā zemes virsas atzīme | 10.15 | 9.20 | 9.45 | |
| Caurules apzīmējums un izolācijas veids | Plastmasas ūdensvada caurule PE100, PN10 OD32 | | | |
| Pamatne | Noblietēts smilts pabērums 15 cm | | | |
| Slīpums / Garums, m | | 0.091 / 10.40 | 0.011 / 12.00 | |
| Attālums, m | | 10.40 | 12.00 | |
| Akas, punkta, pagrieziena lenķa numurs | ievads 1 | Ū1-1 | UM-1 Pieslēgums pie esoša D110 ūdensvada | |

* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā

PIEZĪMES:

1. Esošā ūdensvada iebūves dziļums pieņemts 1,8 m līdz caurules augšai.
2. Esošo elektro un sakaru kabeļu iebūves dziļums pieņemts zem ceļa seguma 1m un zālienā 0,7m.
3. Dotas absolūtās augstumu atzīmes.
4. Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
5. Esošo pazemes komunikāciju dziļumu precizēt dabā.
6. Projektējamā cauruļvada šķērsošanas vietas ar esošam komunikācijām, rakšanas darbus veikt ar rokām.
7. Būvnieka pienākums ir paredzēt neparedzamos izdevumus, kas varētu rasties būvniecības laikā.




| | | | |
|---|---|---|---|
| *Izstrādātājs:* SIA "Vides projektu studija" Reģ. Nr. LV40003595690 Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv | Sadaļas projektētājs: SIA"RPRO" Būvk.nr. 9602-R , Biroja adrese: Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039 | *Būvniecības ierosinātājs:* ***RP SIA "Rīgas satiksme"*** *Reģ. Nr. 40003619950* *Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067* | |
| *Amats:* BPDV | *Vārds, Uzvārds:* Jeļena Zenkina | *Paraksts:* | *Datums:* 04.04.2025 |
| *Objekta nosaukums un adrese:* ***Tramvaju galapunkta ēka Tapešu ielā 50A, Rīgā*** | | *Pasūtījuma, arhīva numurs:* | *LIG/2024/298* |
| | | *Stadija:* | *Paskaidrojuma raksts* |
| *Rasējuma nosaukums vai saturs:* GARENPROFILS Ū1. | | *Marka un kārtas numurs:* | ***UKT-03*** |
| | | *Mērogs:* | Mh1:500 Mv 1:100 |
| | | *Revīzija:* | *1* |

09/04/2025 16:17:37

C:\Users\lena\Documents\LENA\DARBA\2025\8 Tapesu 50A\UKT\DWG\Tram_GP_2025.02.07_UKT 2025.04.07.dwg