

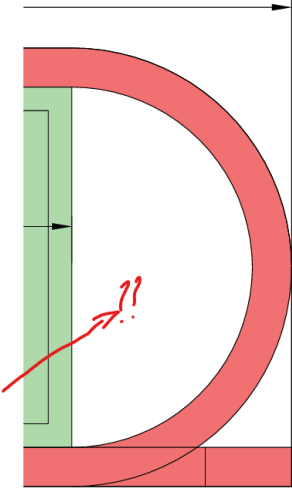
**Iepirkumu komisijas 2026. gada 11. augusta sēdē
apstiprinātās atbildes uz jautājumiem par iepirkuma “Upesleju pamatskolas sporta
laukuma projektēšana un pārbūve”, identifikācijas Nr. RNP 2026/85 (turpmāk –
iepirkums)**

Nr.p.k.	Pretendenta jautājums	Atbilde
1.	2.6.2.punkts 1. kārtā (projektēšana un būvdarbi) Pirmajā būvniecības kārtā paredzēt projektēšanu un izbūvi: a) futbola laukumu (8 × 8) 60 × 40 m ar mākslīgā zāliena segumu; b) četru celiņu 100 m skrejceļu (4*100m) un apļveida skrejceļu (apļa garums aptuveni 280 m); c) stafešu maiņas zonas; d) teritorijas drenāžas un lietus ūdens novadīšanas sistēmu; e) 1. kārtas īstenošanai nepieciešamos ārējos inženiertīklus; f) teritorijas labiekārtojumu, sporta aprīkojumu, sporta laukumu marķējumu, kā arī trīs karogu mastu izbūvi;	
1.1.	- Vai futbola laukumam 60 × 40 m ir jāparedz drošības zonas 3m platumā, un attiecīgi būs jāparedz laukuma izmērs 66 x 46 m?	Tehniskajā specifikācijā norādītais futbola laukuma izmērs 60 × 40 m attiecas uz spēles laukuma izmēru. Papildus jāparedz drošības zonas atbilstoši spēkā esošajām Latvijas Futbola federācijas (turpmāk – LFF) prasībām. Kopējo futbola laukuma zonas izmēru Projektētājs precīzē projektēšanas gaitā, ievērojot drošības zonas un nepieciešamos attālumus līdz citām konstrukcijām.
1.2.	- Cik daudz celiņi ir jāparedz apļveida skrejceļiem, vai arī četrus kā taisniem 100 m skrejceļiem?	Apļveida skrejceļam jāparedz četri celiņi. Apļveida skrejceļa precīzo garumu, celiņu platumu, rādīšus un citus tehniskos parametrus Projektētājs precīzē projektēšanas gaitā, ņemot vērā teritorijas faktiskos apstākļus un piemērojamās normatīvās prasības.
1.3.	- Vai drenāžas un lietus ūdens novadīšanas sistēmai ir jāparedz ūdens novadīšanas sistēmas izbūve <u>ar ūdens novadīšanas kanāliem pa skrejceļa iekšējās malas perimetru</u> , ar pieslēgumu pie lietus ūdens kanalizācijas?	Pasūtītājs nenosaka konkrētu lietus ūdens savākšanas tehnisko risinājumu. Projektētājam jāizstrādā pilnvērtīga drenāžas un lietus ūdens novadīšanas sistēma, nodrošinot, ka ūdens neuzkrājas uz futbola laukuma, skrejceļiem un citās projektējamajās sporta zonās. Nepieciešamību izbūvēt ūdens novadīšanas

		kanālus gar skrejceļa iekšējo malu, to izvietojumu un pieslēgumu lietus ūdens kanalizācijai nosaka Projektētājs, pamatojoties uz tehniski pamatotu risinājumu.
1.4.	- <i>Kāds tieši sporta aprīkojums ir jāparedz?</i>	Pirmās būvniecības kārtas ietvaros jāparedz sporta infrastruktūras pilnvērtīgai un drošai lietošanai nepieciešamais aprīkojums, tai skaitā vismaz futbola vārti ar tīkliem un stiprinājumiem, sporta laukumu un skrejceļu marķējums, starta un finiša zonu marķējums, stafešu maiņas zonu marķējums, kā arī citi elementi, kas objektīvi nepieciešami projektā paredzēto sporta zonu funkcionālai izmantošanai. Futbola vārtu un cita futbola aprīkojuma parametri paredzami atbilstoši spēkā esošajām LFF prasībām.
1.5.	- <i>Vai ir jāparedz bruģa celiņi apkārt/ pie skrejceļiem, kurā vietā un kādā apjomā?</i>	Pasūtītājs nenosaka konkrētu bruģēto celiņu izvietojumu vai apjomu. Projektētājam projektēšanas gaitā jāparedz nepieciešamie gājēju celiņi un piekļuves sporta infrastruktūrai tādā apjomā, lai nodrošinātu drošu, funkcionālu un normatīvajām prasībām atbilstošu teritorijas izmantošanu. Celiņu izvietojumu, platumu, seguma veidu un apjomu Projektētājs nosaka projektēšanas gaitā un saskaņo ar Pasūtītāju.
1.6.	- <i>Lūdzam precizēt futbola laukuma mākslīgā zāliena seguma tehniskos parametrus</i>	Mākslīgā zāliena segumam jābūt jaunam, nelietotam, piemērotam intensīvai āra sporta infrastruktūras ekspluatācijai un Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Seguma sistēmai jāatbilst spēkā esošajām LFF prasībām projektā paredzētajam 8 × 8 futbola laukumam un piemērojamajām kvalitātes prasībām. Konkrētos seguma sistēmas tehniskos parametrus Projektētājs nosaka projektēšanas gaitā, nodrošinot tehniskajā specifikācijā un piemērojamajos normatīvajos dokumentos noteikto prasību izpildi.
2.	3.2.1.punkts Funkcionālā programma Projektēšanas gaitā jāparedz sporta infrastruktūra, kas nodrošina futbola laukuma, skrejceļu, vieglatlētikas sektoru un citu sporta zonu pilnvērtīgu funkcionēšanu atbilstoši šajā tehniskajā specifikācijā un Latvijas Futbola federācijas prasībās noteiktajiem parametriem. - <i>Kāds tieši aprīkojums ir jāparedz vieglatlētikas sektoram?</i>	Šī iepirkuma pirmās kārtas ietvaros paredzams aprīkojums un marķējums, kas nepieciešams tehniskajā specifikācijā noteikto skrejceļu un stafešu maiņas zonu pilnvērtīgai izmantošanai. Atsevišķu tāllēkšanas, mešanas vai citu vieglatlētikas sektoru aprīkojuma izbūve nav paredzēta, ja tā nav tieši noteikta tehniskajā specifikācijā.
3.	3.2.2.punkts	Latvijas Futbola federācijas futbola

	<p>Sporta infrastruktūras prasības</p> <p>Saskaņā ar Latvijas Futbola federācijas futbola stadionu un infrastruktūras noteikumu prasībām (skatīt pielikumu).</p> <p>- <i>Nav pievienots pielikums: Latvijas Futbola federācijas futbola stadionu un infrastruktūras noteikumu prasības. Lūdzam pievienot.</i></p>	<p>stadionu un infrastruktūras noteikumi ir pieejami Latvijas Futbola federācijas mājas lapā: https://lff.lv/files/documents/2242/LFF_Futbola_stadionu_un_infrastrukturasi_noteikumi.pdf</p>
4.	<p>3.3.punkts</p> <p>Vispārīgās prasības</p> <p>a) Nodrošināt vides pieejamību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;</p> <p>b) Ievērot ugunsdrošības un evakuācijas prasības;</p> <p>c) Nodrošināt normatīviem atbilstošu darba vietu apgaismojumu;</p> <p>d) Projektējot ģērbtuves un palīgtelpas, jāparedz ilgmūžīgi, viegli kopjami apdares materiāli un energoefektīvi inženierisinājumi.</p> <p>- <i>Vai apgaismojums ir jāparedz tikai futbola laukumam, vai arī skrejceļiem un teritorijai?</i></p>	<p>Teritorijas apgaismojums ir paredzēts otrajā būvniecības kārtā. Šī iepirkuma ietvaros apgaismojums ir jāprojektē, bet tā izbūve notiks otrās būvniecības kārtas ietvaros. Projektēšanas risinājumā jāparedz futbola laukuma, skrejceļu un to funkcionālai lietošanai nepieciešamās teritorijas apgaismojums, atbilstoši attiecīgās zonas funkcijai un piemērojamajām prasībām.</p>
4.1.	<p>- <i>Vai apgaismojuma līmenis <u>ne mazāk kā 150 lx</u> (saskaņā ar 2.6.2.punktu g) apakšpunktu) jābūt vienāds gan futbola laukumam, gan arī skrejceļiem un teritorijai?</i></p>	<p>Tehniskajā specifikācijā noteiktā prasība par apgaismojuma līmeni ne mazāk kā 150 lx attiecināma uz futbola laukuma apgaismojumu, saskaņā ar LFF prasībām. Skrejceļu un pārējās teritorijas apgaismojuma līmeni Projektētājs nosaka atbilstoši attiecīgās zonas funkcijai, spēkā esošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām.</p>
5.	<p>3.7.punkts</p> <p>Ārējie inženiertīkli</p> <p>Pirmās kārtas ārējie inženiertīkli projektējami un izbūvējami.</p> <p>a) drenāža;</p> <p>b) lietus ūdens kanalizācija;</p> <p>c) citi ārējie inženiertīkli, ja tie nepieciešami projekta īstenošanai.</p> <p>Otrās kārtas ārējie inženiertīkli projektējami, bet to izbūve nav šī iepirkuma priekšmets.</p> <p>a) elektroapgāde;</p> <p>b) ārējais apgaismojums;</p> <p>c) sakaru tīkli;</p> <p>d) citi ārējie inženiertīkli, ja tie nepieciešami projekta īstenošanai.</p> <p>- <i>Kādi tieši citi ārējie inženiertīkli ir jāparedz pirmajai kārtai (saskaņā ar 3.7.punktu c)</i></p>	<p>Ar 3.7. punkta c) apakšpunktā minētajiem “citiem ārējiem inženiertīkliem” saprotami tikai tādi ārējie inženiertīkli vai to pārbūves risinājumi, kas projektēšanas gaitā tiek konstatēti kā objektīvi nepieciešami pirmās būvniecības kārtas sporta infrastruktūras pilnvērtīgai izbūvei un ekspluatācijai.</p>

	<i>apakšpunktu)?</i>	
6.	<p>Projektēšanas un būvniecības uzdevuma p-nktā Nr. 2.6.2. "Būvniecības uzdevums"</p> <p>Vai mēs pareizi saprotam, ka projektēšana darbi pirmajai kārtai un otrai kārtai ir jāveic atsevišķi? Un vai ir pieļaujams izstrādāt vienu būvprojektu, sadalot Projektu divās kārtās, 1.kārtā un 2. kārtā?</p>	<p>Ir pieļaujams izstrādāt vienu būvprojektu, taču tajā obligāti skaidri jānodala divas būvniecības kārtas – 1. kārtā un 2. kārtā. Būvprojektā katras kārtas projektēšanas un realizācijas apjomam jābūt nepārprotami identificējamam, lai būtu iespējama katras kārtas atsevišķa realizācija un nodošana ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un būvvaldes prasībām.</p>
7.	<p>Projektēšanas un būvniecības uzdevuma p-nktā Nr. 2.6.2. "Būvniecības uzdevums" ir norādīts:</p> <p>...." Pirmajā būvniecības kārtā paredzēt projektēšanu un izbūvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) futbola laukumu (8 × 8) 60 × 40 m ar mākslīgā zāliena segumu; b) četru celiņu 100 m skrejceļu (4*100m) un apļveida skrejceļu (apļa garums aptuveni 280 m); c) stafešu maiņas zonas"... <p>Lai izbūvētu Būvniecības uzdevumā minētās prasības, izbūvēt futbola laukumu un 4(četrus) apļveida skrejceļu izbūvi (atbilstoši normatīvo aktu prasībām), pirmsšķietami, šķiet, ka jaunizbūvējamā sporta laukuma izmēri, pārsniegs esošā sporta laukuma izmērus, t.i. ka būvdarbu apjomos būs jāparedz ne tikai jauna laukuma izbūve, bet arī esošo komunikāciju pārcelšanu, un/vai blakus esoša grāvja aizbēršana.</p> <p>Vai Līgumdarbu izpildes laikā ir pieļaujams esošo inženierkomunikācija pārcelšana un/vai grāvja aizbēršanas darbi?</p>	<p>Projektēšanas gaitā ir pieļaujams paredzēt esošo inženierkomunikāciju pārcelšanu, aizsardzību vai pārbūvi, kā arī esošā grāvja pārbūvi, daļēju vai pilnīgu aizbēršanu, ja šādi darbi ir tehniski nepieciešami 1. kārtas paredzētās sporta infrastruktūras izbūvei. Nepieciešamo darbu apjomu un konkrētos tehniskos risinājumus Izpildītājs nosaka projektēšanas gaitā, pamatojoties uz topogrāfisko uzmērījumu, inženierizpētes rezultātiem, esošo inženierkomunikāciju izvietojumu, teritorijas ūdens novadīšanas apstākļiem un attiecīgo inženiertīklu turētāju tehniskajiem noteikumiem.</p>
8.	<p>Būvniecības darba uzdevumā nav minēts, kāds segums ir jāparedz, starp futbola laukumu galiem un skrejceļiem. Lūdzu precizē? Shēmu lūdzu sk.zemāk.</p>	<p>Pasūtītājs nenosaka konkrētu seguma veidu minētajās zonās. Seguma risinājumu nosaka Projektētājs projektēšanas gaitā, ņemot vērā futbola laukuma drošības zonas, skrejceļa konstrukciju, sporta infrastruktūras funkcionālo izmantošanu, lietotājus ūdens novadīšanu, ekspluatācijas drošību un piemērojamās normatīvās prasības.</p> <p>Izvēlētajam segumam jābūt piemērotam intensīvai sporta infrastruktūras ekspluatācijai, drošam lietotājiem, ilgmūžīgam un savietojamam ar blakus esošajiem futbola laukuma un skrejceļa segumiem.</p>

		
9.	<p>Projektēšanas un būvniecības uzdevuma p-uktā Nr. 2.6.2. "Būvniecības uzdevums" ir norādīts ..."</p> <p>Projektā paredzēt:....</p> <ul style="list-style-type: none"> i) ģērbtuvju telpas; j) trenera telpu; k) sanitāros mezglus; l) dušas telpas; m) tehniskās un saimniecības telpas sporta inventāra un aprīkojuma glabāšanai"... <p>Lūdzu norādīt telpu skaitu un izmērus.</p>	<p>Pasūtītājs nenosaka konkrētu minēto telpu skaitu un platību. Šīs telpas ietilpst 2. būvniecības kārtas projektēšanas apjomā, savukārt to izbūve šī iepirkuma ietvaros nav paredzēta.</p> <p>Projektētājam projektēšanas gaitā jāizstrādā funkcionāli un ekonomiski pamatots telpu risinājums, nosakot telpu skaitu, platības un savstarpējo izvietojumu atbilstoši paredzētajai sporta laukuma noslodzei, lietotāju skaitam, vides pieejamības, sanitārajām, ugunsdrošības un citām piemērojamām normatīvo aktu prasībām.</p>