
MEZGLS 9
BĒNIŅU LAIPAS

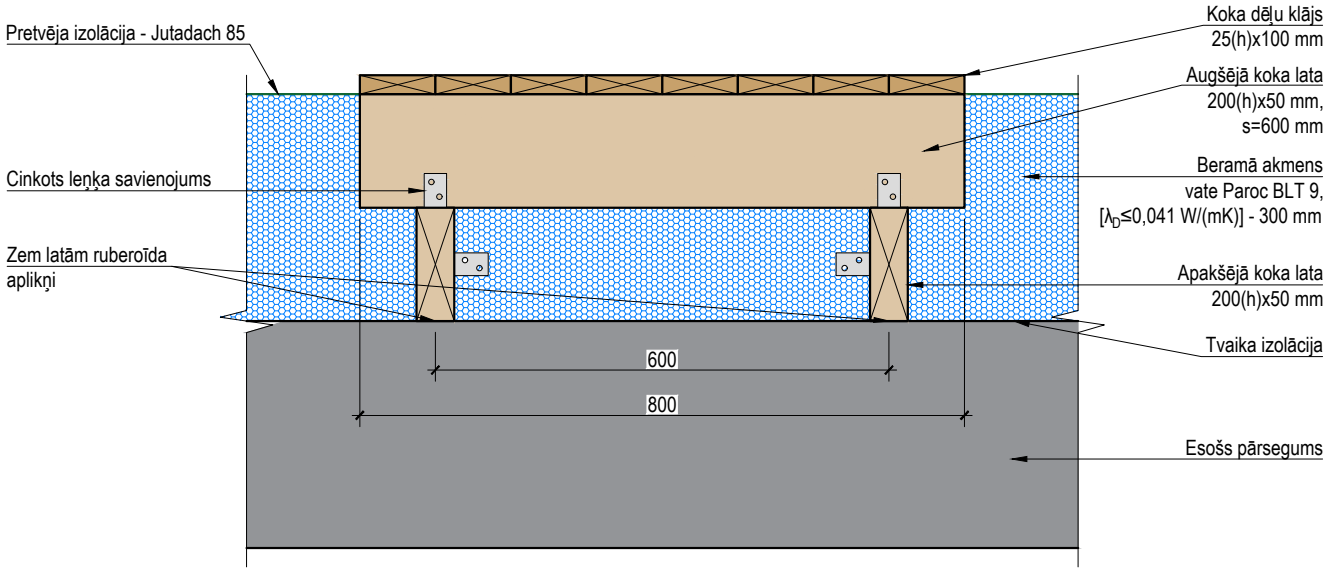

Piezīmes:

1. Koka konstrukcijas izgatavot no skujukoku kokmateriāliem, kas atbilst vismaz 2. šķirai un, kuru mitrums nav augstāks par 20%.
2. Koka konstrukcijas savstarpēji sastiprināmas ar naglām, bultskrūvēm, skavām, apskavām. Visām tērauda detaļām (izņemot naglas) jābūt cinkotām.
3. Pēc nepieciešamības nomainīt bojātās jumta koka konstrukcijas.
4. Visus materiālus iestrādāt atbilstoši materiālu ražotāju tehnoloģiskajām rekomendācijām.
5. Visus materiālus var izvēlēties ekvivalentus.
6. Koka konstrukcijas nepieciešams apstrādāt ar kombinētu ugunsdrošu un antiseptisku šķīdumu. Zāģējumu vietas antiseptizēt.
7. Griezumu A-A, griezumu B-B skatīt lapās AR-7 un AR-8.

Projektētājs: SIA "Komerceveiskmes" REĢ.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42 - 2, Rīga, LV-1006				Ierosinātājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ. Nr. 44103022271 Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201				
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana,Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Alejas ielas 11, LV-4220				Rasējums: Mezgls 9 bēniņu laipas			Mērogs: 1:10	Rasējuma Nr.: AR-17
Būvprojekta daļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K. Bušs		plans.dwg	plans.dwg	PR	AR	01.11.2024	