
Apmale ap ēku
M 1:10

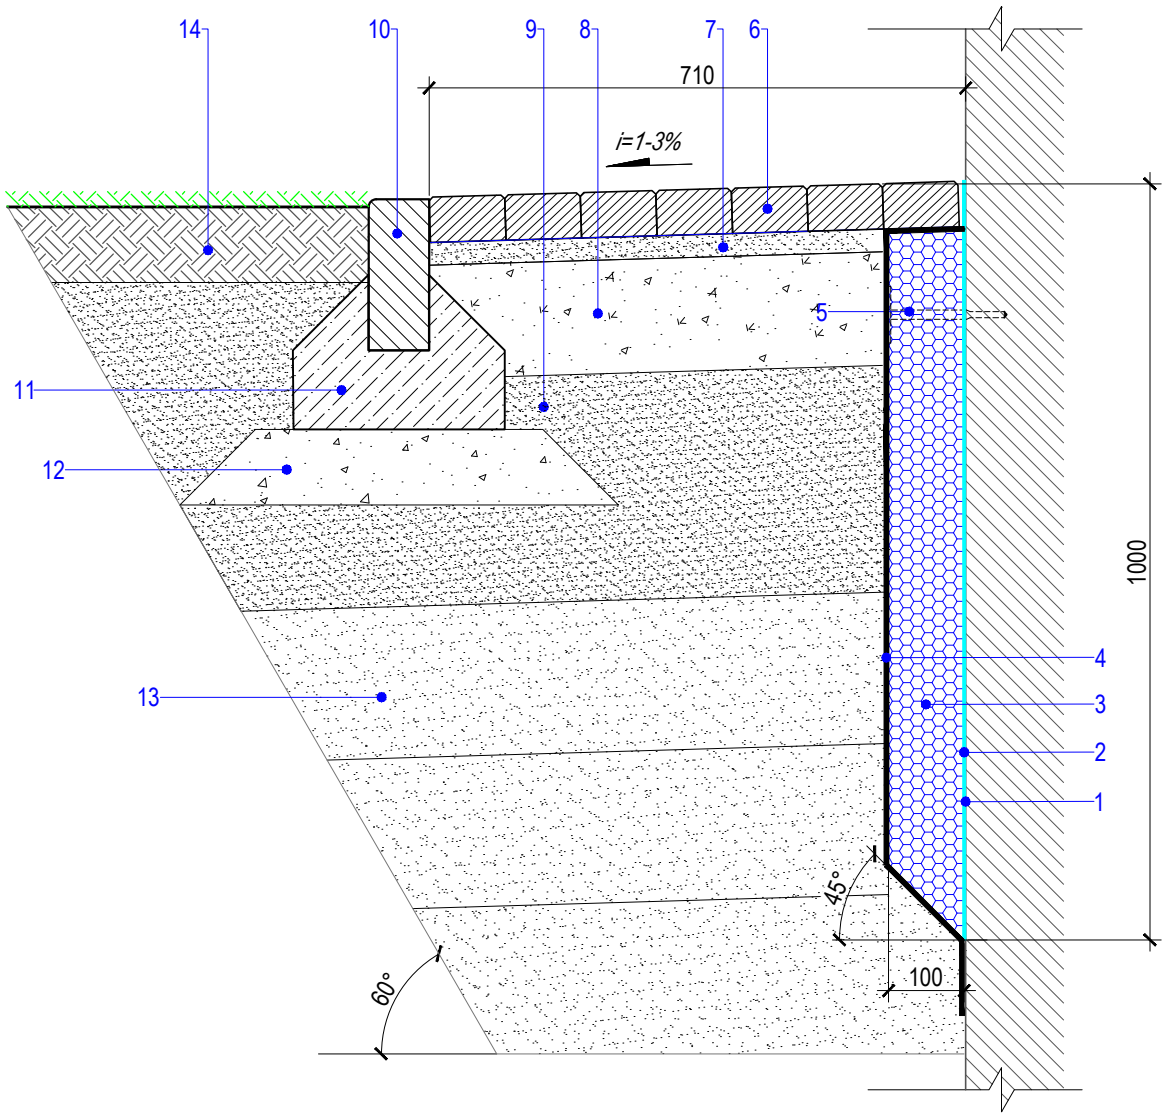

1. Bituma bāzes grunts CP-41 vai ekvivalents
2. Vertikālā divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes CP-43 vai ekvivalents
3. Ekstrudēta putupolistirola siltumizolācija 100mm uz poliuretāna līmes, λD≤0,034 (W/mK), vismaz 1000mm zem grunts
4. Bituma bāzes hidroizolācijas mastika
5. Putupolistirola stiprinājums ar dībeli
6. Betona bruģakmens 200x100x60mm (pelēks)
7. Blietētas sīkšķembas, fr.2-8mm, 30mm
8. Blietēts minerālmateriālu maisījums, fr. 0-45, NIII 150mm
9. Salizturīgais slānis, drenējoša smilts 300mm, Kf>1m/dnn
10. Betona apmale BR.80.20.8
11. Betons C12/15
12. Blietētas šķembas, fr, 0-40mm, 100mm
13. Vidēji rupja smilts, blīvēta kārtās 200mm
14. Augu zeme, h=100mm, apsēta ar zālāja sēklām

PIEZĪMES:
1. Rakšanas darbi komunikāciju tuvumā izpildāmi ar rokas instrumentiem.
2. Esošo betona apmali paredzēts nojaukt.
3. Pamatu siltumizolācijas plauktus zāģēt slīpi 45° leņķī pret ēku.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA"2RE" BRA Nr. 16576 Tālr. 29169497			Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieguļošās teritorijas labiekārtošana		Adrese: O.Kalpaka iela 17A, Gulbene, Gulbenes novads
			Rasējums: APMALE AP ĒKU		Stadija: BP
Būvproj.d.vad	J. Moris		Mērogs: 1:10	Datums: 09.01.2026.	Lapa: TS-L-03 / Lapas: 1
Izstrādāja	E.Simsons				