

AIĻU PĀRSEDŽU PRINCIPIĀLAIS IZBŪVES MEZGLS

1:10

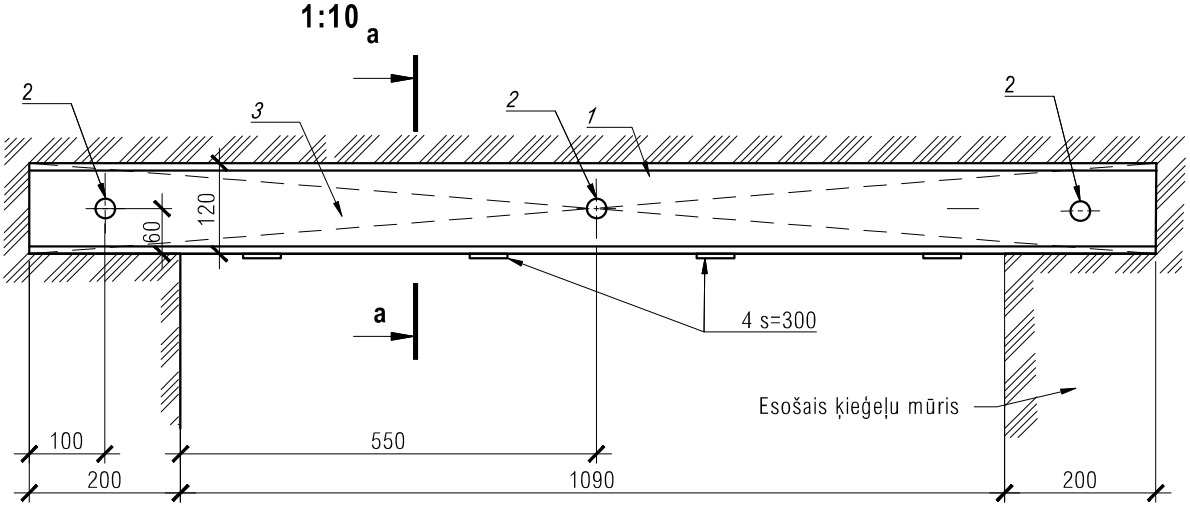

a-a

1:10

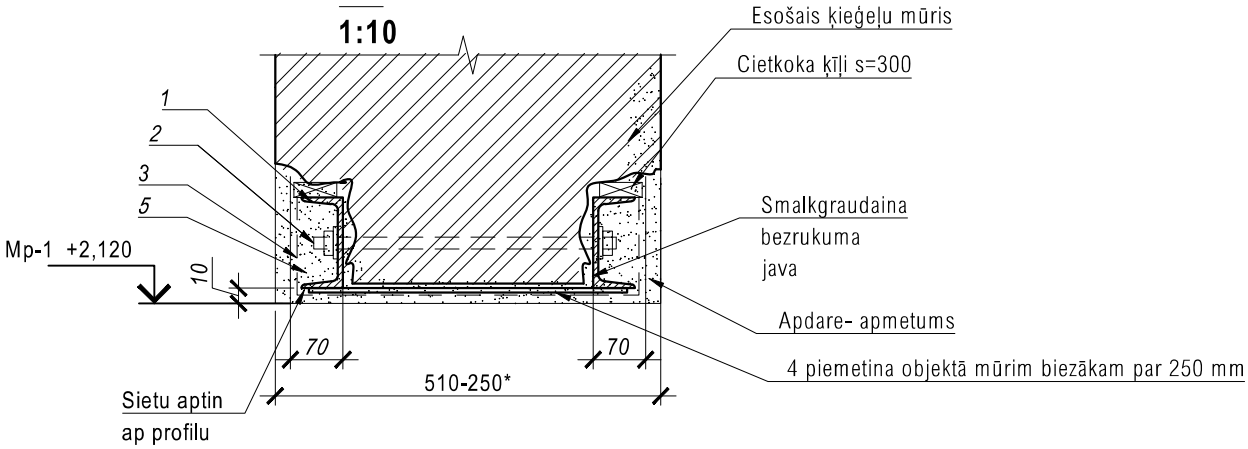

PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA uz 1pārsedzi

Marka	Poz.	Nosaukums	Garums	Skaits	Svars, kg	Šķērgriezuma standarts	Materiāls		Piezīmes
							Standarts	Tērauda klase	
Mp-1	1	UPE 120	1490	2	36,3	EN 10279	EN 10025	S235	
	2	M12 (vītņstienis)	200-410	3	11		(DIN 976)	4,6	Cinkots
	3	Siets 3x3x100x100	2,8 m²						
	4	-6x50	420	4	4,0				
	5	Smalkgraudaina bezrukuma java	0,02 m²						
				KOPĀ:	51,3				

PIEZĪMES par METĀLA KONSTRUKCIJĀM

1. Visiem metāla elementiem saskaņā ar ISO/DIS 12944-2 ir C1 korozijas kategorija. Tērauda konstrukcijas pārklāt ar firmas "RILAK" 2 kārtām grunti "EPOPRIM" 120mkm .

PIEZĪMES

1. Principiālais risinājums. Veikt pagaidu pārseguma balstīšanu. Izkalt nišas sienā. Tad sienas nišās vajadzīgajā augstumā izvietot profilu aptītu ar sietu. Profilā izurbtos caurumos ielikt bultas, izurbjot caurumus sienā. Profilus likt uz svaigas cementa javas un nostiprināt ar koka ķīļiem. Kad java sasniegusi 80% savas stiprības, var veidot aili .
2. **Pēc konstrukciju atsegšanas precizēt metāla pārsedzes izbūves risinājumu.**

PROJEKTĒTĀJS: SB projekts

SIA "SB projekts"
Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001
tālr.: +371 29459450
e: sarmite@sbprojekts.lv
Būvkomersanta Reģ.Nr. 1136-RA

BŪVOBJEKTS: SPORTA DIENESTA VIESNĪCA Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001				PASŪT. NR. SB_20_04_2023 STADIJA BP DAĻA BK LAPA 4 / LAPAS 4
RASĒJ. NOSAUKUMS: AIĻU PĀRSEDŽU PRINCIPIĀLAIS IZBŪVES MEZGLS				MĒROGS 1:10
DAĻAS.VAD	Ints Juknevičs		05.06.2023	ARHĪVA NR. SB_20_04_2023
IZSTRĀDĀJA	Ints Juknevičs		05.06.2023	REVĪZIJA 0